

REFLECTOR DL-RSEC

Características



Material	FE + AL
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Dimensiones mm	378*295*41 mm
Lúmenes	15000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5- 0.625 A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

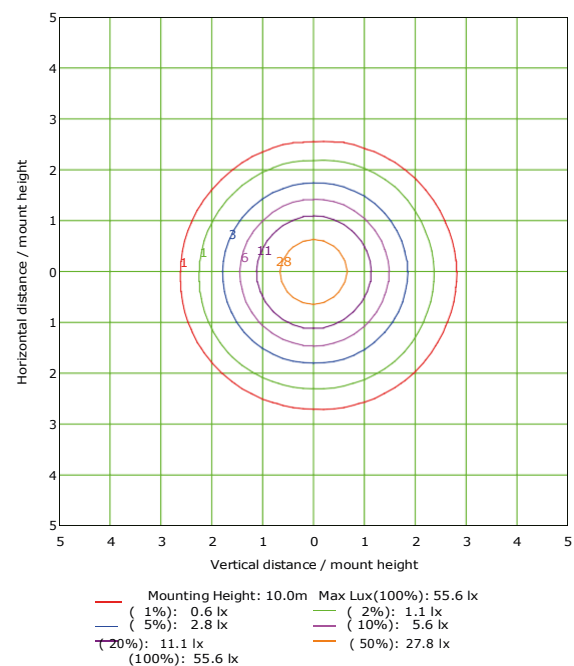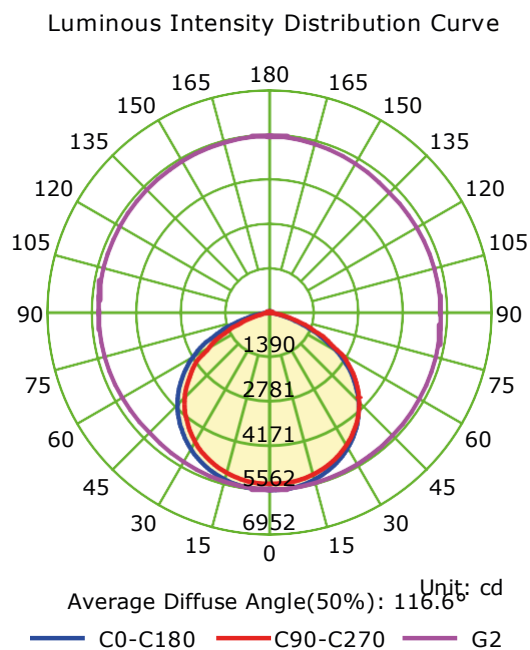

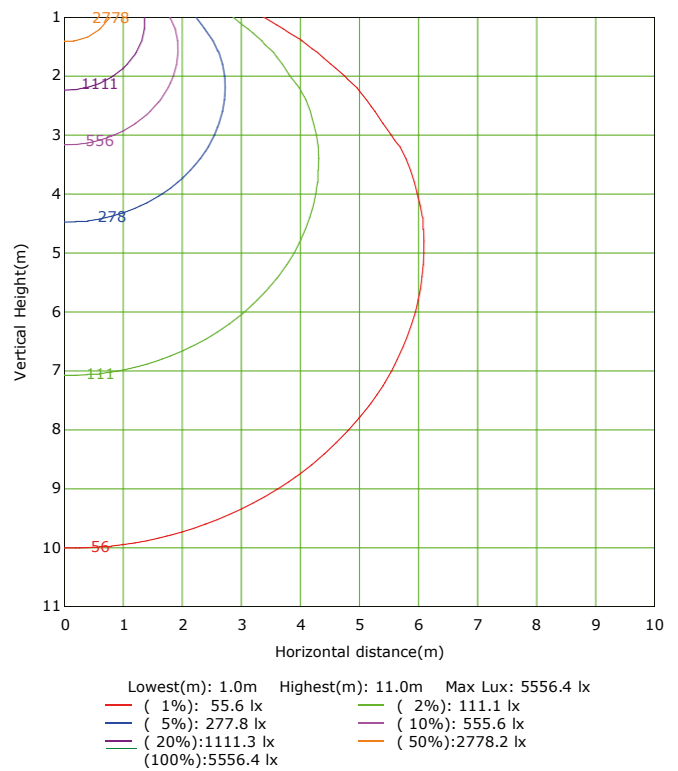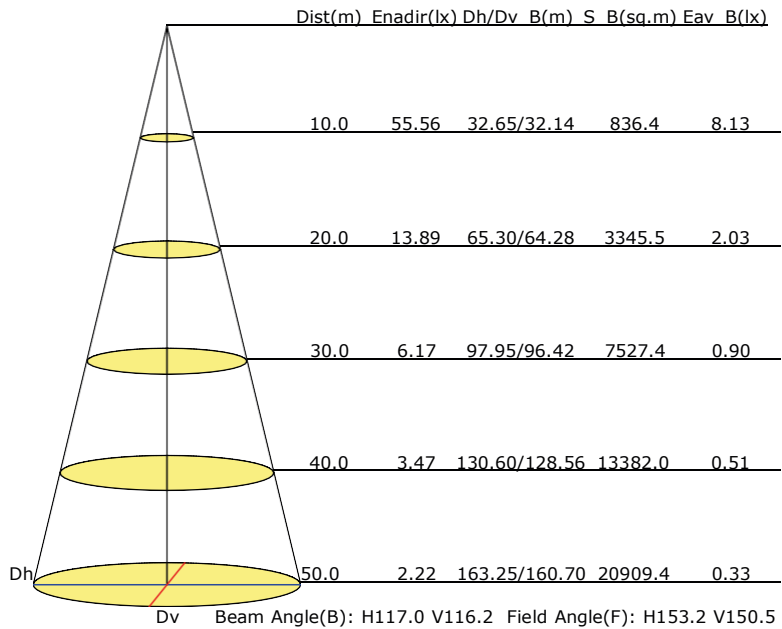

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

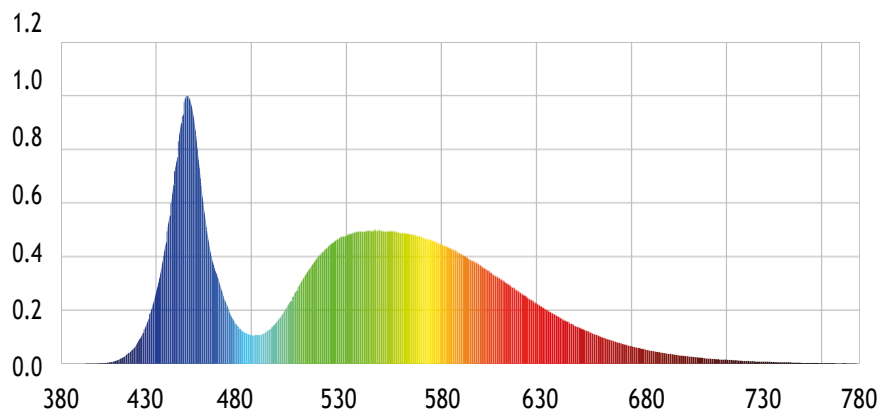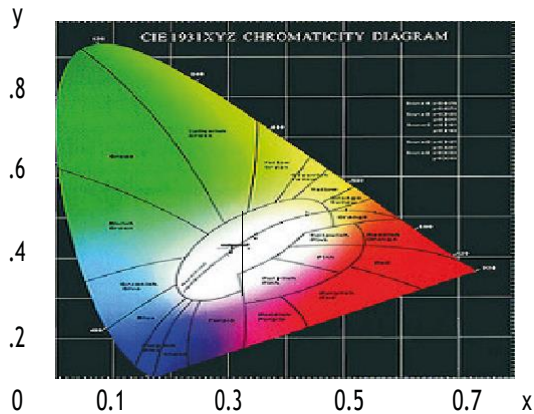

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6474K (duv=0.00759)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1-14)= 62.8, avgR(1-15)= 62.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 13806.26 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 24023.70 Plm

Efficiency: 93.10 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 161.99 Plm/W

Radiant Power: 42.383 W

Pupil Factor (Kp): 1.740

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9880

Current: 0.6830A

Frequency: 60.00Hz

Power: 148.30W