DL-RSEC-200W

REFLECTOR DL-RSEC

Características

Material	FE + AL
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Dimensiones mm	418*334*42 mm
Lúmenes	20000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	200 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0 - 0.83 A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


Luminous Intensity Distribution Curve

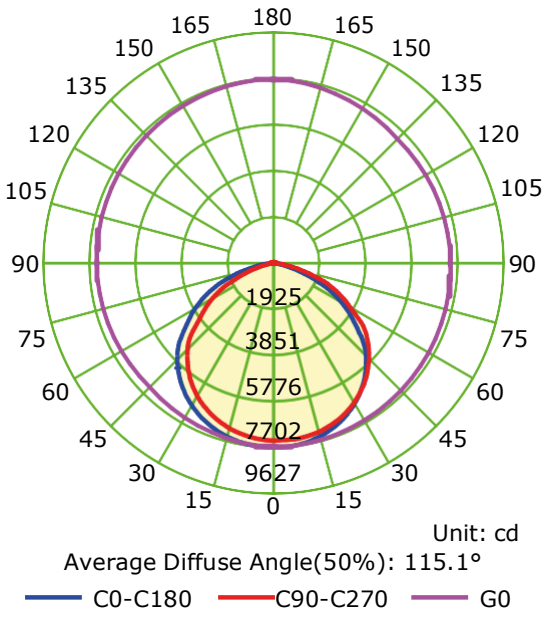

Unit: cd


Average Diffuse Angle(50%): 115.1°


C0-C180 C90-C270 G0

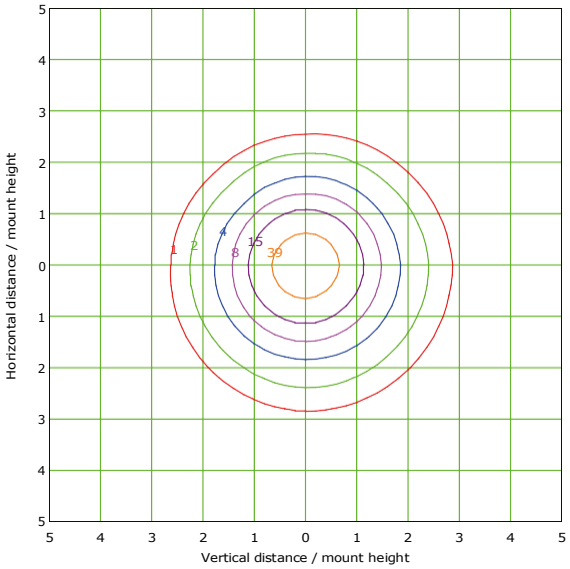


Mounting Height: 10.0m Max Lux(100%): 77.0 lx


(1%): 0.8 lx
(2%): 1.5 lx
(5%): 3.9 lx
(10%): 7.7 lx
(20%): 15.4 lx
(50%): 38.5 lx
(100%): 77.0 lx

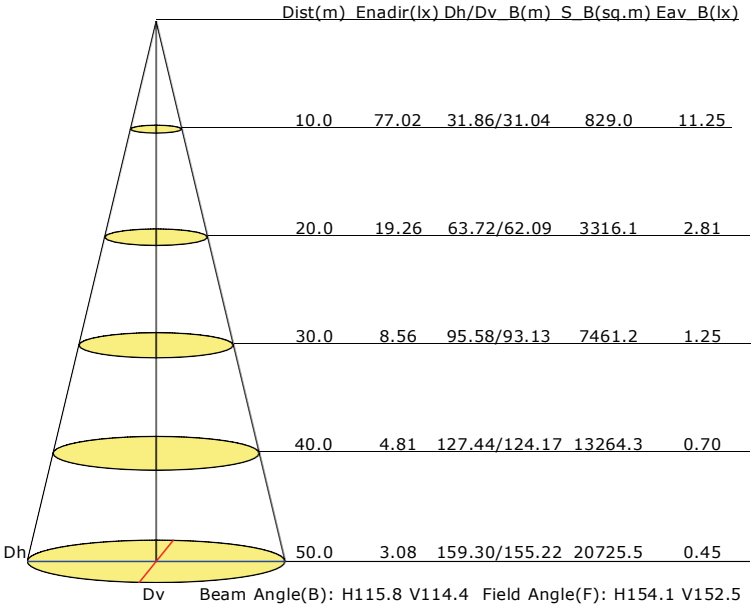

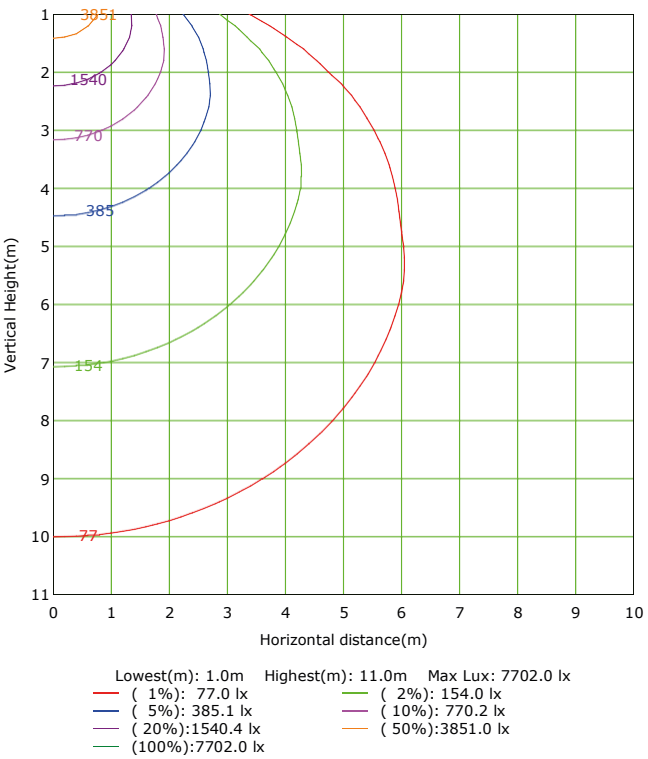

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

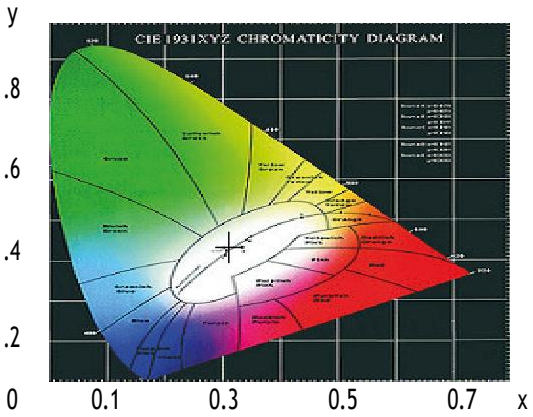

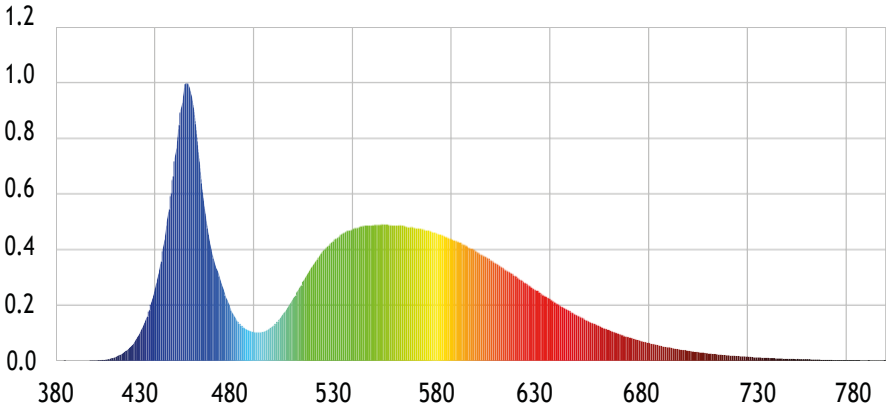

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6458K (duv=0.00785)

CRI: Ra= 71.1, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 62.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18222.25 lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 31659.84 Plm

Efficiency: 95.71 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 166.28 Plm/W

Radiant Power: 55.797 W

Pupil Factor (Kp): 1.737

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.60V
Power Factor: 0.9860

Current: 0.8790A
Frequency: 60.00Hz

Power: 190.40W