TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

CAM-LNR-100W

CAMPANA LINEAL

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP54
Base	Soporte para colgantes (Colgante no incluido)
Dimensiones mm	530*103.5*73.5 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	90°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.36 A


Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

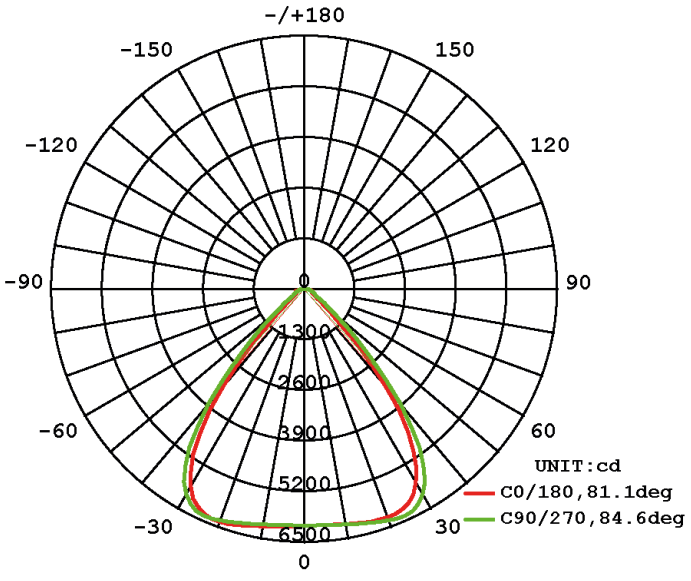


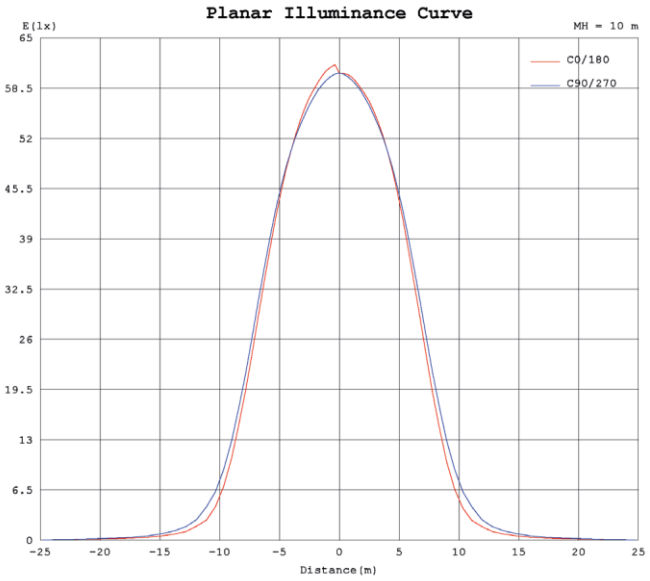


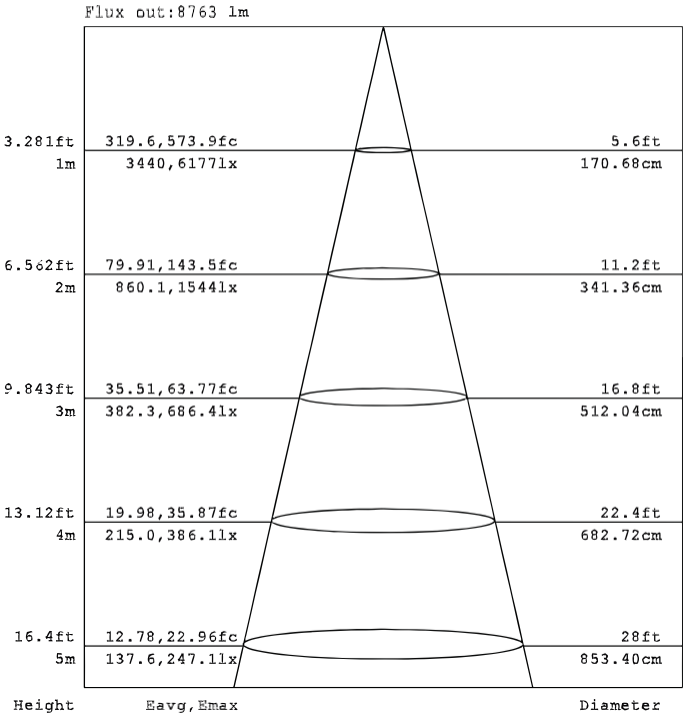

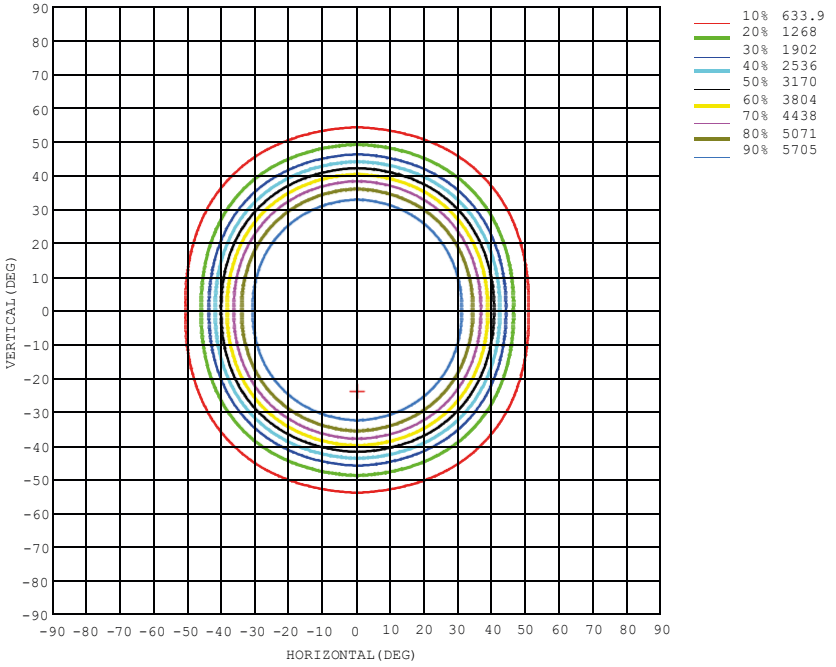

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

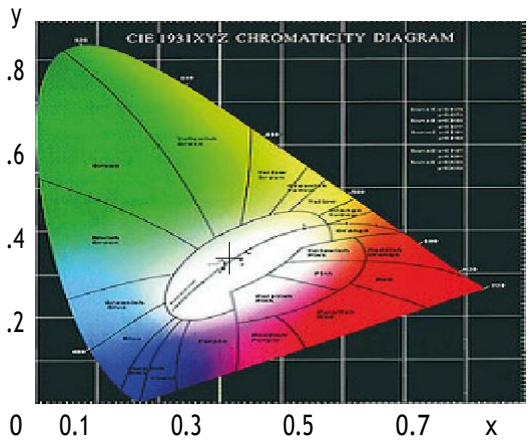

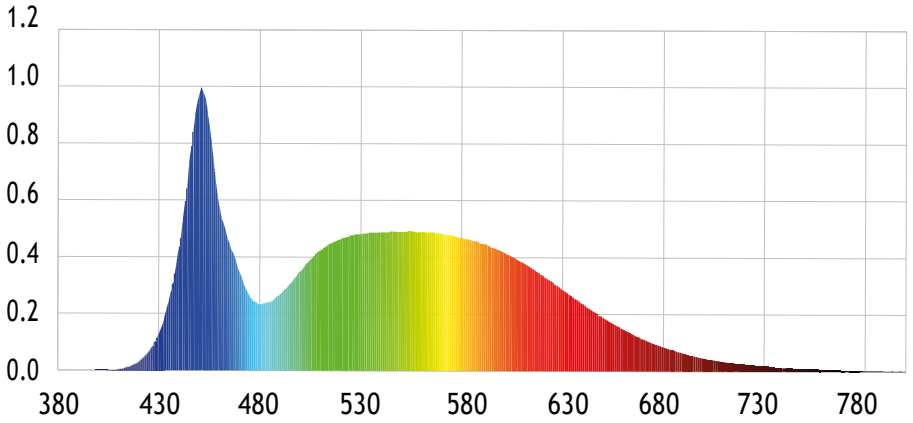

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6246K (duv=0.00795)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.7, avgR(1~15)= 73.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:10554.98 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 19526.81 Plm

Efficiency: 107.96Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 199.72 Plm/W

Radiant Power: 33.238 W

Pupil Factor (Kp): 1.850

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.90V
Power Factor: 0.9890

Current: 0.4470A
Frequency: 60.00Hz

Power: 97.77W