TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

WPL50W-BBFT

LUMINARIA DE MURO

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø24*29.5*22.5 cm
Lúmenes	5,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	135°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.5 - 0.16A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

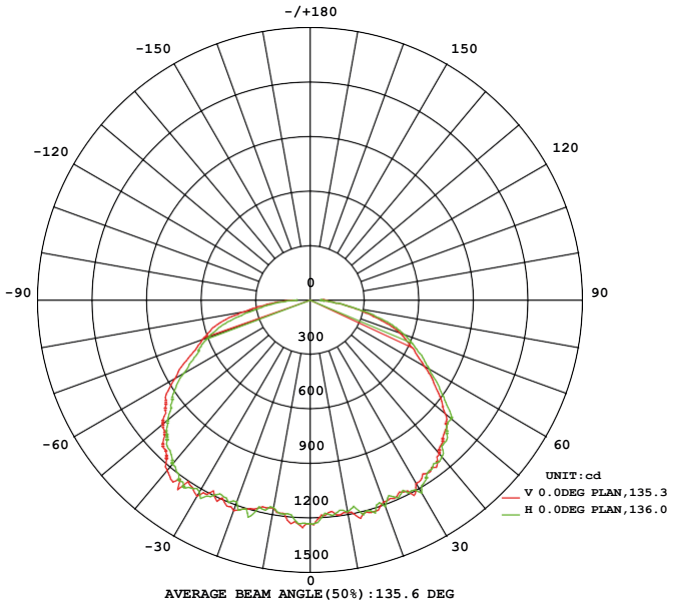


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):135.6 DEG


Planar Illuminance Curve

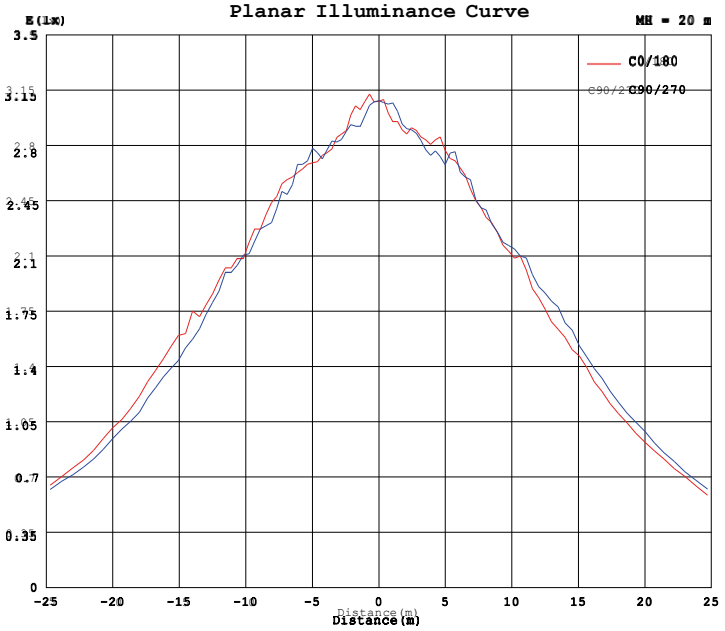


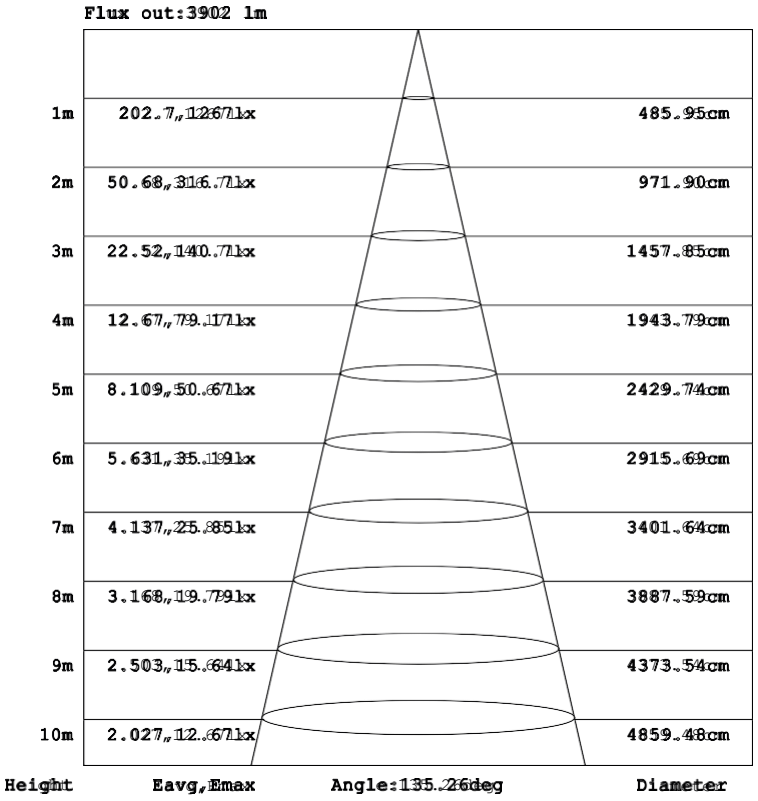

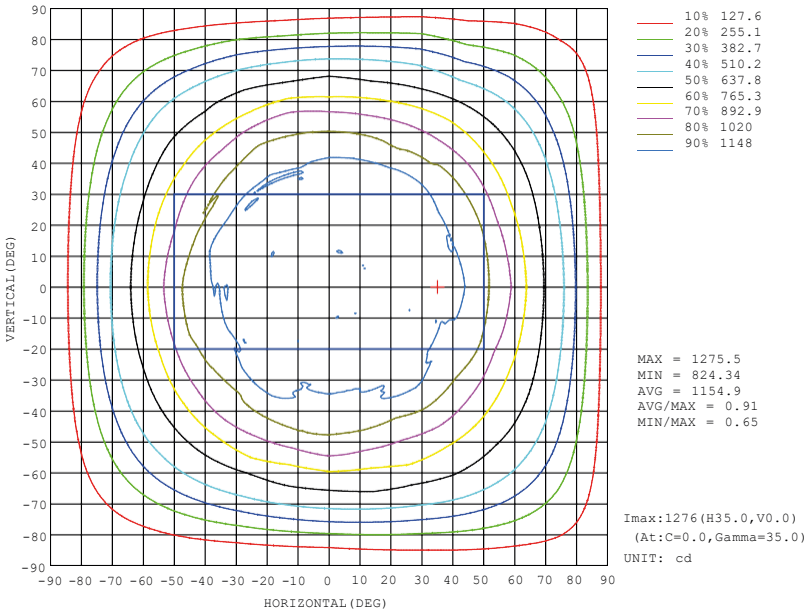

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

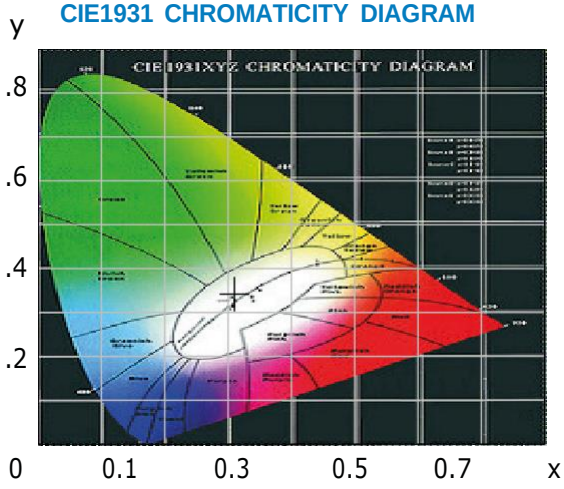

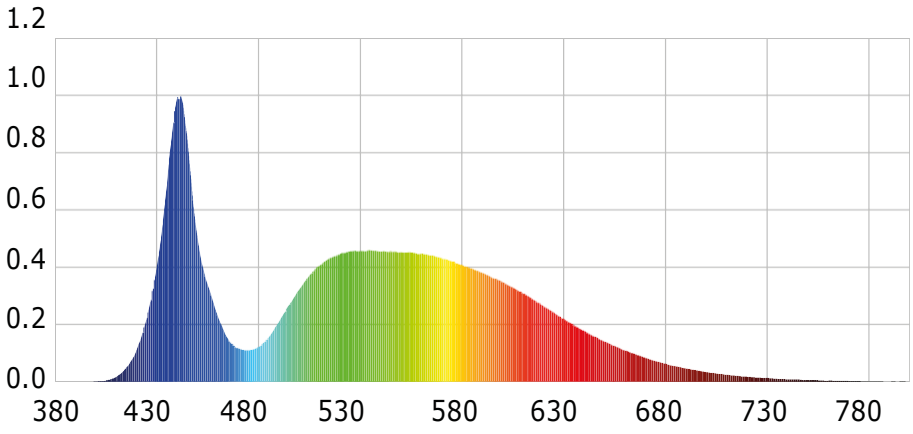

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6540K (duv=0.01086)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 66.2, avgR(1~15)= 65.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5053.81Lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 9044.48 Plm

Efficiency: 96.61Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 172.90 Plm/W

Radiant Power: 15.786W

Pupil Factor (Kp): 1.790

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V
Power Factor: 0.9080

Current: 0.2610A
Frequency: 60.00Hz

Power: 52.31W