
TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

ML-PA-60X60

PANELES DE LED

Características

Material	AL+PS/PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PMMA
Indice de protección	IP40
Base	Colgante
Dimensiones mm	595*595*10 mm
Lúmenes	3,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

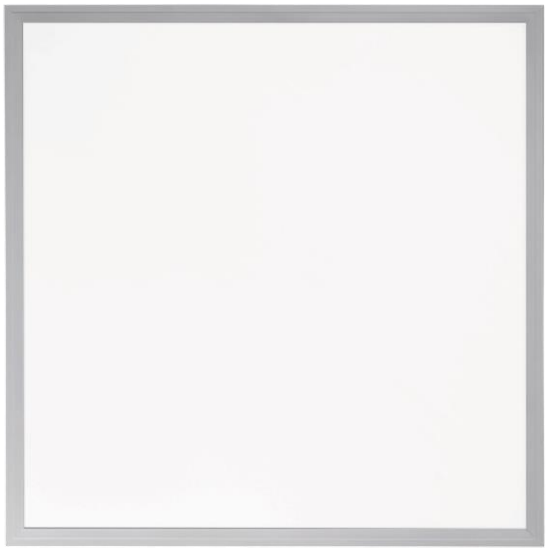


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C


Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

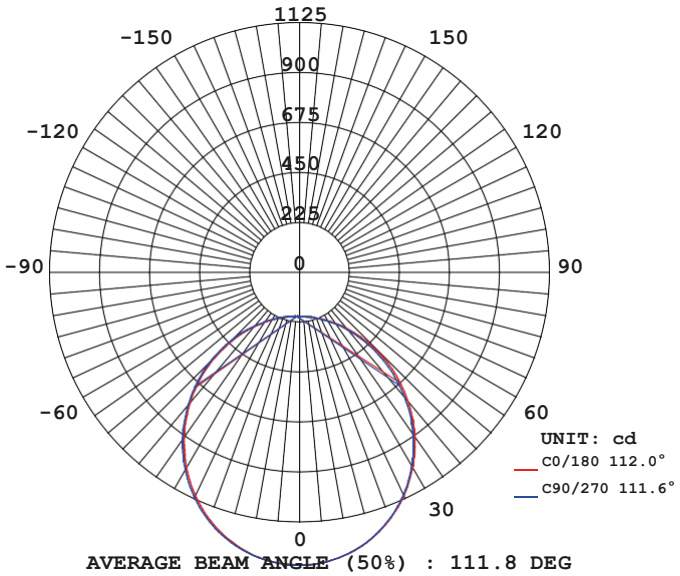



AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.8 DEG

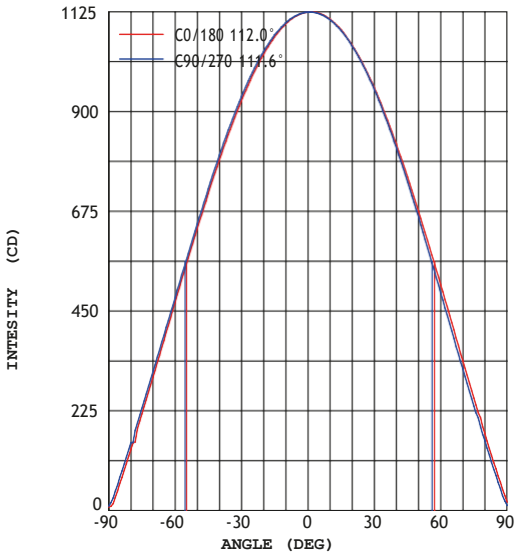


Características y Valores Aproximados


NOM ANCE

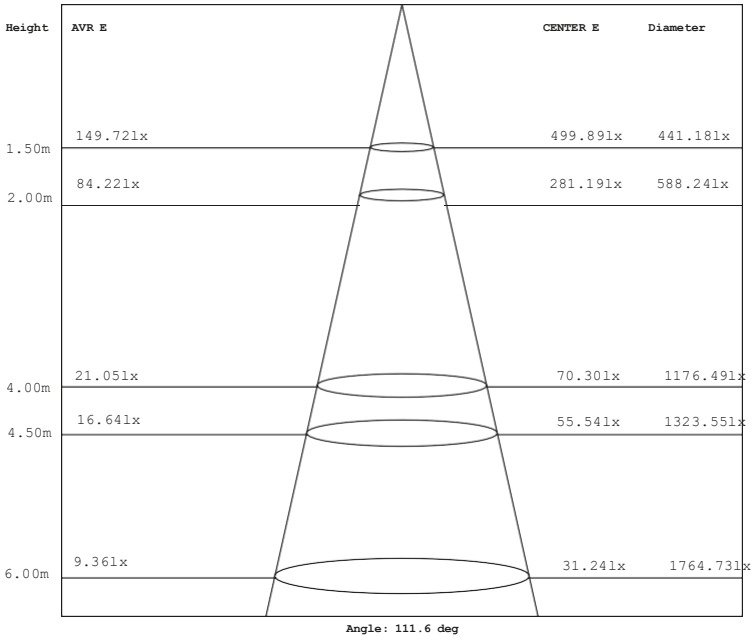

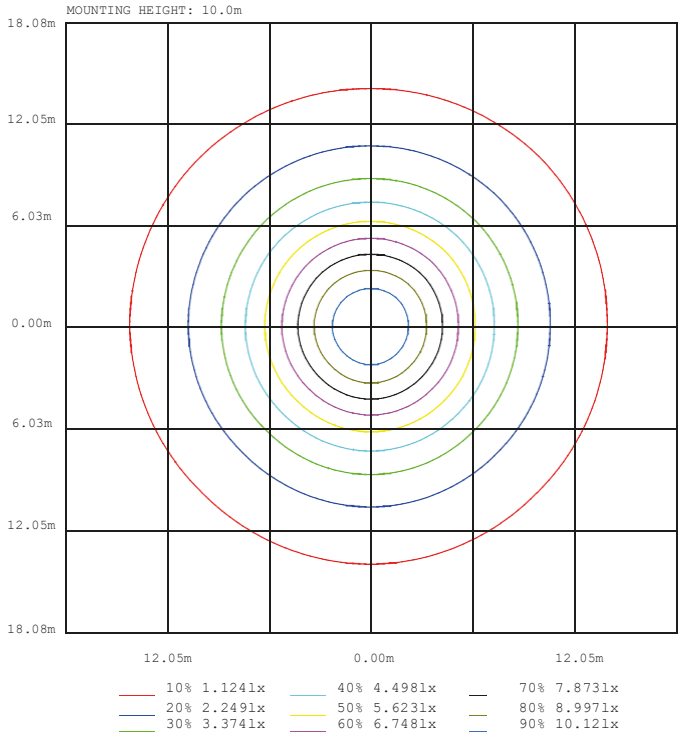

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

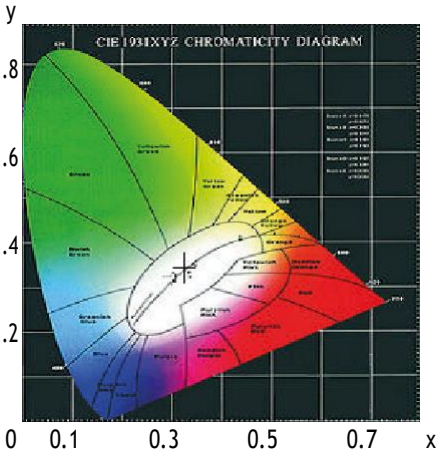

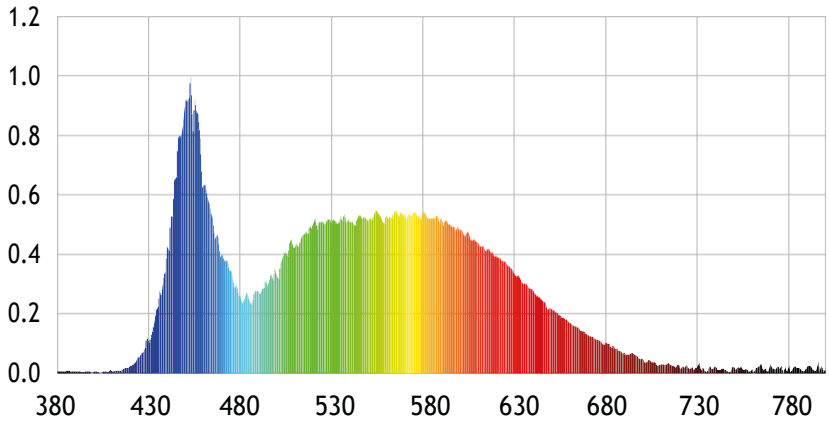

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6080K (duv=0.00834)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 74.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:3202.99 Lm
EEI: 0.15
Pupil Flux: 5755.60 Plm

Efficiency: 93.11Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 167.31 Plm/W

Radiant Power: 10.018 W

Pupil Factor (Kp): 1.797

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V
Power Factor: 0.9890

Current: 0.2730A
Frequency: 60.00Hz

Power: 34.40W