TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

CAM-240W-UF

CAMPANA UFO

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø260*H145 mm
Peso	2.9898 Kg
Lúmenes	32,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

*Incluye cable de suspensión.




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	240W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.82 a 0.78A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

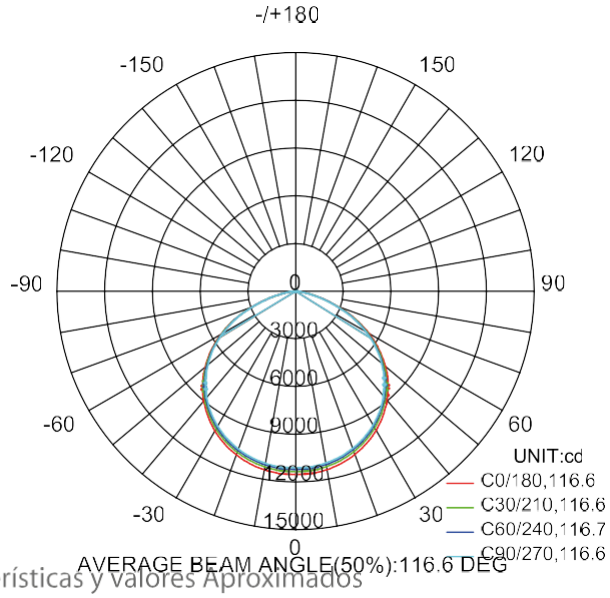

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.6 DEG

Planar Illuminance Curve

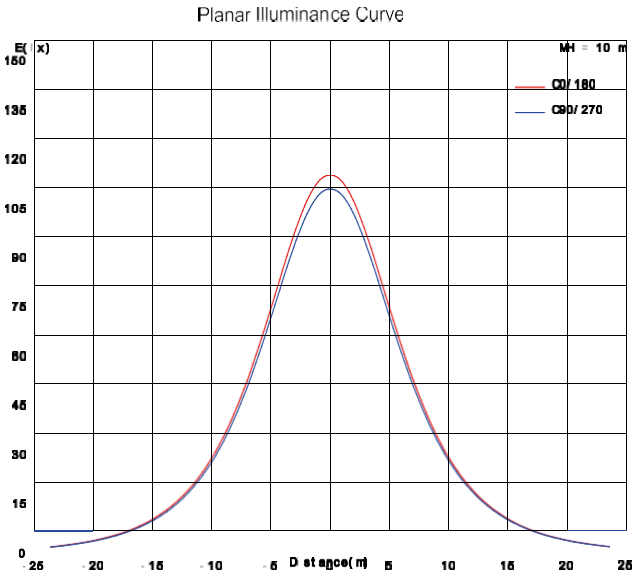



Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM


TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

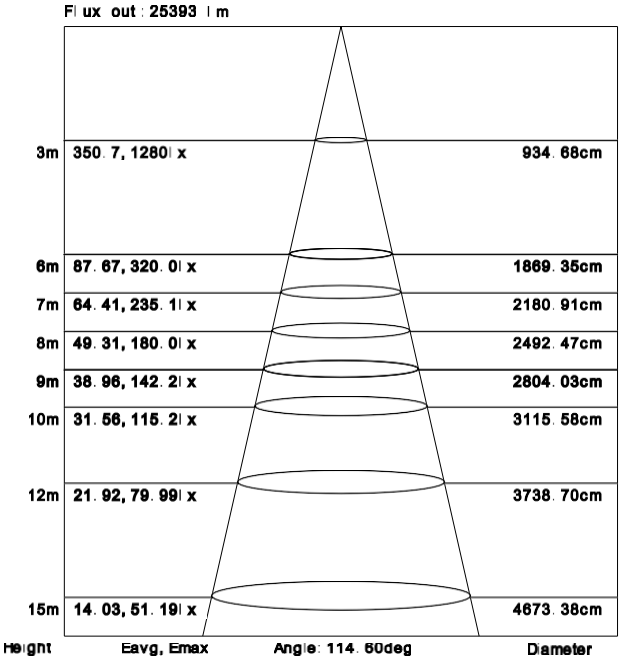

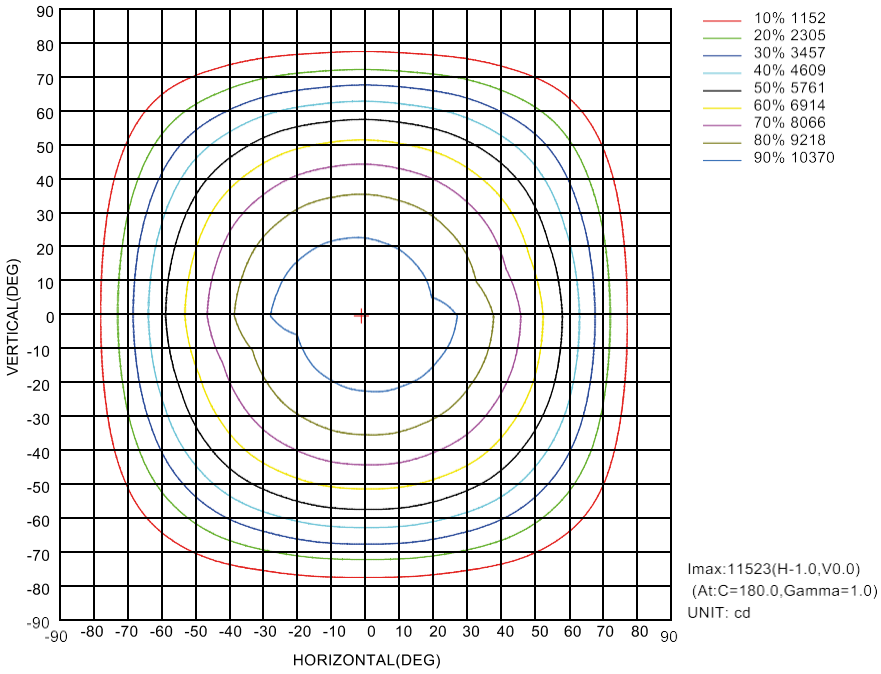

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

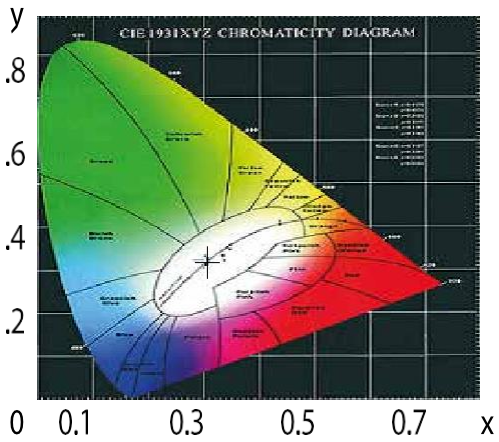

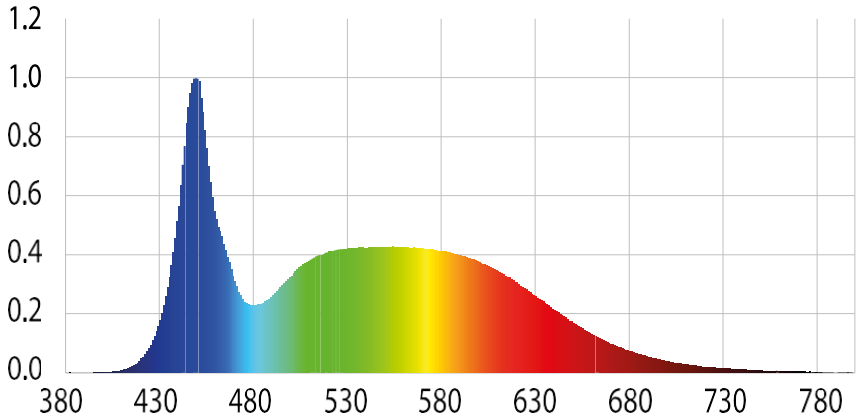

Parámetros colorimétricos
CCT: Tc=6844K (duv=0.00239)

CRI: Ra: Ra= 84.7, avgR(1~14)= 78.0, avgR(1~15)= 78.1

Parámetros fotométricos
Luminous Flux: 31585.95 lm
Efficiency: 132.21 lm/W
Radiant Power: 103.966 W
EEI: 0.10
Pupil Lumens Per Watt: 253.06 Plm/W
Pupil Factor (Kp): 1.914
Pupil Flux: 60455.45 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 218.60V
Current: 1.1210A
Power: 238.90W
Power Factor: 0.9750
Frequency: 60.00Hz

NOM