

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	232*284*73 mm
Lúmenes	5,500Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.5 - 0.16 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

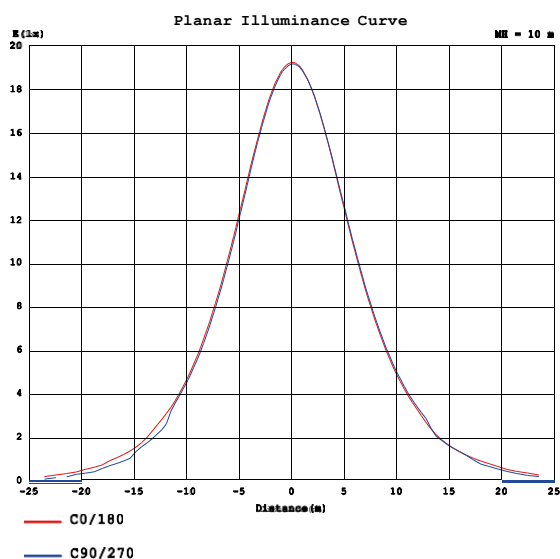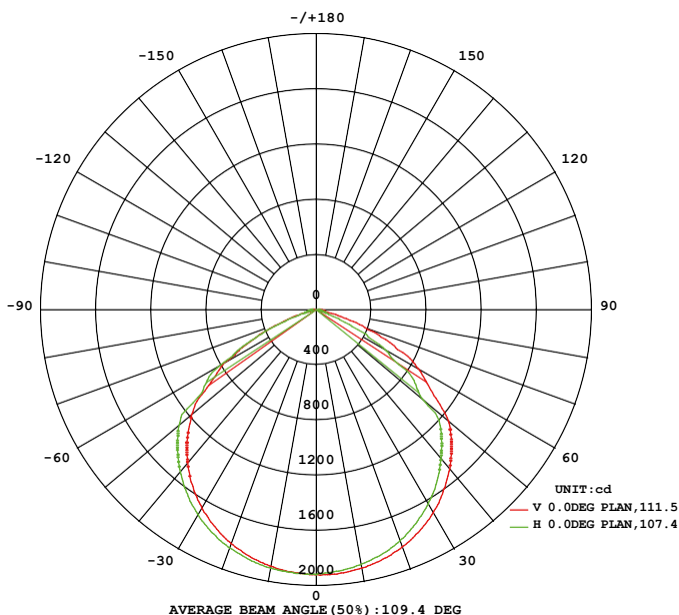



Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 3938 lm

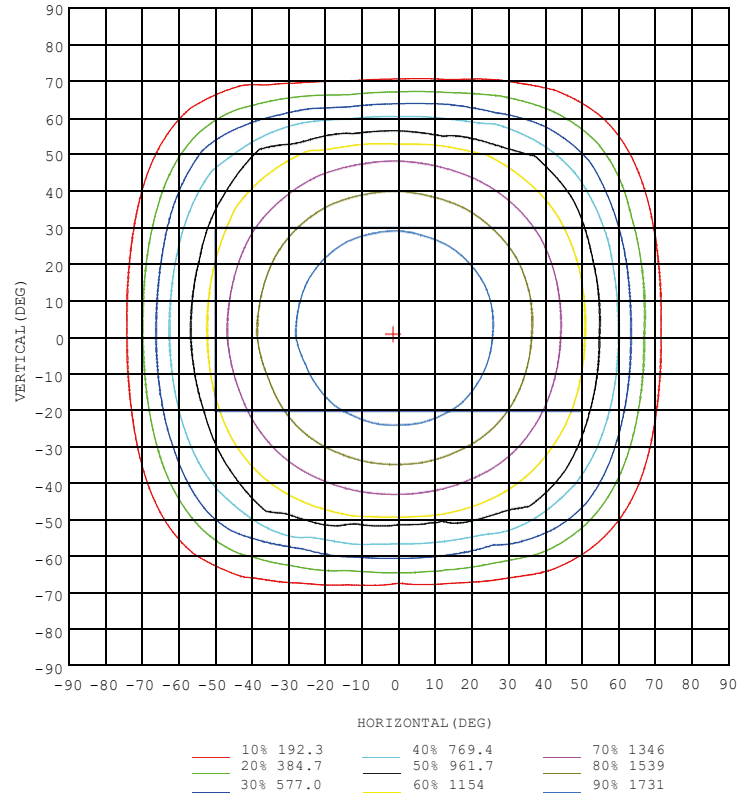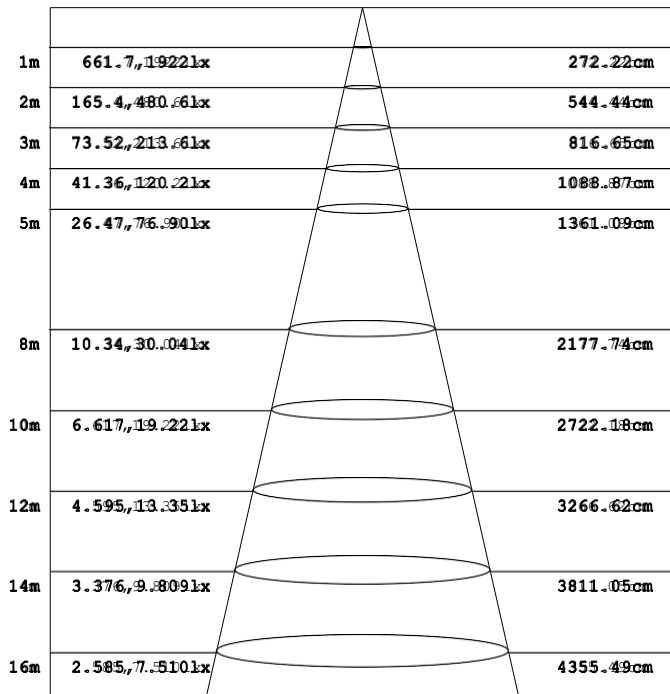

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

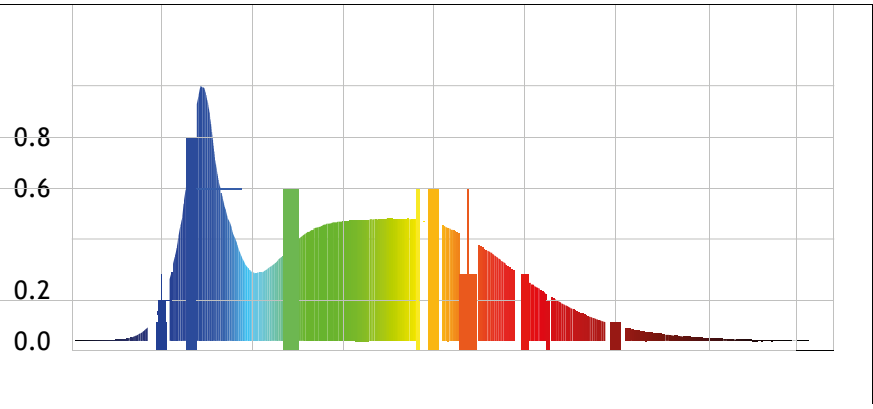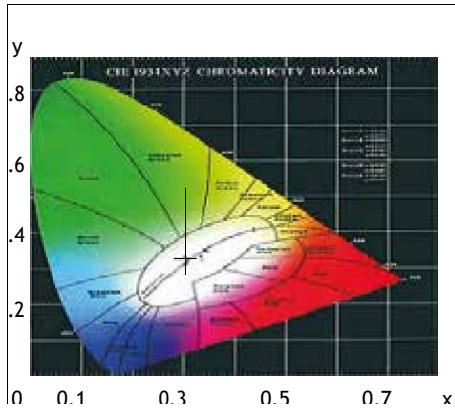

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6966K (duv=0.00896)

CRI: Ra=80.3, avgR(1-14)= 72.7, avgR(1-15)= 72.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5806.89 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 11232.11 Plm

Efficiency: 121.31lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 234.64 Plm/W

Radiant Power: 18.413W

Pupil Factor (Kp): 1.934

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6560

Current: 0.5740A

Frequency: 60.00Hz

Power: 47.87W