TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

RZH-50W-BB

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	230*200*48 mm
Lúmenes	6,100Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 - 0.16 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

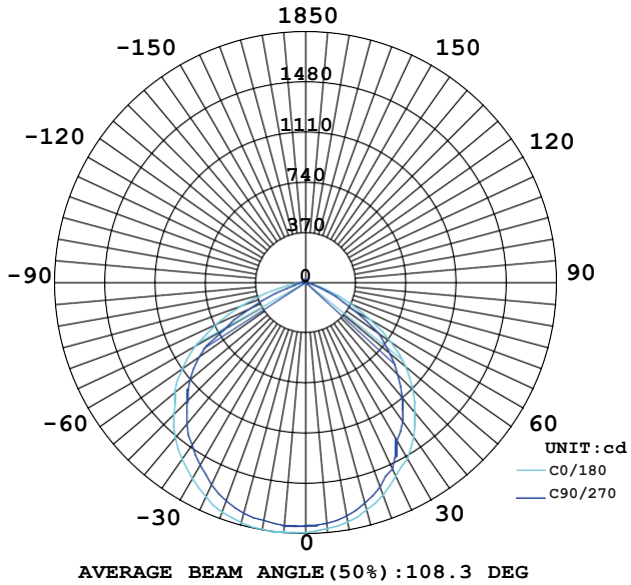


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):108.3 DEG

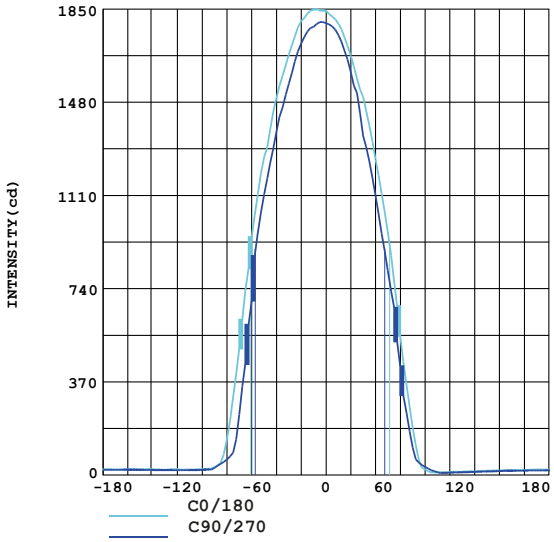



Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

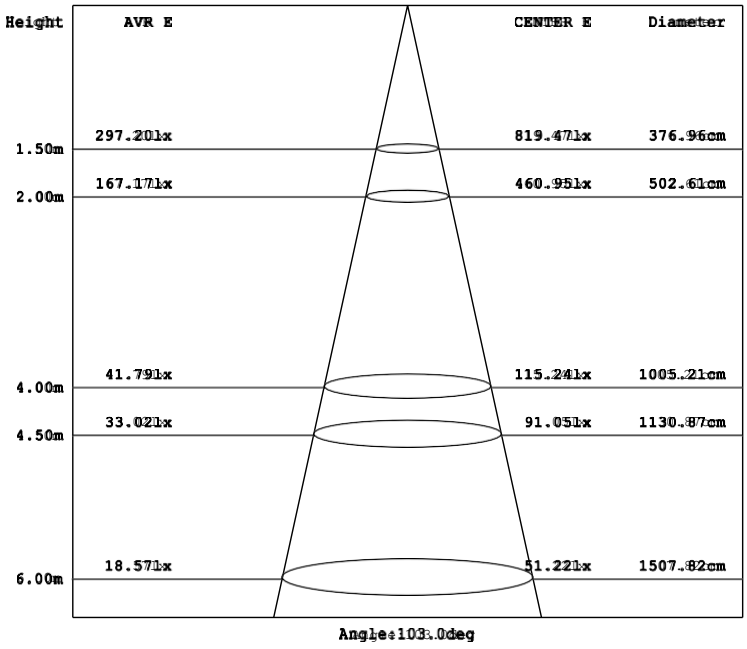

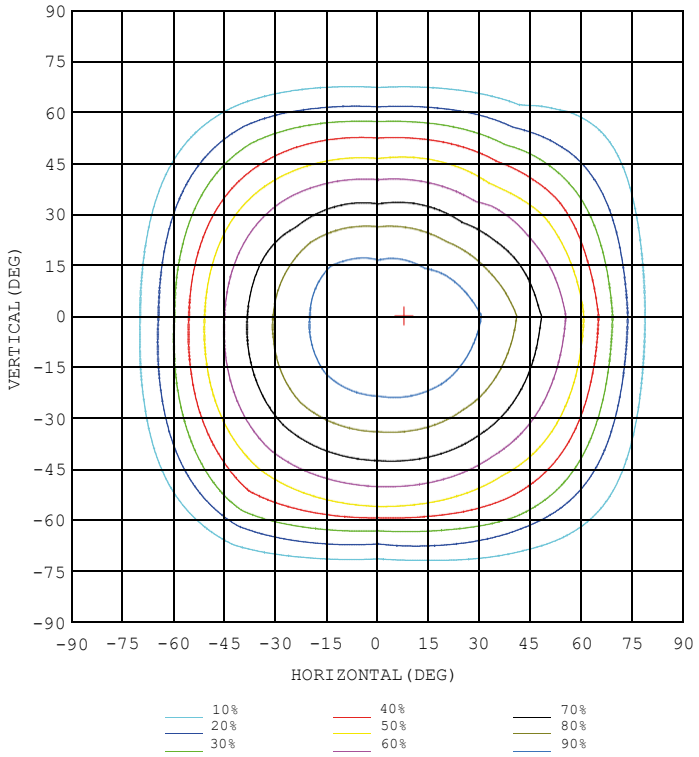

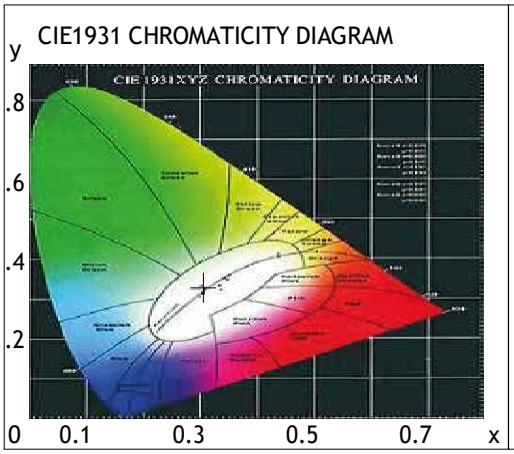

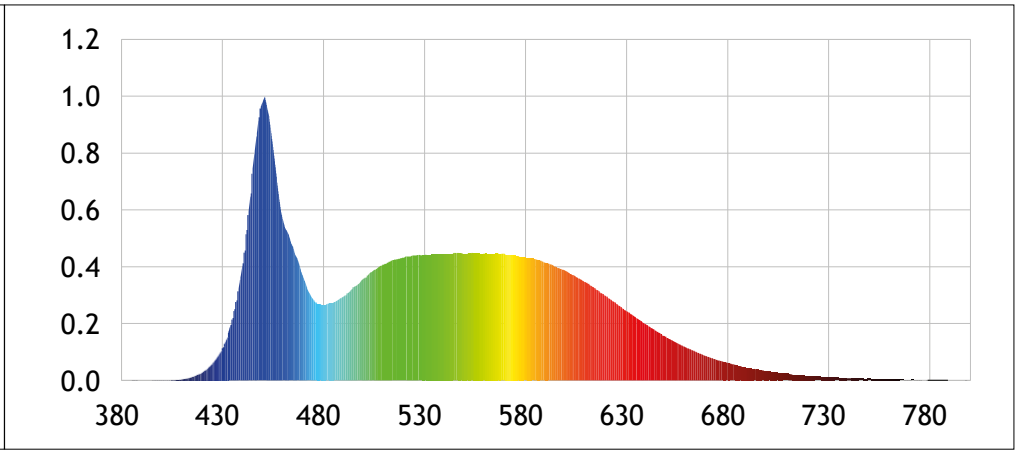

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6254K (duv=0.00020)

CRI: Ra=82.5, avgR(1~14)= 75.0, avgR(1~15)= 75.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:6074.89 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 11731.07 Plm

Efficiency: 122.80Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 237.13 Plm/W

Radiant Power:19.299W

Pupil Factor (Kp): 1.931

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V
Power Factor: 0.9810

Current: 0.4000A
Frequency: 60.00Hz

Power: 51.64W

NOM