

WINLED
Más que Iluminación

Versión: 1 Abril 2017

MÓDULO 3 LED SMD 5050 EXTERIOR RGB

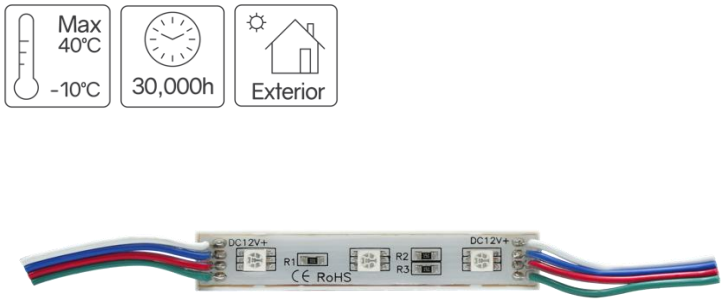


SU APLICACIÓN PERMITE RECREAR ILUMINACIÓN INDIRECTA PARA DIFERENTES ESPACIOS. LA PROTECCIÓN IP65 ES RESISTENTE AL POLVO Y AGUA, PERFECTA PARA EXTERIORES (NO SUMERGIBLE)

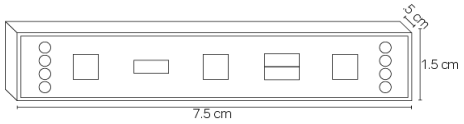


ESPECIFICACIONES

VIDA ÚTIL: 30,000 GARANTÍA: 1 AÑO

CÓDIGO: WMO-001	IRC - REND. COLOR > 70
MÓDULO	EPISTAR SMD 5050
.72 WATTS	75x15x5 mm
12V CD	PESO: 7.5 GR
FP: > NA	CUBIERTA PU
15-40 LÚMENES	ATENUABLE: NO
APERTURA: 120°	OPERACIÓN: -10 A 40°C
RGB	IP 65

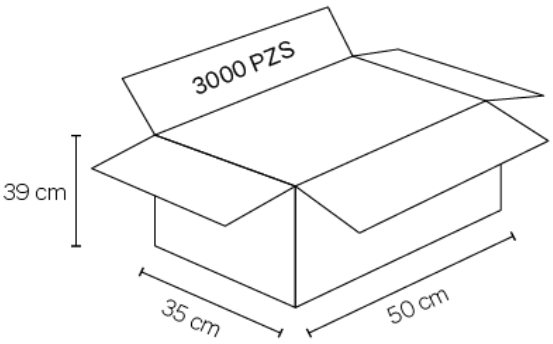

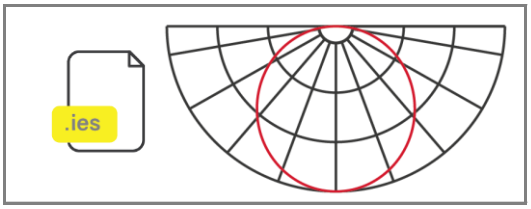

1 AÑO