TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

STGL-150W

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base (poste)	2 1/2 Pulgadas
Dimensiones mm	677*218*80 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°
Fotocelda	2 años de garantía




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76 - 0.49 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

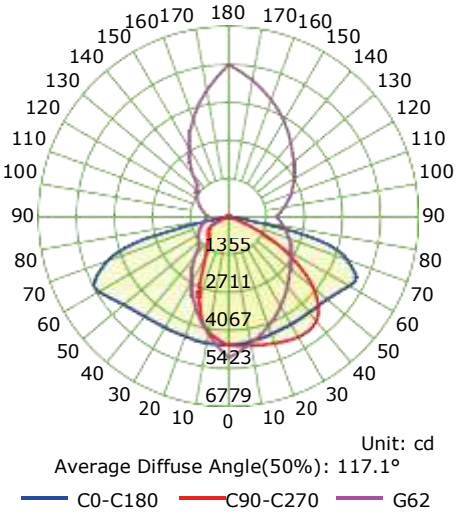


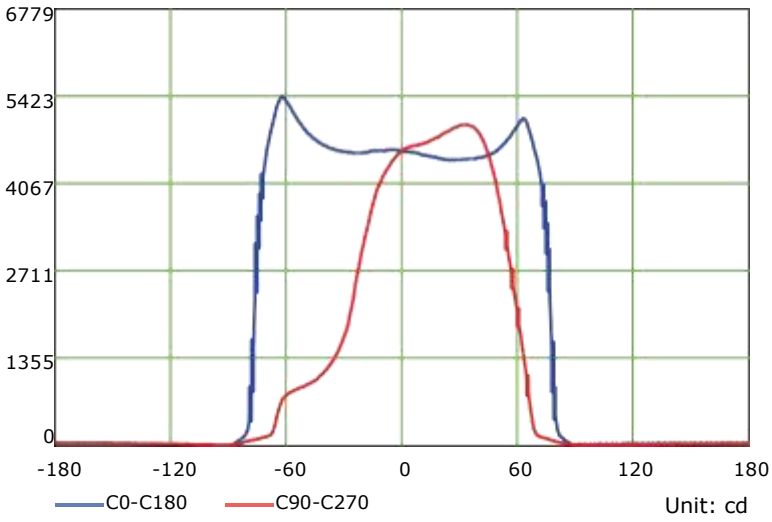



Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

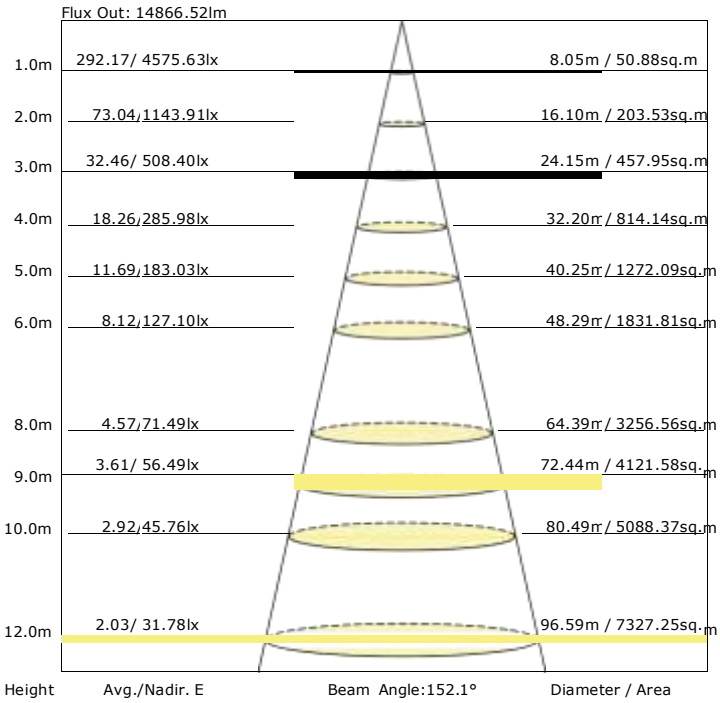

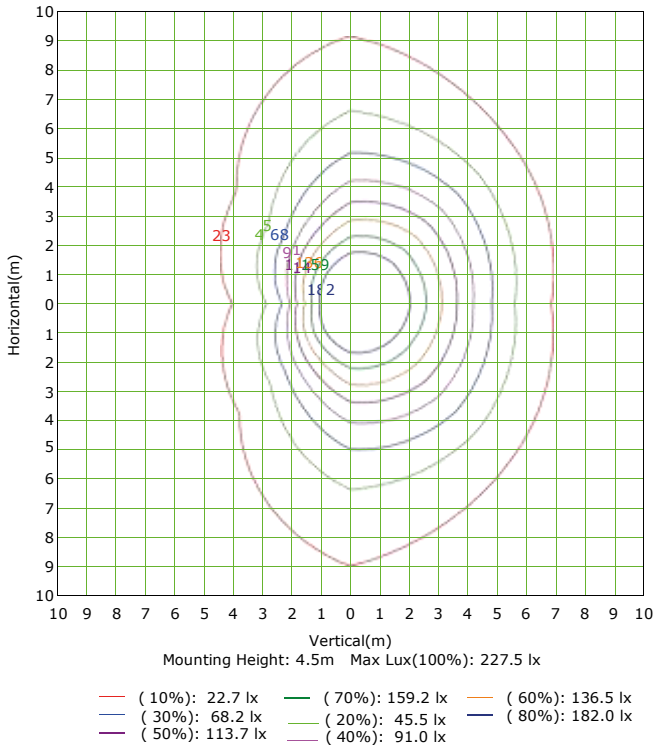

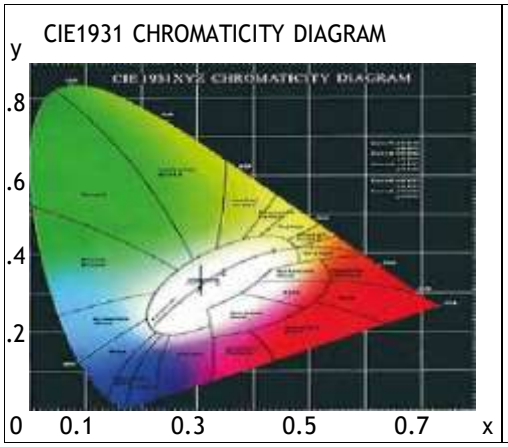

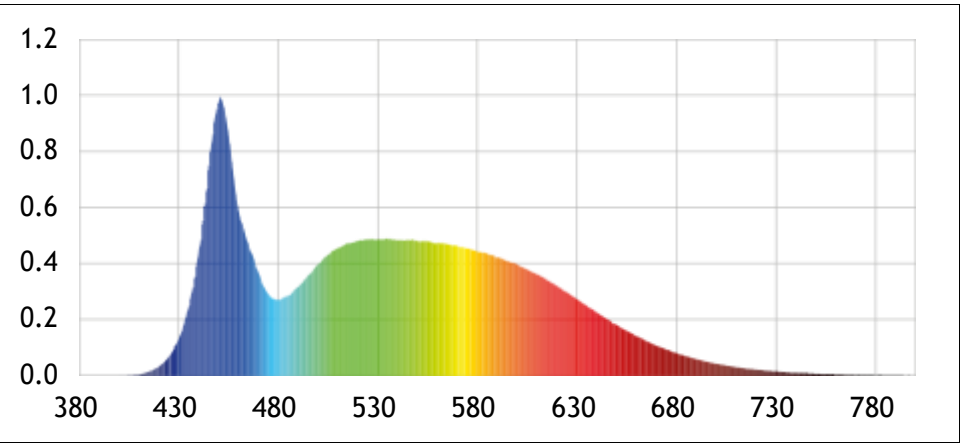

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6728K (duv=0.01064)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 19398.98 Lm
EEI: 0.10
Pupil Flux: 37510.05 Plm

Efficiency: 130.99 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 253.28 Plm/W

Radiant Power: 62.072 W

Pupil Factor (Kp): 1.934

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.20V
Power Factor: 0.9970

Current: 1.1770A
Frequency: 60.00Hz

Power: 148.10W

NOM