TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

WP60W-BB

WALL-PACK

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	330 *240*195 mm
Lúmenes	6,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	60W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.6 - 0.19 A
Temperatura de Operación	-10˚C - 45˚C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

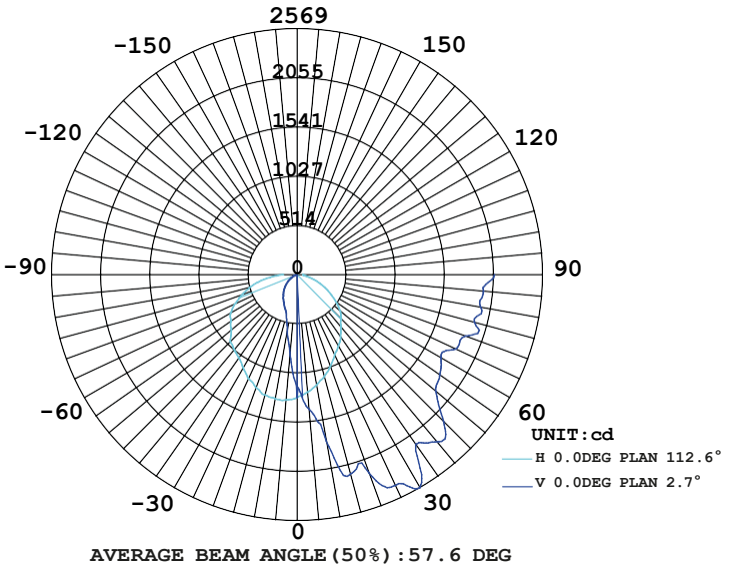



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):57.6 DEG

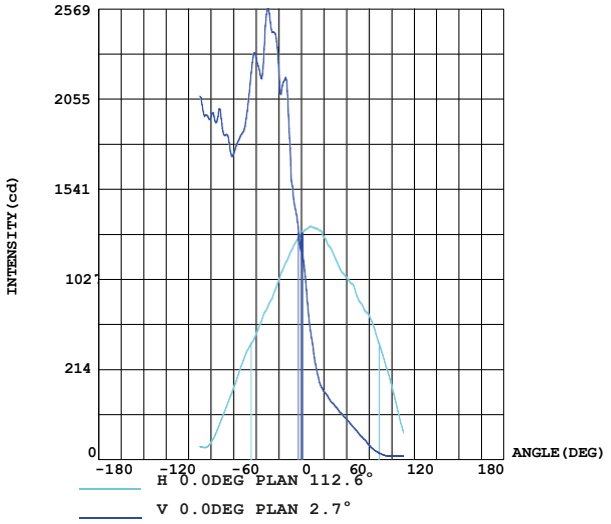


Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

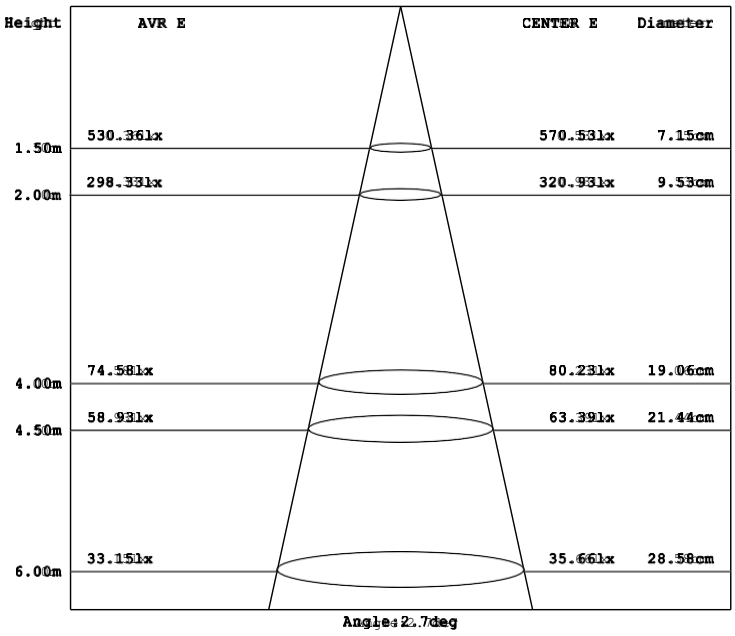

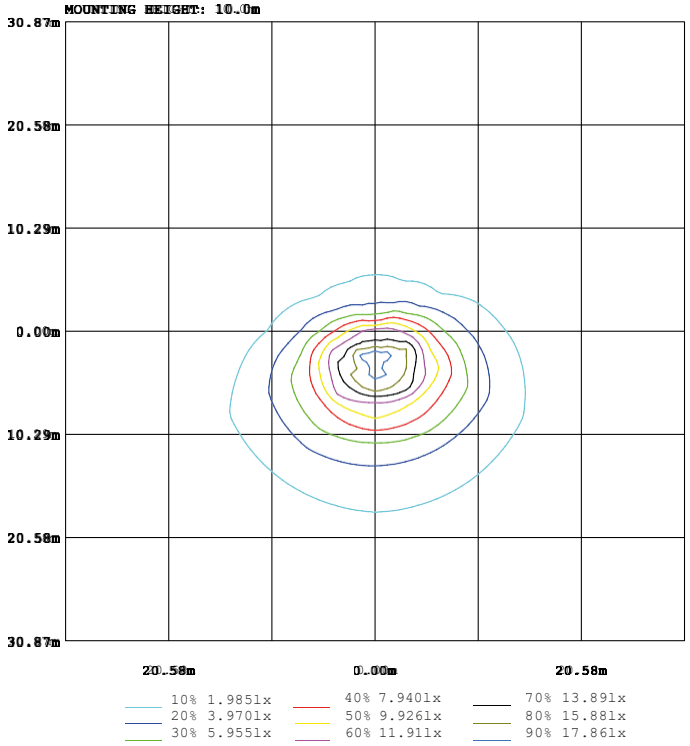

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

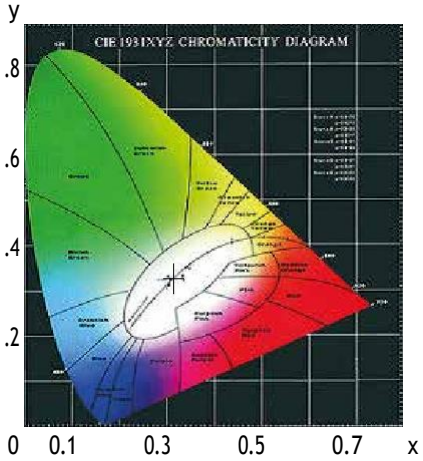

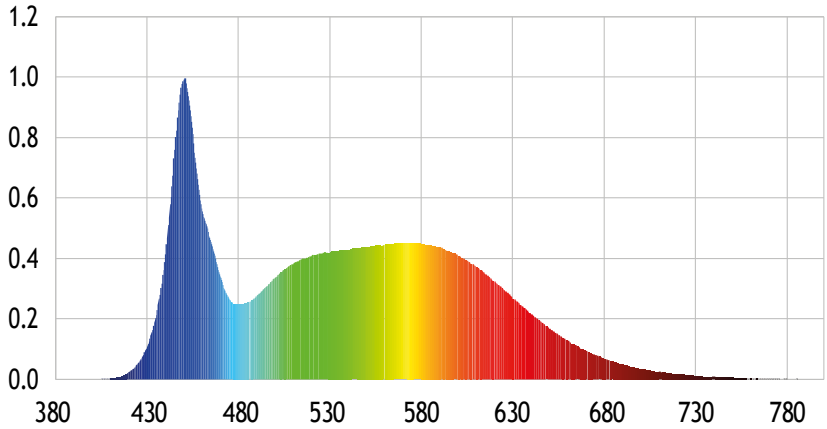

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6322K (duv=0.00316)

CRI: Ra=83.9, avgR(1~14)= 76.8, avgR(1~15)= 76.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:5926.83 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 11119.18 Plm

Efficiency: 101.89Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 191.15 Plm/W

Radiant Power: 18.952W

Pupil Factor (Kp): 1.876

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V
Power Factor: 0.9940

Current: 0.4610A
Frequency: 60.00Hz

Power: 58.17W

NOM