TECNOLED PLUS
Tlumina ahorrando

CTN-400W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*400*100 mm
Lúmenes	52,000 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70-1.31 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

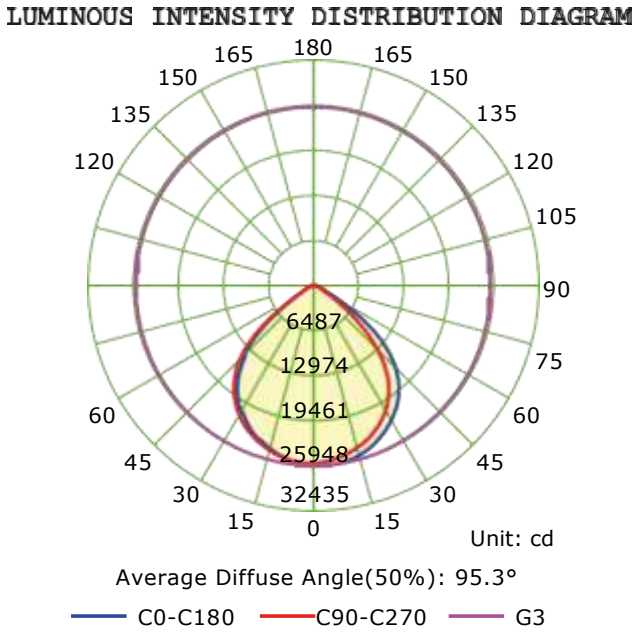


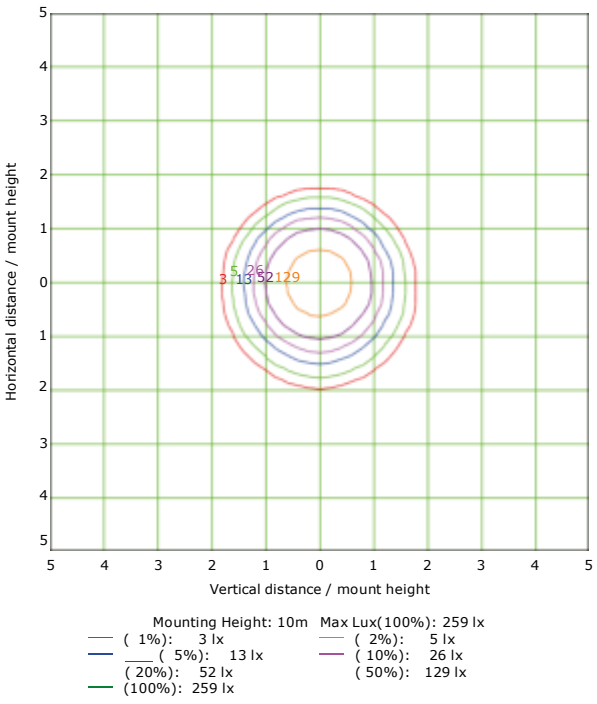

Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

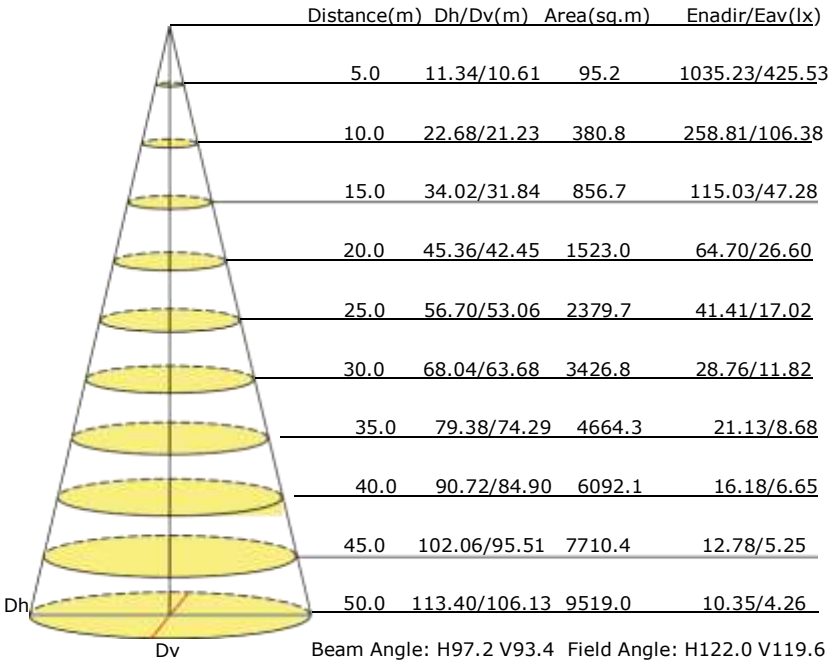



Distance(m)	Dh/Dv(m)	Area(sq.m)	Enadir/Eav(lx)
5.0	11.34/10.61	95.2	1035.23/425.53
10.0	22.68/21.23	380.8	258.81/106.38
15.0	34.02/31.84	856.7	115.03/47.28
20.0	45.36/42.45	1523.0	64.70/26.60
25.0	56.70/53.06	2379.7	41.41/17.02
30.0	68.04/63.68	3426.8	28.76/11.82
35.0	79.38/74.29	4664.3	21.13/8.68
40.0	90.72/84.90	6092.1	16.18/6.65
45.0	102.06/95.51	7710.4	12.78/5.25
50.0	113.40/106.13	9519.0	10.35/4.26

Beam Angle: H97.2 V93.4 Field Angle: H122.0 V119.6

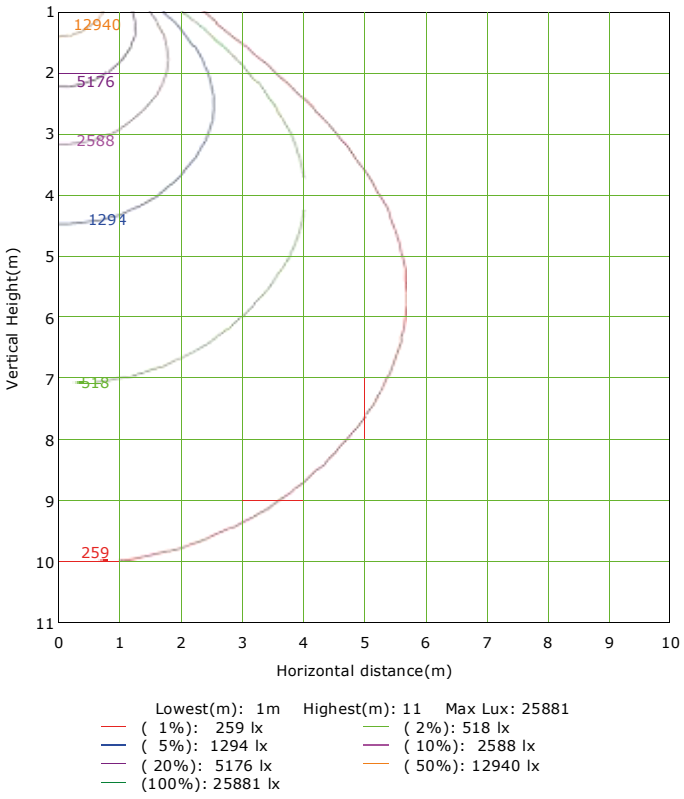

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 25881
(1%): 259 lx
(2%): 518 lx
(5%): 1294 lx
(10%): 2588 lx
(20%): 5176 lx
(50%): 12940 lx
(100%): 25881 lx

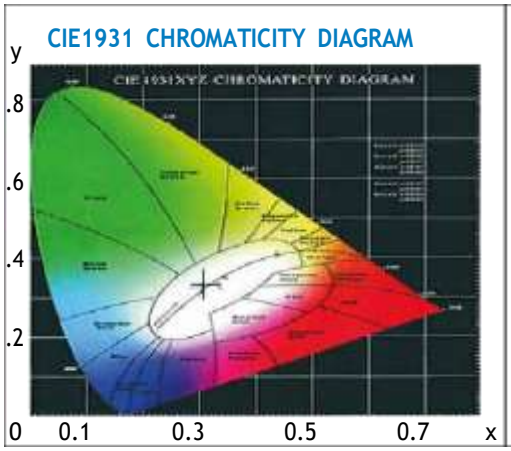

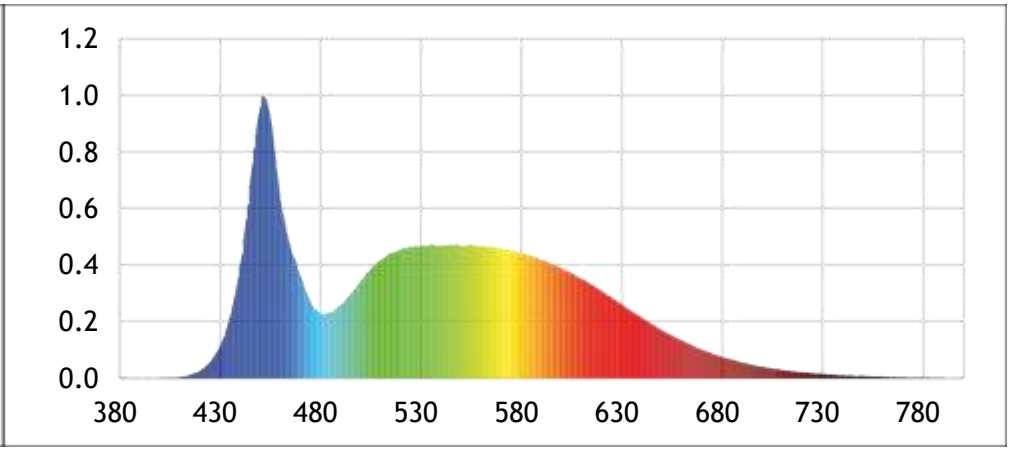

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6646K (duv=0.00890)

CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:44253.26 Lm
EEI: 0.09
Pupil Flux:84068.46 Plm

Efficiency: 148.60Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 282.30 Plm/W

Radiant Power: 140.369 W

Pupil Factor (Kp): 1.900

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V
Power Factor: 0.9980

Current: 2.3560A
Frequency: 60.00Hz

Power: 297.80W

NOM