TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

SO-HQS50

LUMINARIA SOLAR PREMIUM

Características



Panel solar	Policristalino
Lúmenes	5,500 Lm*
Cuerpo carcaza	Al
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65
Sensor	180° y 10 a 12m de distancia
Ángulo	70° vertical / 130° horizontal
Medidas	300*1070 mm
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Altura recomendada	5 a 7 metros
Distancia interpostal	10 a 15 metros

*A la máxima intensidad del programa

Batería

Tipo de batería	Li-Ion 12.80V 24 Ah
Tiempo de carga	6 horas

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

Funciones del control remoto / Sensor Infrarrojo / Por Tiempo




Programación de luz al 100%
Programación de luz al 70%
Programación de luz al 50%
Programación de luz al 30%
Regular la luz con aumento de un 10% cada nivel


Uso de encendido por 6 horas, cuando detecta movimiento la luminaria arroja su máxima intensidad de luz, al no detectar movimiento se atenúa un 50% de intensidad de luz.
Uso de encendido por 8 horas, cuando detecta movimiento la luminaria arroja su máxima intensidad de luz, al no detectar movimiento se atenúa un 50% de intensidad de luz.
Uso de encendido por 12 horas, cuando detecta movimiento la luminaria arroja su máxima intensidad de luz, al no detectar movimiento se atenúa un 50% de intensidad de luz
*El porcentaje de su intesidad de luz dependerá de la caraga de la batería. Conforme pasan las horas de uso, su intensidad de luz será directamente proporcional al nivel de la betría.

La luminaria permanece encendida por 6 Horas sin importar el movimiento, La intensidad de luz permanecerá a su 100% de intensidad de luz dependiendo de su nivel de carga de la batería.
La luminaria permanece encendida por 8 Horas sin importar el movimiento, La intensidad de luz permanecerá a su 100% de intensidad de luz dependiendo de su nivel de carga de la batería.
La luminaria permanece encendida por 12 Horas sin importar el movimiento, La intensidad de luz permanecerá a su 100% de intensidad de luz dependiendo de su nivel de carga de la batería.


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garnatía de cada producto


NOM ANCE

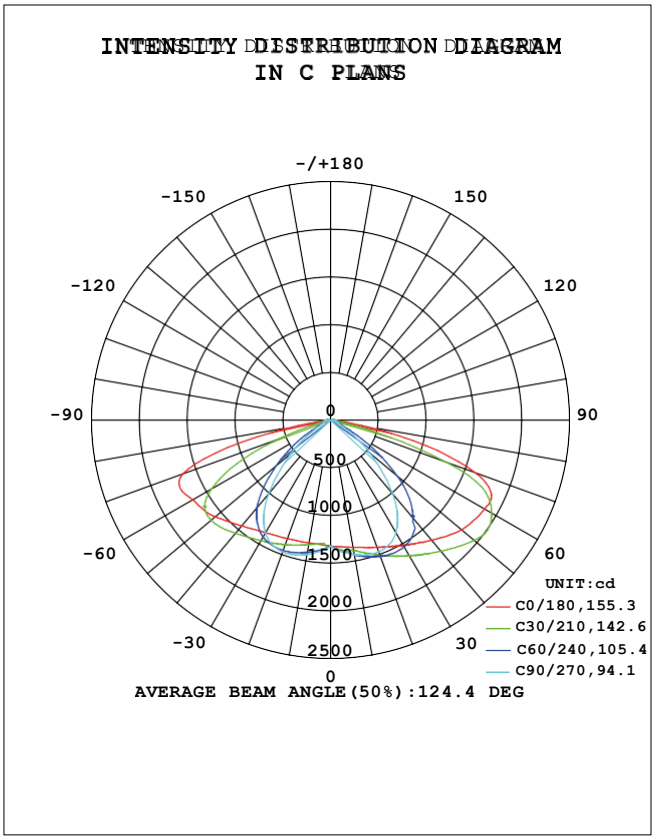

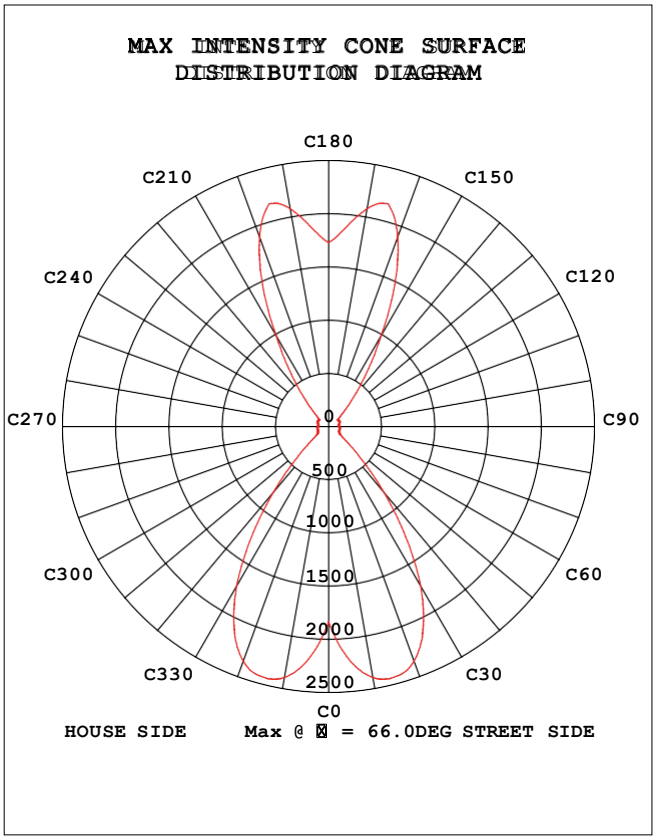

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

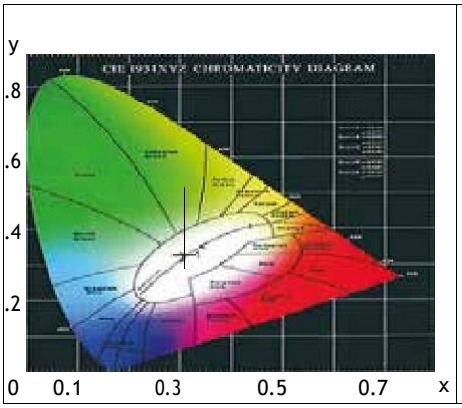

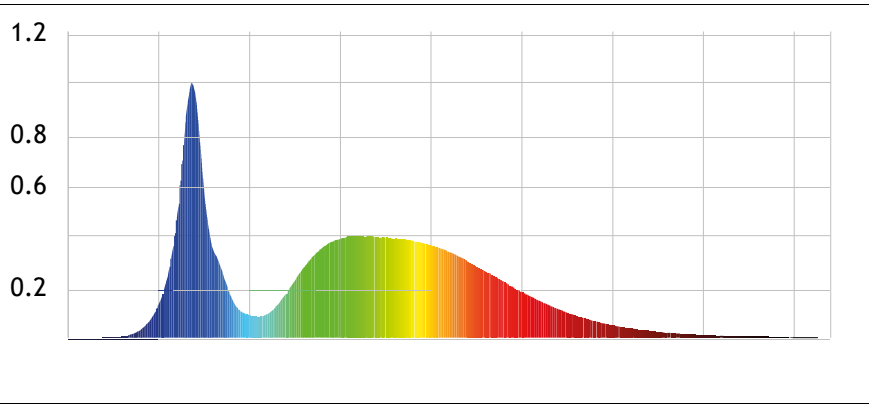

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6628K (duv=0.00633)

CRI: Ra= 72.1, avgR(1~14)= 63.3, avgR(1~15)= 63.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:5831.59 Lm
EEI: 0.00
Pupil Flux:10283.72 Plm

Efficiency: 0.00 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 17.843W

Pupil Factor (Kp): 1.763

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V
Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A
Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W