TECNOLED PLUS
Tlumina ahorrando

STLM-60W

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	431*160*89 mm
Lúmenes	6,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	60W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.70A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C


Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

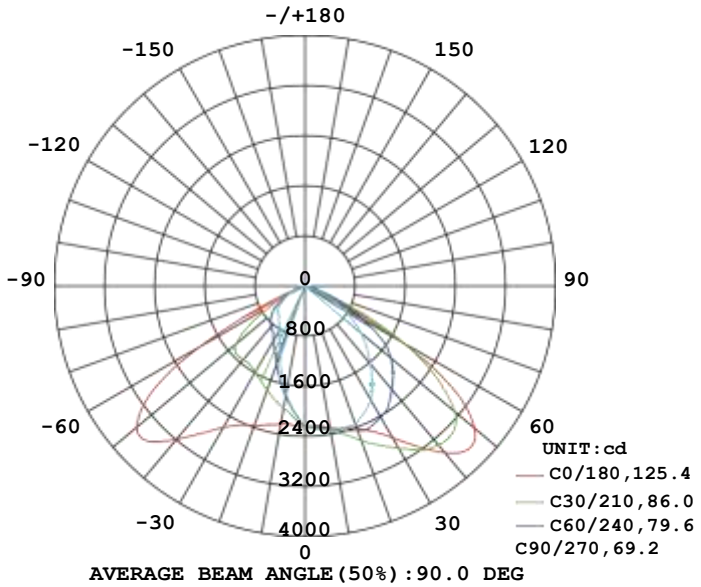


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):90.0 DEG

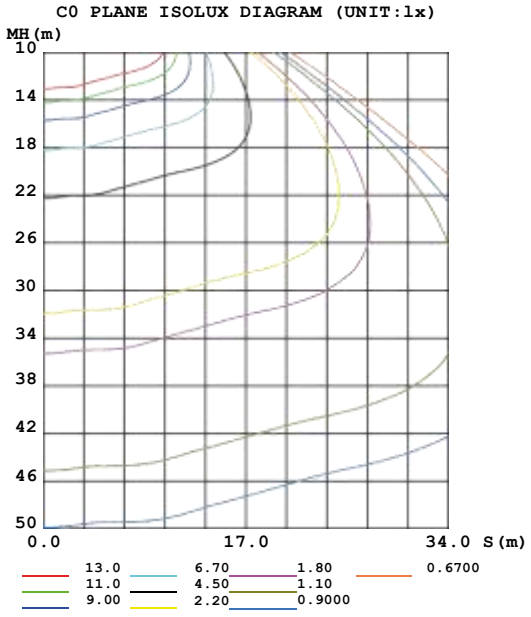


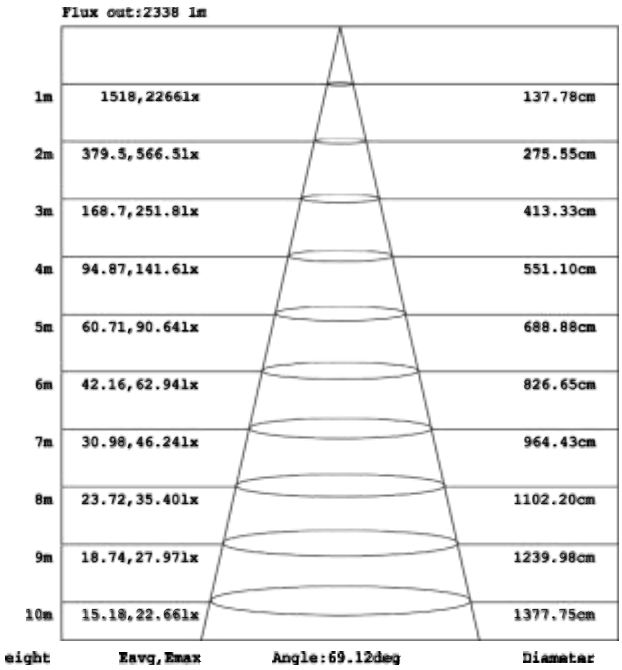

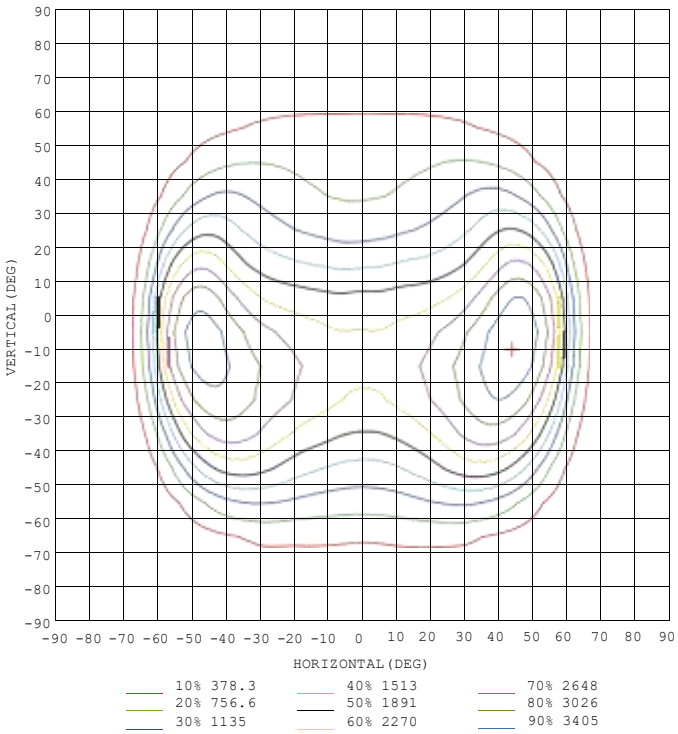

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

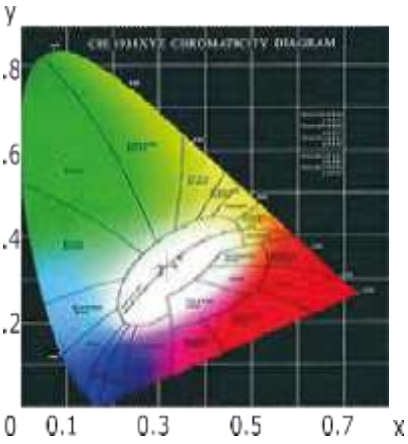

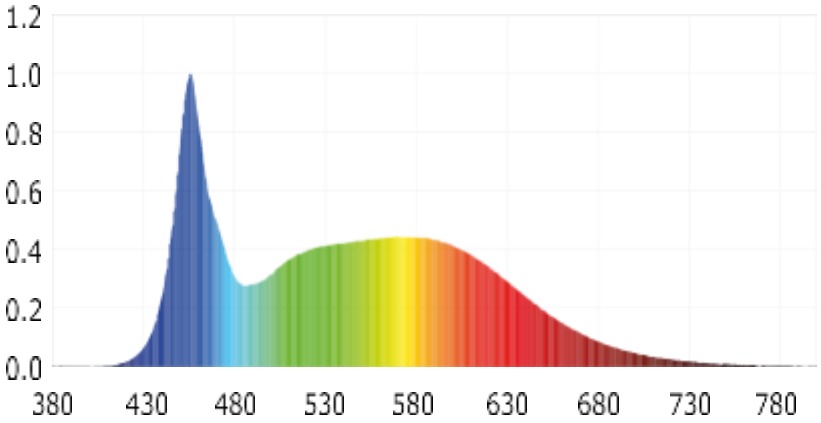

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6214K (duv=0.00260)

CRI: Ra= 86.1, avgR(1~14)= 80.4, avgR(1~15)= 80.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6163.92 Lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 11781.89 Plm

Efficiency: 111.08 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 212.32 Plm/W

Radiant Power: 20.103 W

Pupil Factor (Kp): 1.911

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.80V
Power Factor: 0.9350

Current: 0.2690A
Frequency: 60.00Hz

Power: 55.49W