TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

CAM-150W3CCT

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K

CAMPANA 3CCT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø300*97 mm
Peso	1.35 Kg
Lúmenes	18,000 Lm
Temperatura	6500K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo	110°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50 a 0.54 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

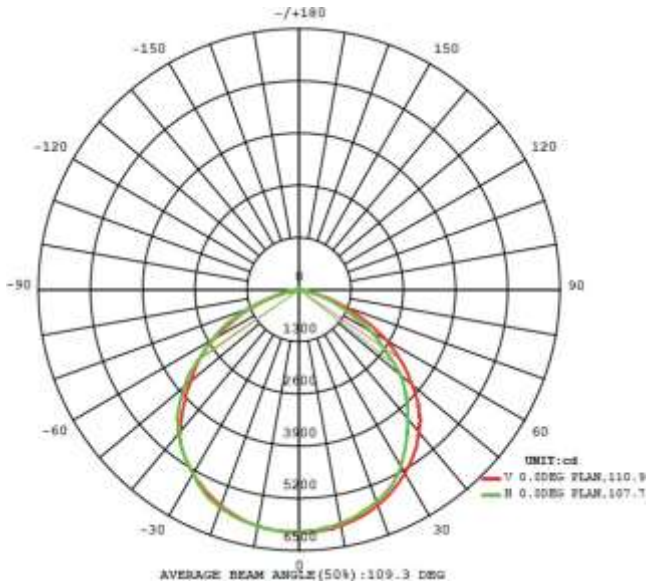


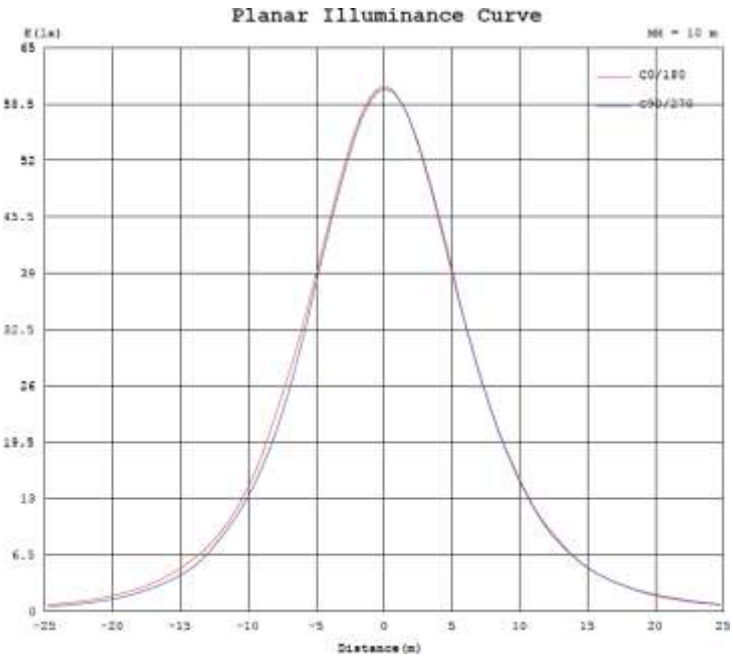



Características y valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

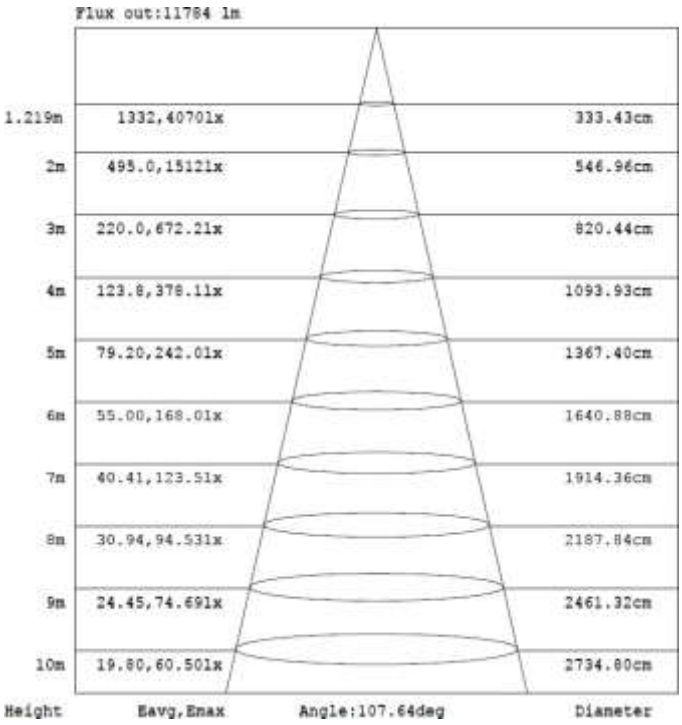

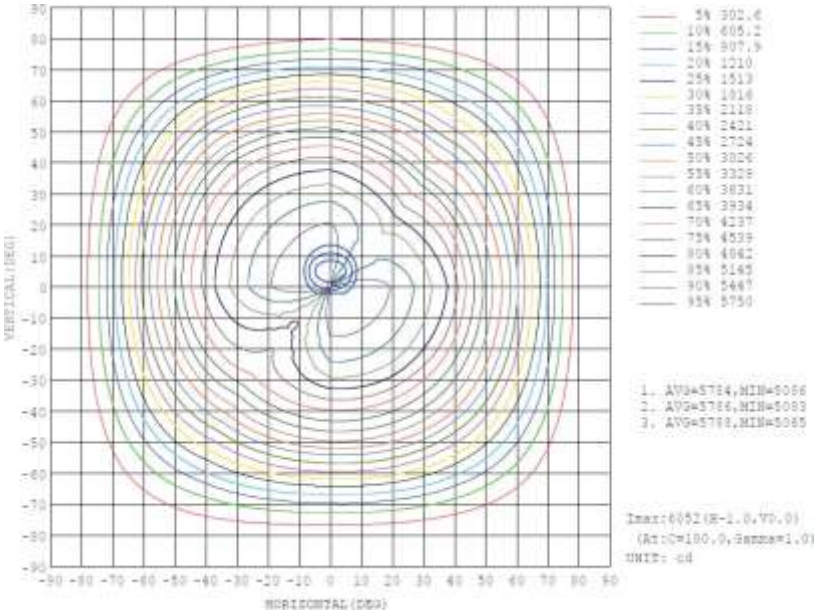

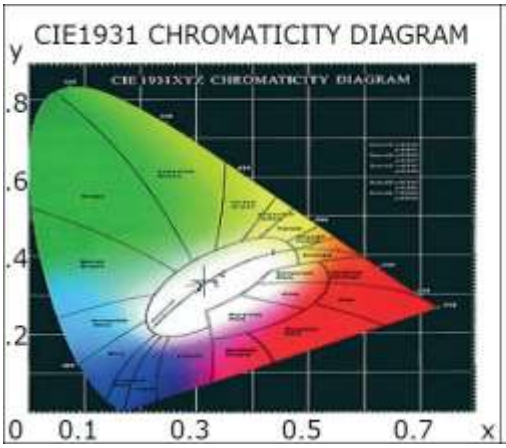

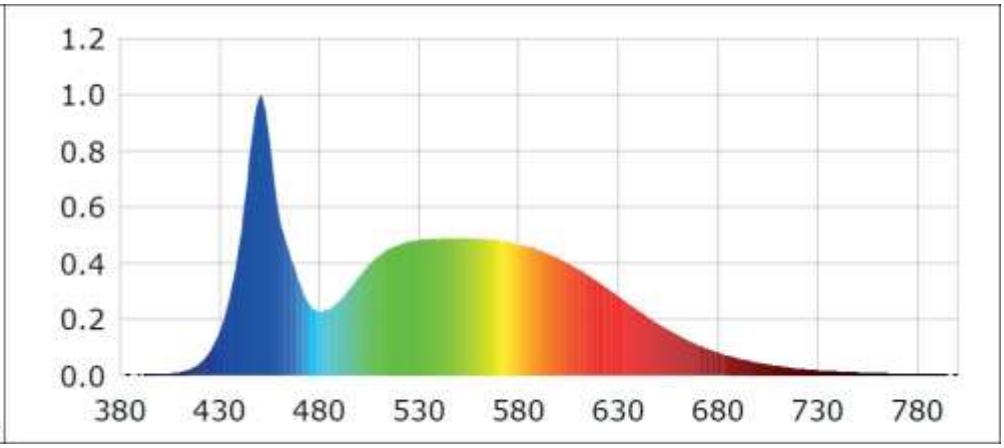

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6364K (duv=0.00761)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18546.90 lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 34436.55 Plm

Efficiency: 114.21 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 212.05 Plm/W

Radiant Power: 58.540 W

Pupil Factor (Kp): 1.857

Parámetros eléctricos

Voltage:126.40V
Power Factor: 0.9970

Current: 1.2900A
Frequency: 60.00Hz

Power: 162.40W

NOM