TECNOLED PLUS
Tlumina ahorrando

# CAUF-150W

## CAMPANA UFO

### Características

| | |
|---|---|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Argolla para Suspensión |
| Dimensiones mm | Ø280*145 mm |
| Lúmenes | 22,500 lm |
| Temperatura | 6500K |
| Ángulo | 120° |




### Parámetros Eléctricos

| | |
|---|---|
| Tensión Nominal [V~] | 100-277 V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 150W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 1.5 - 0.54 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios


| | |
|---|---|
| Garantía | 5 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

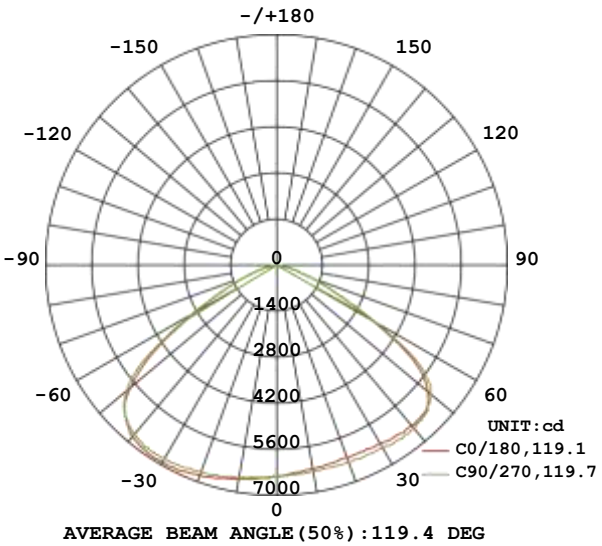


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):119.4 DEG


PLANAR ISOLUX DIAGRAM(UNIT:lx)

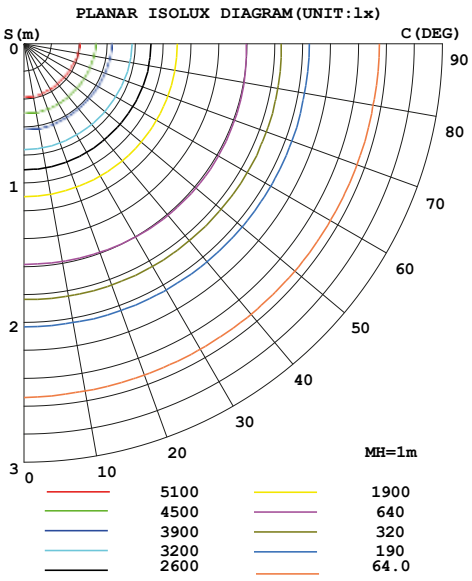



Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

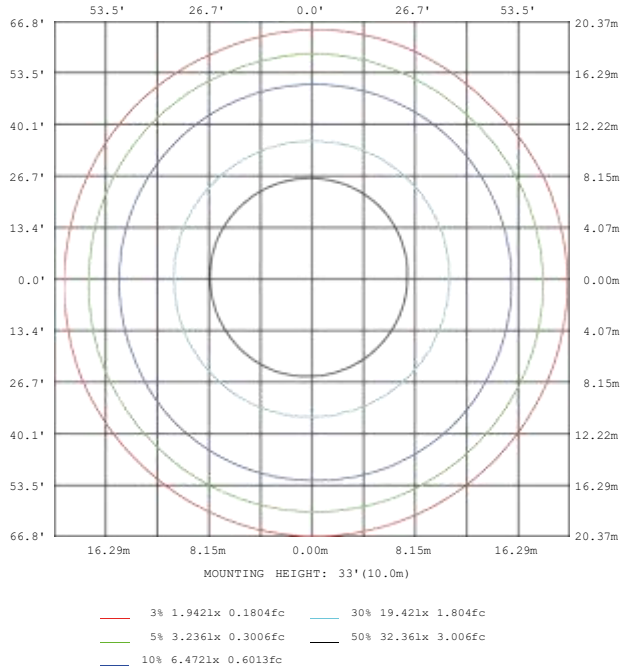

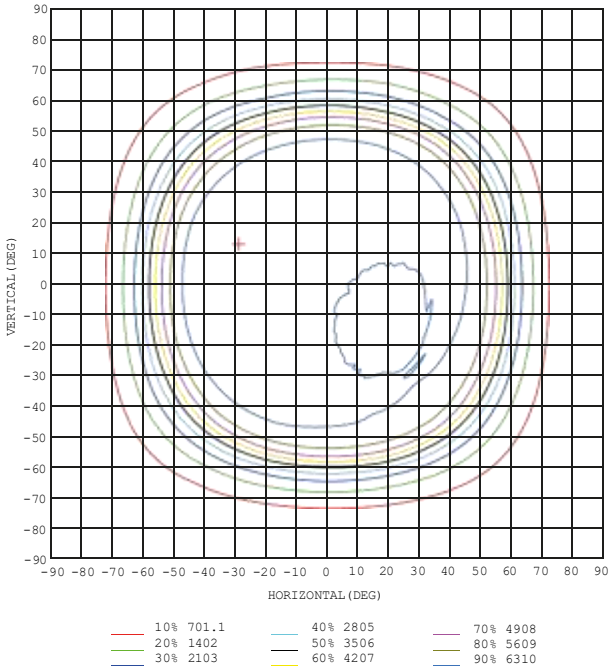
## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

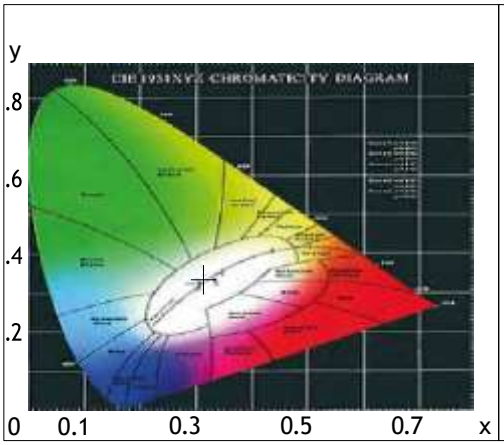


### Parámetros colorimétricos

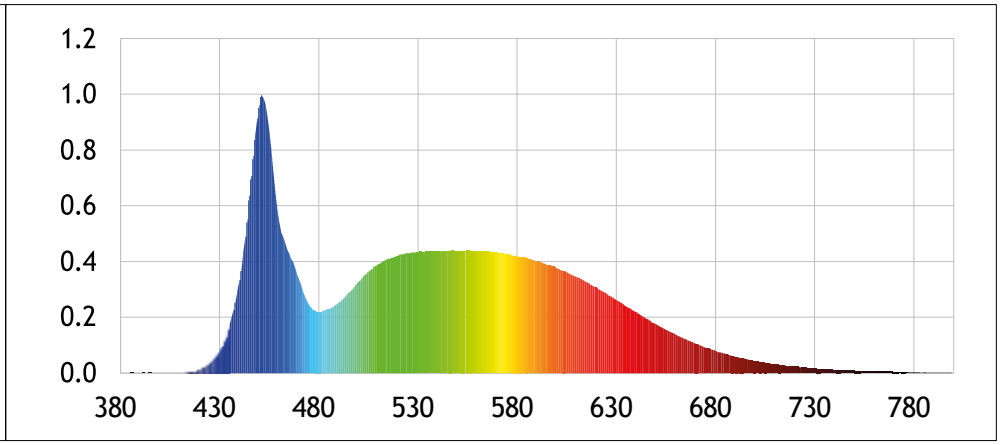CCT: Tc=6360K (duv=0.00781)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.3

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:25215.16 Lm
EEI: 0.09
Pupil Flux: 47387.25 Plm

Efficiency: 156.81Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 294.70 Plm/W

Radiant Power: 80.118 W

Pupil Factor (Kp): 1.879

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.10V
Power Factor: 0.9960

Current: 1.2800A
Frequency: 60.00Hz

Power: 160.80W

NOM