TECNOLED PLUS
Tlumina ahorrando

CAUF-200W

CAMPANA UFO

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø325*145 mm
Lúmenes	30,000 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2 - 0.72 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

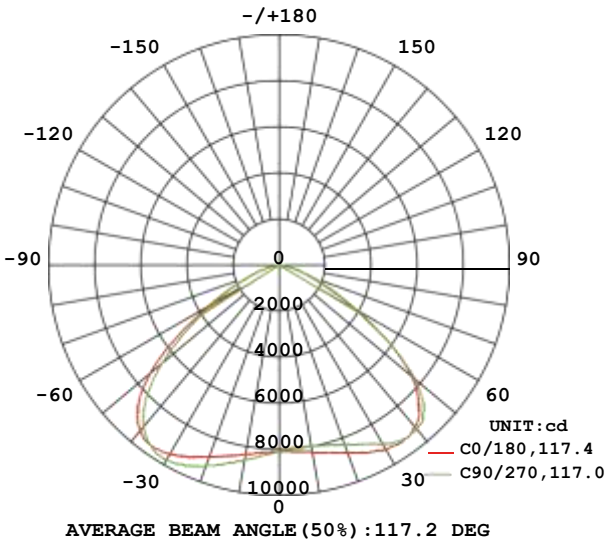

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):117.2 DEG


PLANAR ISOLUX DIAGRAM(UNIT:lx)

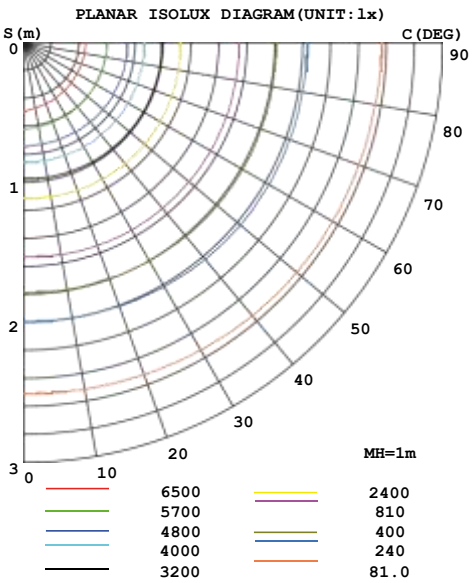


Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

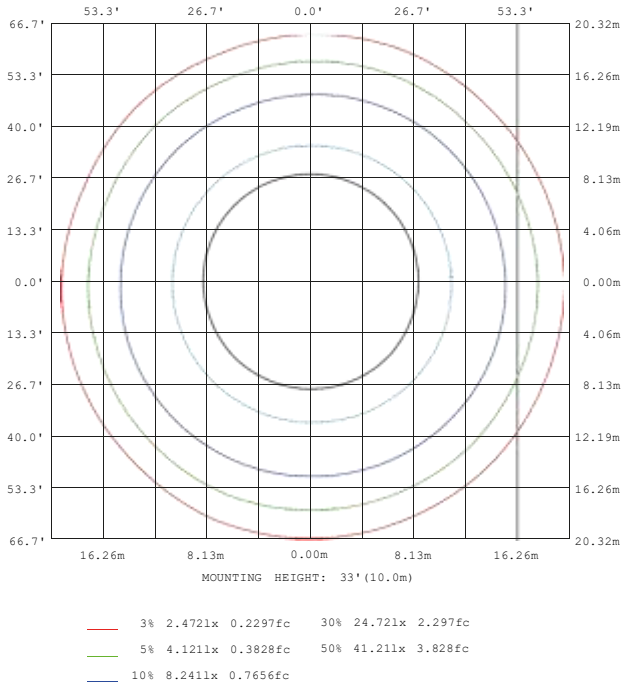

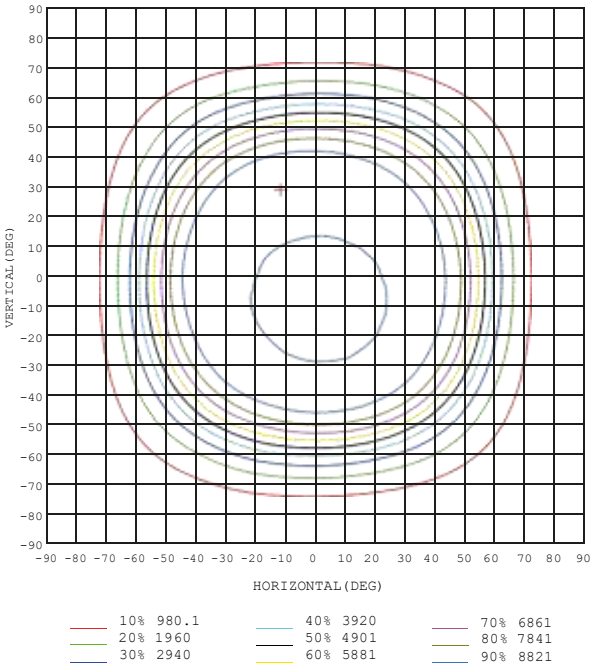

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

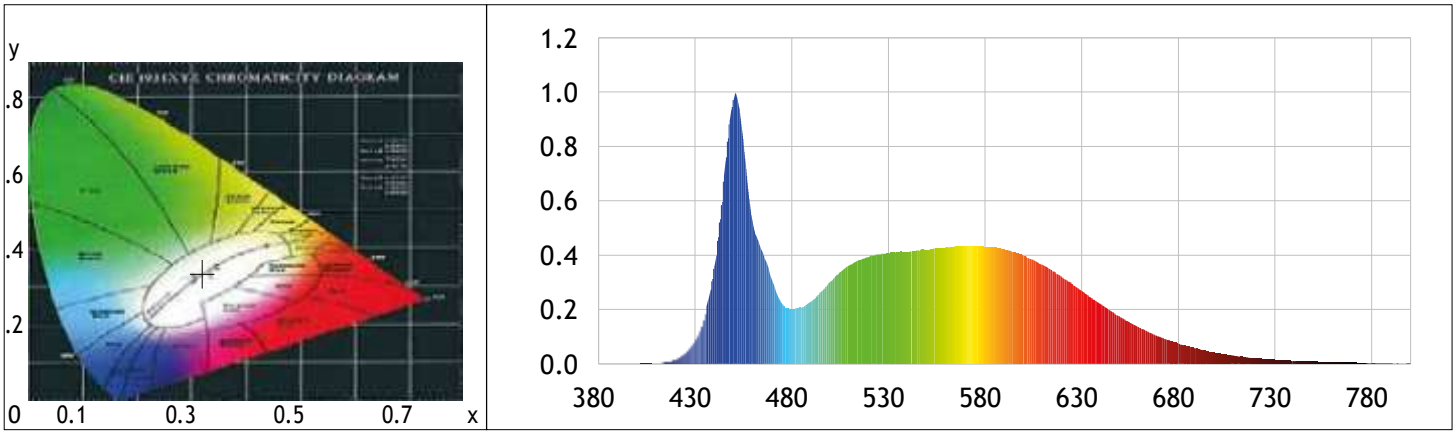

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6058K (duv=0.00291)

CRI: Ra= 83.4, avgR(1~14)= 76.1, avgR(1~15)= 76.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:34031.00 Lm
EEI: 0.09
Pupil Flux: 62344.53 Plm

Efficiency: 157.33Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 288.23 Plm/W

Radiant Power: 107.947 W

Pupil Factor (Kp): 1.832

Parámetros eléctricos

Voltage: 125.90V
Power Factor: 0.9960

Current: 1.7240A
Frequency: 60.00Hz

Power: 216.30W

NOM