TECNOLED PLUS
Tlumina ahorrando

STPN-150W

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	636 x 248 x 76 mm
Lúmenes	23,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76 - 0.49 A
Temperatura de Operación	-10 a 50 °C


Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

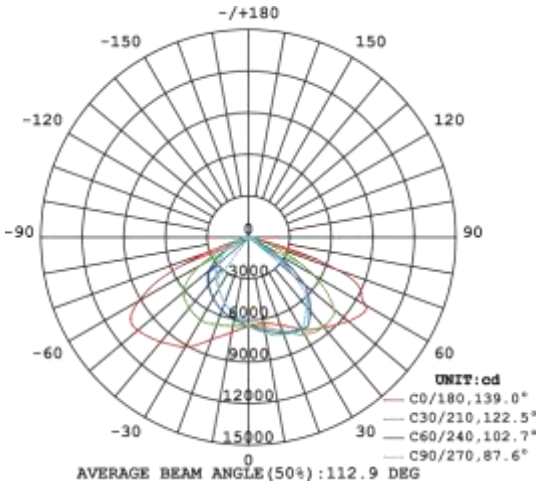


MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

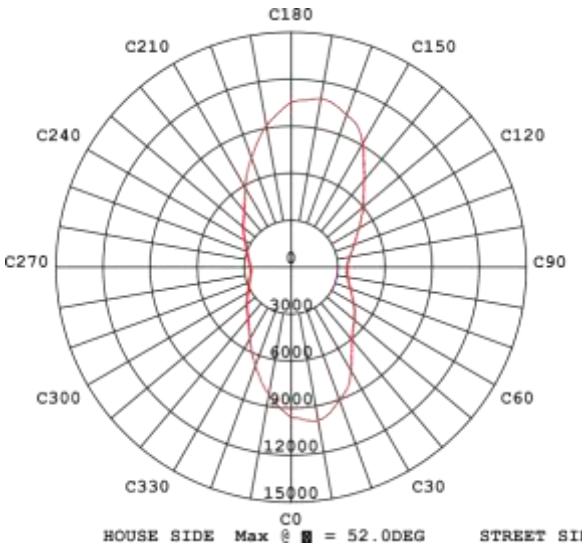


Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

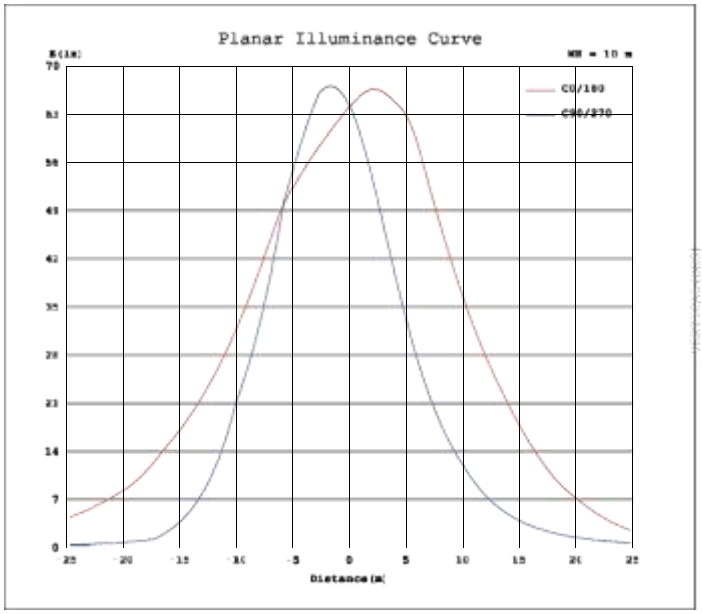

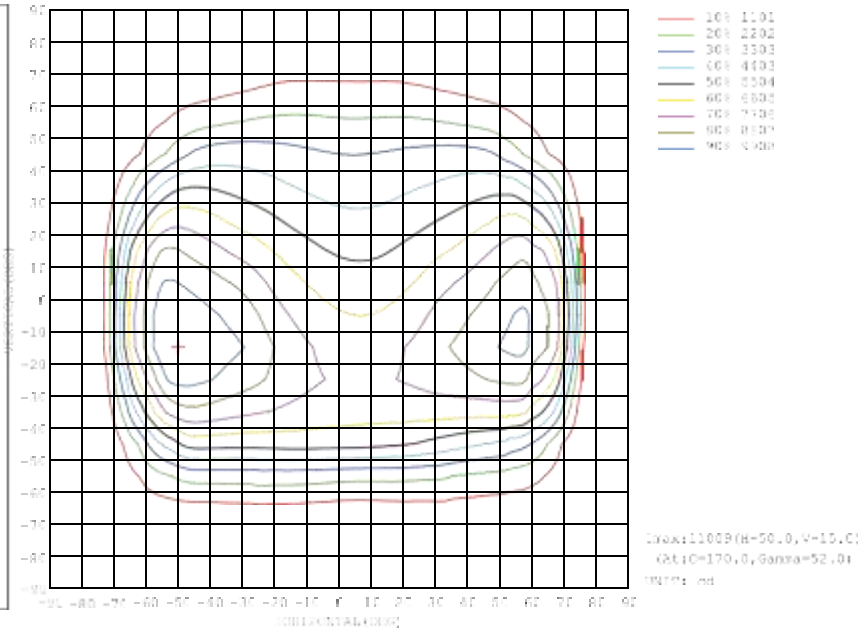

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

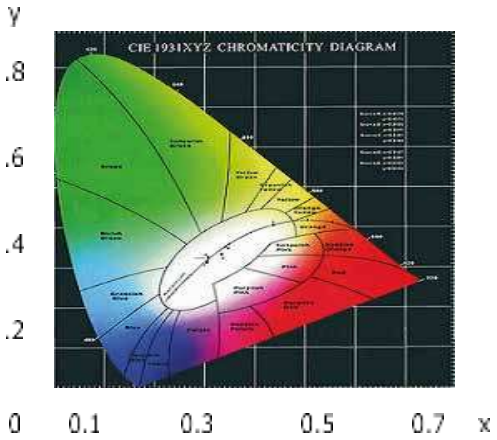

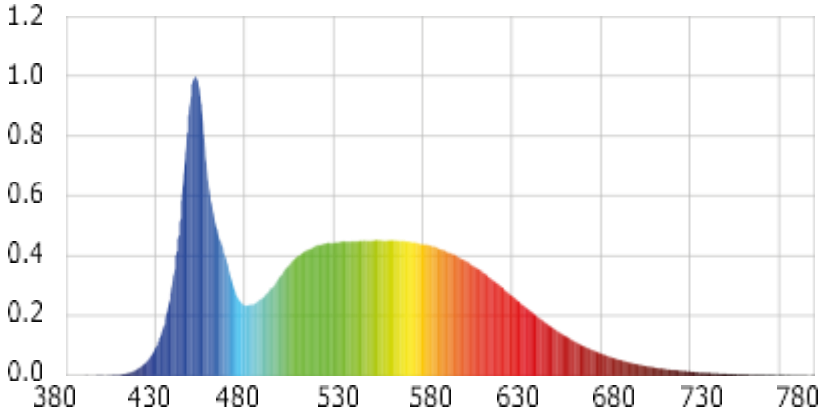

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6376K (duv=0.00707)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 23494.33 lm
EEI: 0.09
Pupil Flux: 44287.61 Plm
Efficiency: 153.66 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 289.65 Plm/W
Radiant Power: 74.433 W
Pupil Factor (Kp): 1.885

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V
Power Factor: 0.9930
Current: 1.2190A
Frequency: 59.99Hz
Power: 152.90W

NOM