TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

STPN-200W

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	738 x 275 x 76 mm
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65 A
Temperatura de Operación	-10 a 50 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

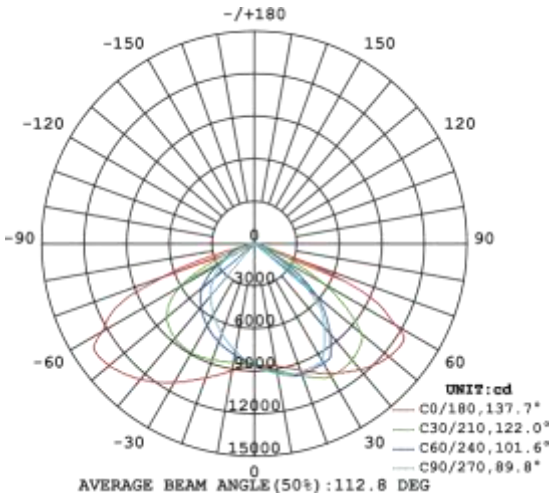

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):112.8 DEG


MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

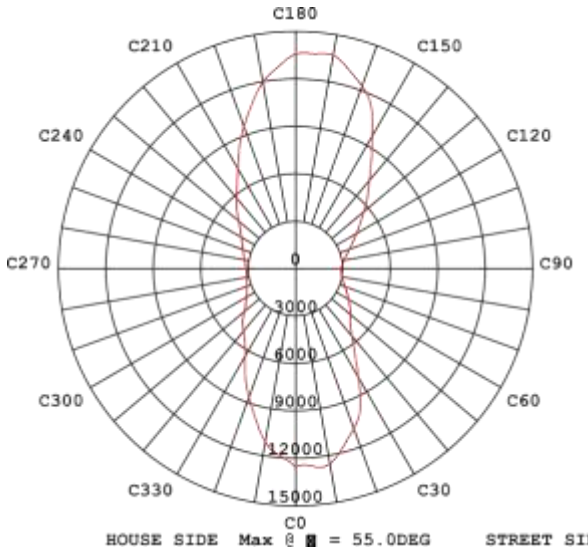


HOUSE SIDE Max @ [redacted] = 55.0DEG STREET SIDE


Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

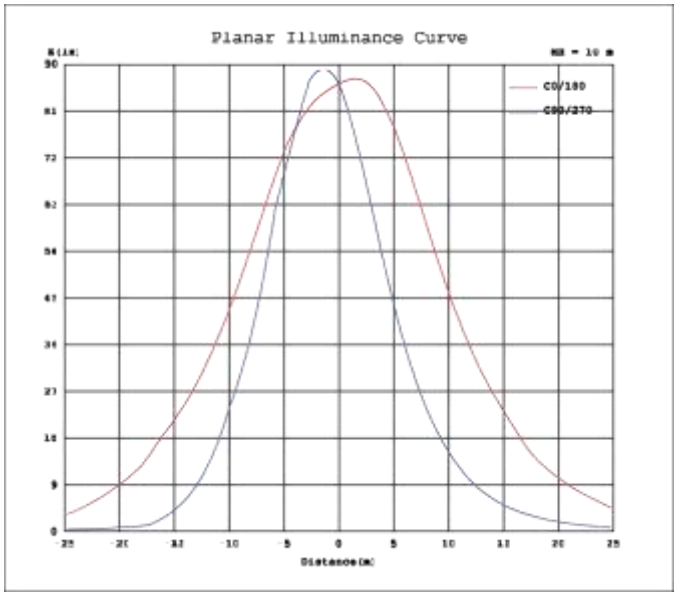

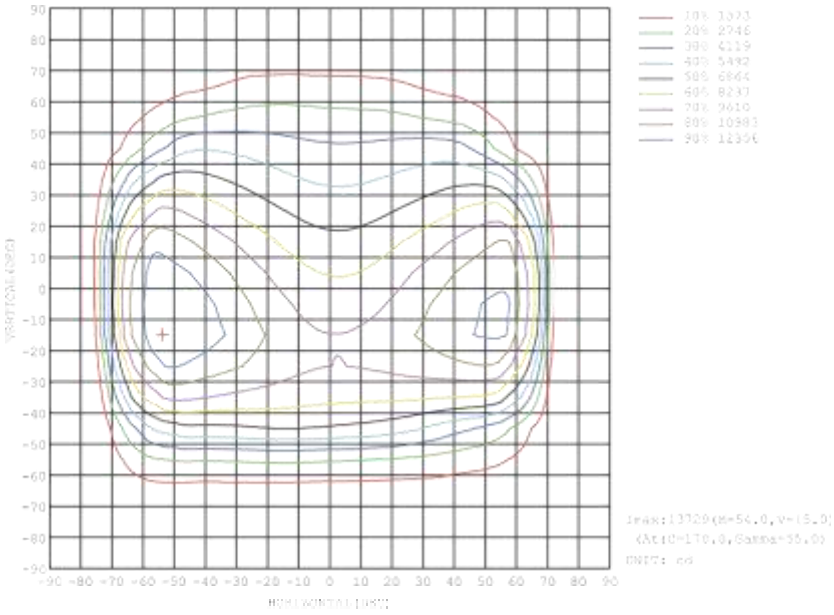

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

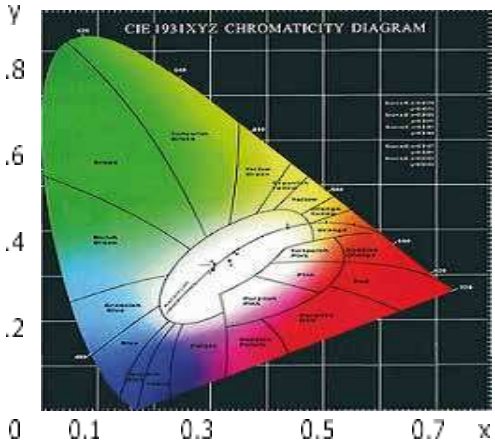

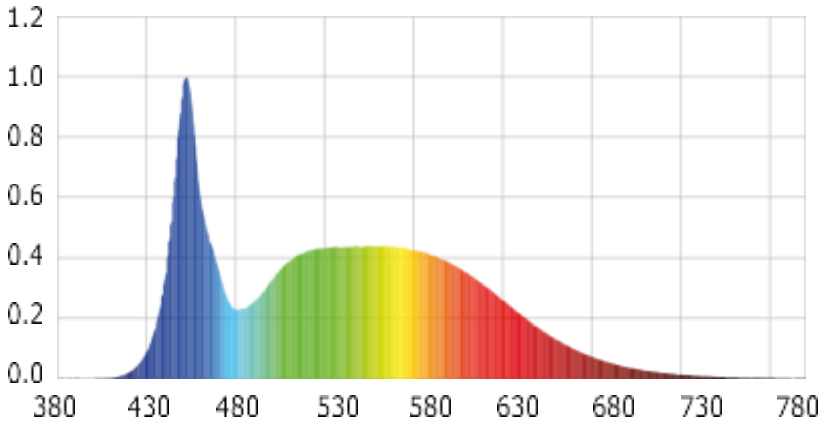

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6454K (duv=0.00669)

CRI: Ra= 83.2, avgR(1~14)= 75.6, avgR(1~15)= 75.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 30034.52 lm
EEI: 0.09
Pupil Flux: 56878.18 Plm

Efficiency: 150.25 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 284.53 Plm/W

Radiant Power: 95.600 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V
Power Factor: 0.9940

Current: 1.5950A
Frequency: 60.00Hz

Power: 199.90W