

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	738 x 275 x 76 mm
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica
Fotocelda	Incluida

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65 A
Temperatura de Operación	-10 a 50 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


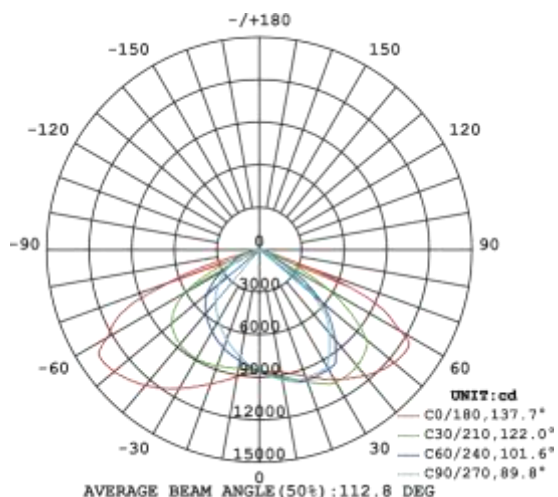


MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM


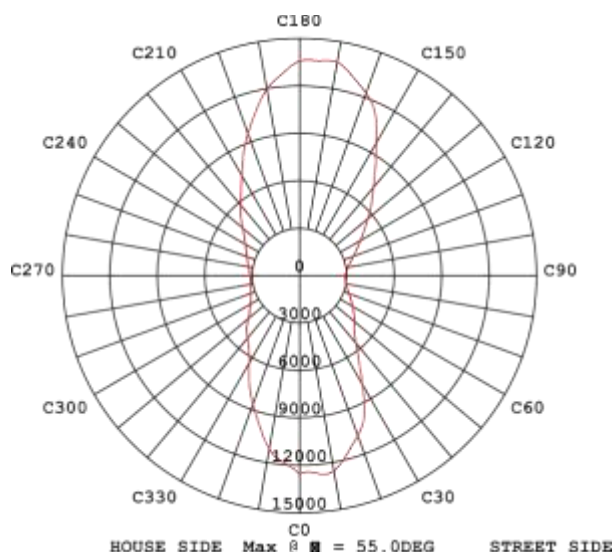


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

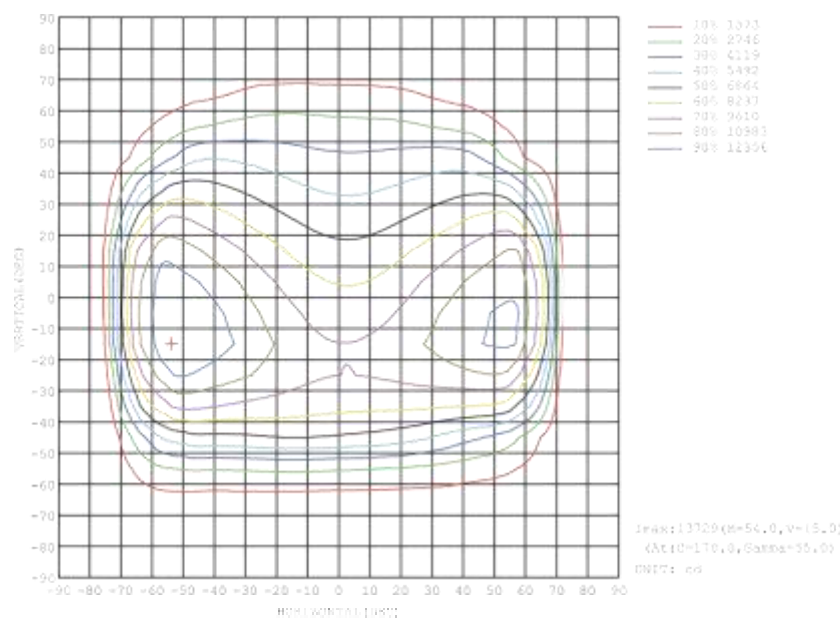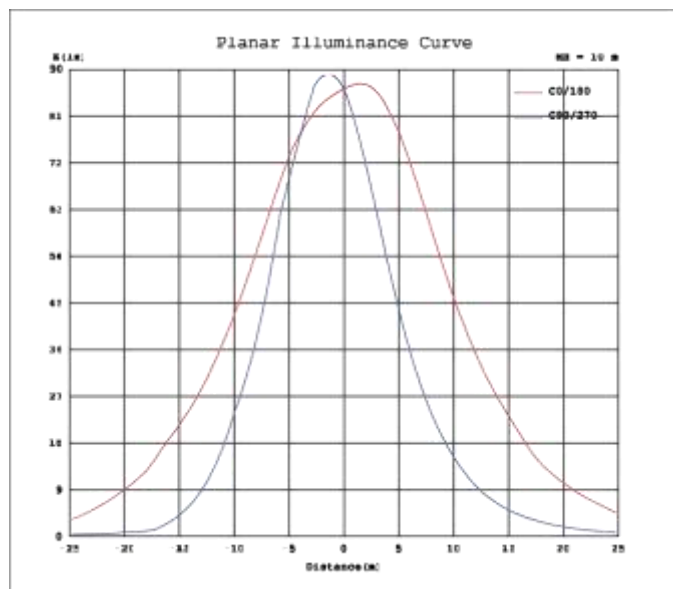

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

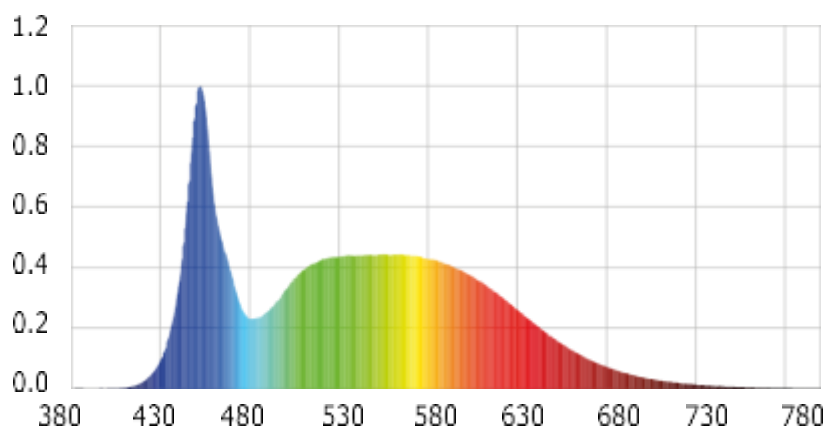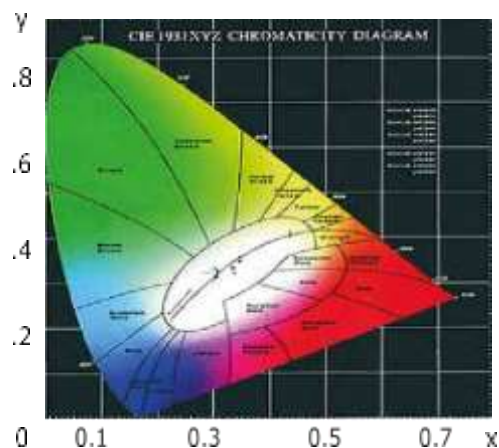

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6498K (duv=0.00663)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 33611.04 lm

EEL: 0.08

Pupil Flux: 63744.28 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9910

Efficiency: 167.47 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 317.61 Plm/W

Current: 1.5950A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 107.102 W

Pupil Factor (Kp): 1.897

Power: 200.70W