TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

CWG-150W

CAMPANA UFO

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø300*76 mm
Lúmenes	18,000 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°






Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5 - 0.54 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

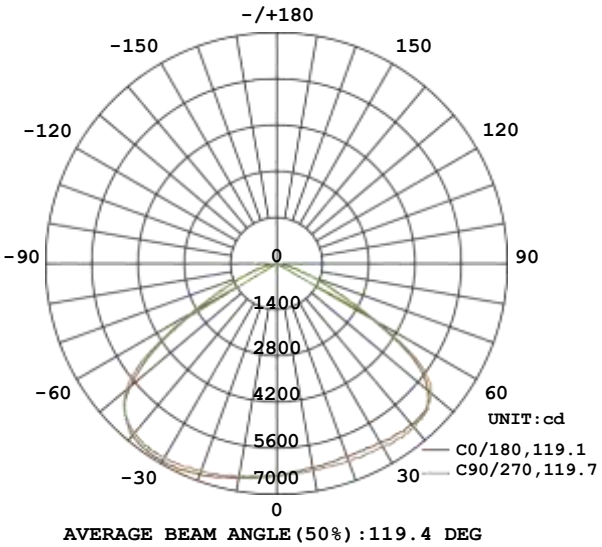

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):119.4 DEG


PLANAR ISOLUX DIAGRAM(UNIT:lx)

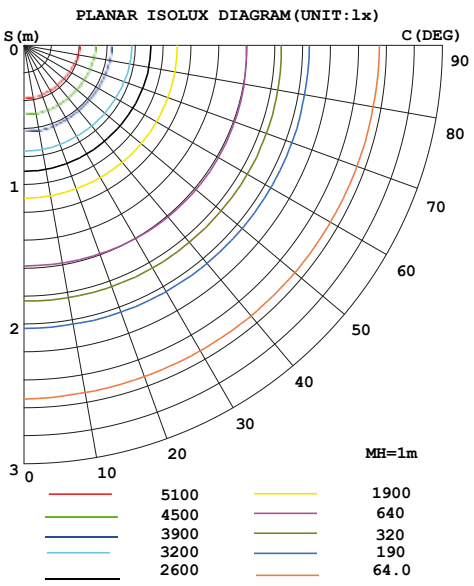


Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

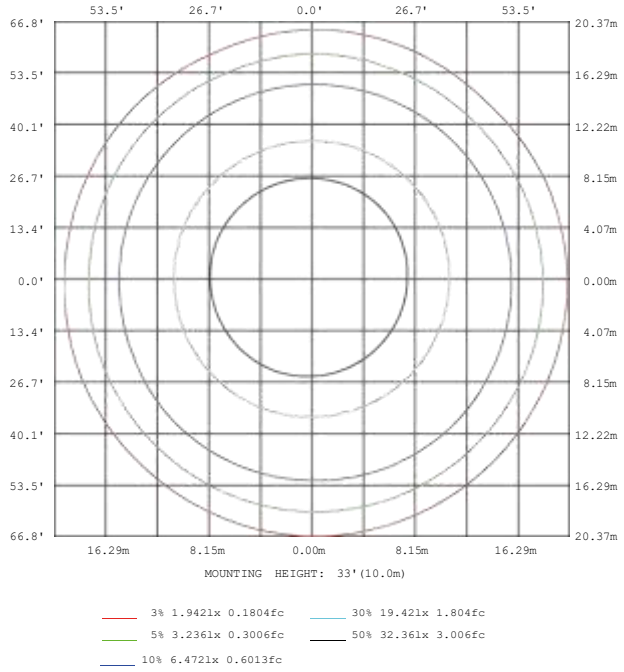

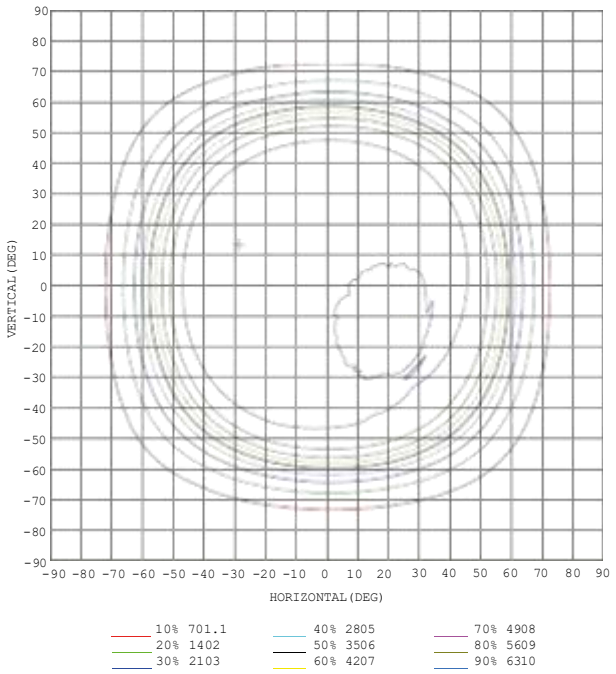

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

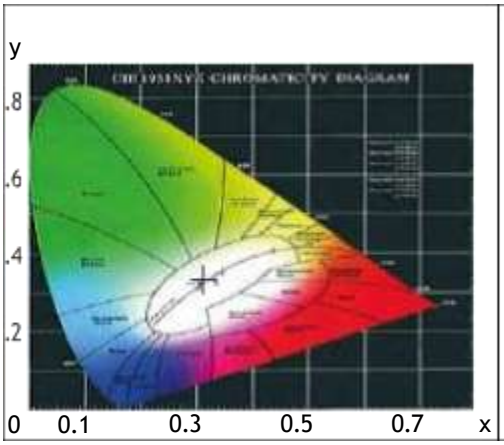

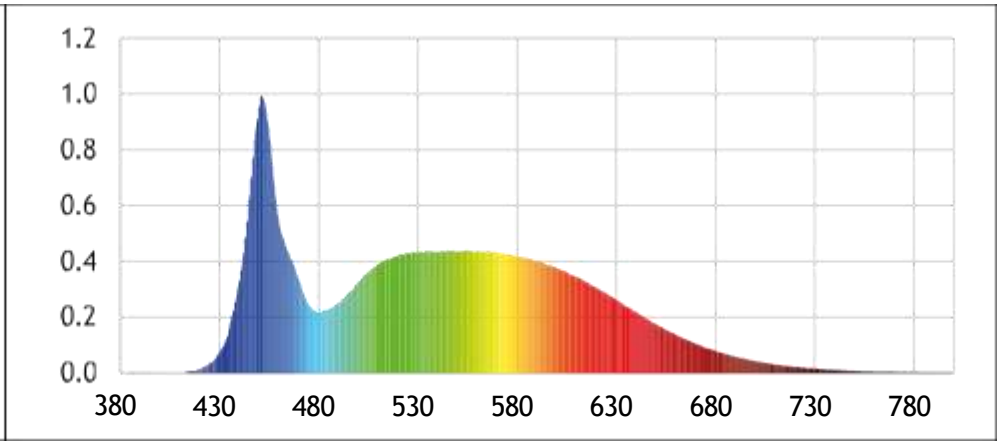

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6360K (duv=0.00781)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:19775.85 Lm
EEI: 0.11
Pupil Flux: 36528.84 Plm

Efficiency: 129.68Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 239.53 Plm/W

Radiant Power: 62.460 W

Pupil Factor (Kp): 1.847

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.30V
Power Factor: 0.9570

Current: 1.2600A
Frequency: 60.00Hz

Power: 152.50W

NOM