TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

WP80/100/120W-3CCT

POTENCIA AJUSTABLE



TONO DE LUZ AJUSTABLE



WALL-PACK

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	399*250*147 mm
Lúmenes	14,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	120W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.20 - 0.39 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C







Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía *
Certificación	NOM

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

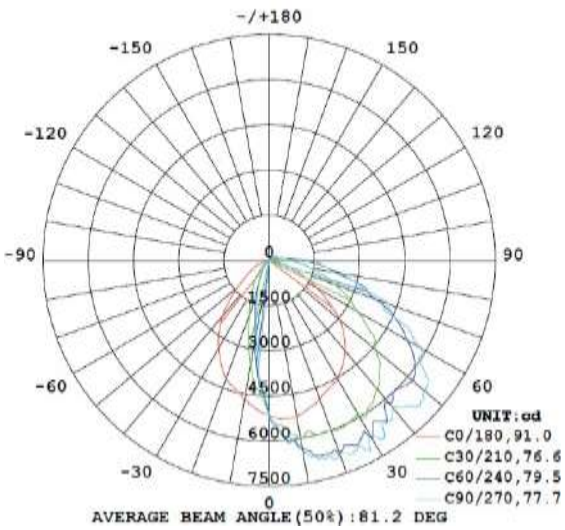


MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

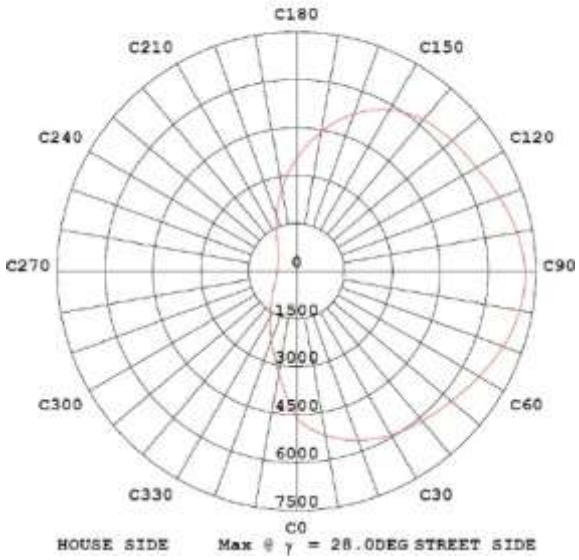



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

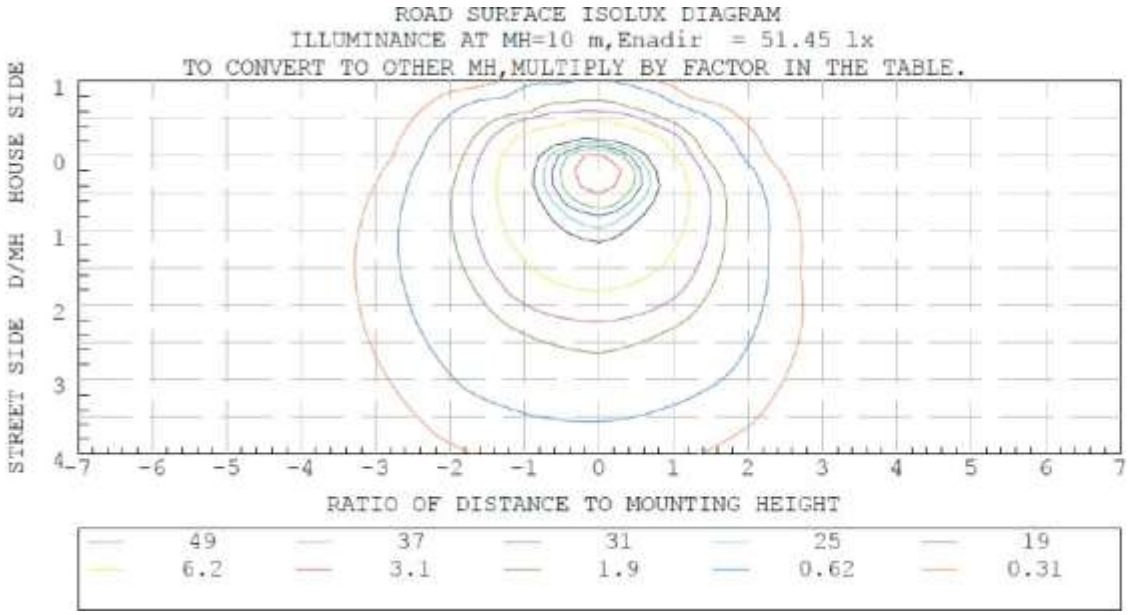

HEIGHT	FACTOR
5 m	4.000
6 m	2.778
7 m	2.041
8 m	1.563
9 m	1.235
10 m	1.000
11 m	0.826
12 m	0.694
13 m	0.592
14 m	0.510
15 m	0.444
16 m	0.391

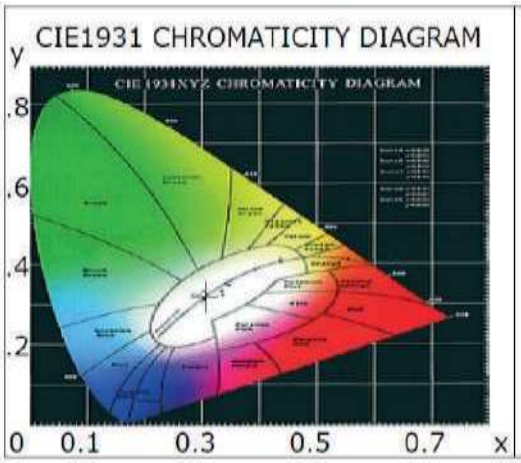

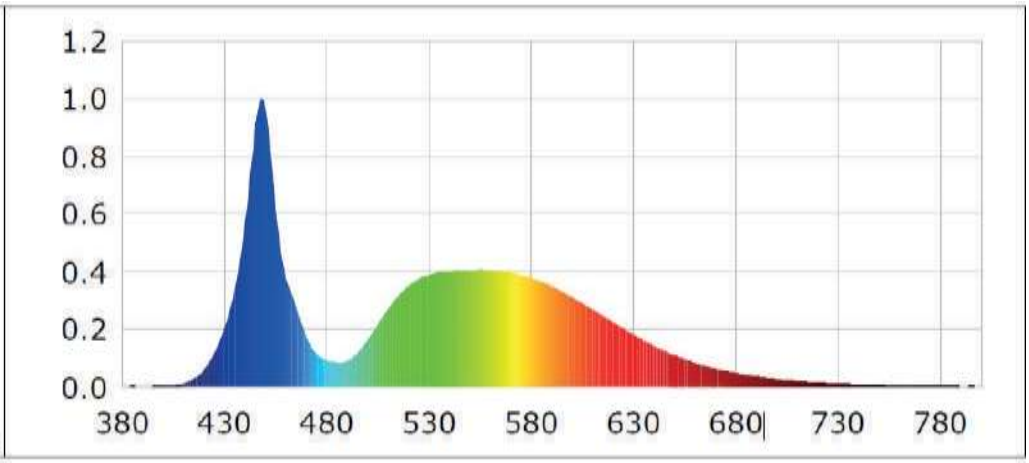

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6970K (duv=0.00262)

CRI: Ra= 71.7, avgR(1~14)= 62.9, avgR(1~15)= 63.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14176.94 lm
EEI: 0.11
Pupil Flux: 25155.29 Plm

Efficiency: 119.94 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 212.82 Plm/W

Radiant Power: 44.304 W

Pupil Factor (Kp): 1.774

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V
Power Factor: 0.9960

Current: 0.9400A
Frequency: 60.00Hz

Power: 118.20W