POINTS MINI I 15°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

POINTS MINI I ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULAR Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 25W.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. EL CUERPO ESTÁ CONSTRUIDO CON LÁMINA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

CON ARILLO PROFUNDO DE COLOR NEGRO, QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO AL OCULTAR LA FUENTE DE LUZ A LA VISTA, CON UN IRC MAYOR A 80 PROPORCIONANDO UNA BUENA CALIDAD DE ILUMINACIÓN.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE DE MOVIMIENTO CARDÁNICO. LA FUENTE LUMINOSA CUENTA CON UN ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, LO QUE PERMITE USARLA COMO LUZ PUNTUAL O DE ACENTO, DESTACANDO ELEMENTOS CONCRETOS EN UN ESPACIO.

CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

EL DRIVER PUEDE SER ATENUABLE CON CONTROL DE 0-10V.

IDEAL PARA:

- NICHOS
- HABITACIONES DE HOTEL
- RESIDENCIAS
- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS



2. DESCRIPCIÓN

2.1	CUERPO	• LÁMINA ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
2.2	PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA
2.3	REFLECTOR	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
2.2	MARCO	• ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
2.3	MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.4	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP10
2.5	PESO	• 448 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100 - 305V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.08A/0.04A/0.03A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6	POTENCIA	• 8.8 W
3.7	ATENUABLE	• SI, CON CONTROL DE 0-10V
3.8	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <20 %

HECHO EN MÉXICO


POINTS MINI I
15°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 625 lm @ 3000 K • 660 lm @ 4000 K
4.4	IRC	• ≥82
4.5	ÁNGULO DE APERTURA	• 15°
4.6	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS


5. FOTOMETRÍA

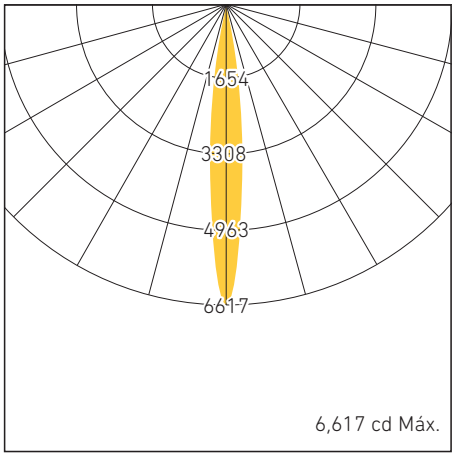

REFERENCIA A 4000K

5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 71 lm / W @ 3000 K • 75 lm / W @ 4000 K

6. DIMENSIONES

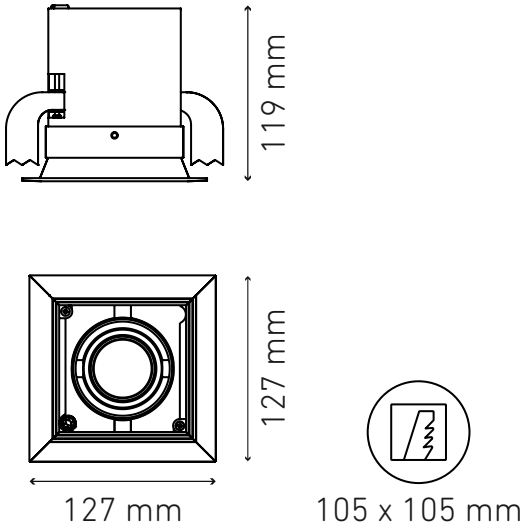

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	
POINTS MINI I 100-305V 15° 3000K NEGRO	L5905-YEK	
POINTS MINI I 100-305V 15° 4000K NEGRO	L5905-YIK	
POINTS MINI I 100-305V 15° 3000K BLANCO	L5905-1EK	SOBRE PEDIDO
POINTS MINI I 100-305V 15° 4000K BLANCO	L5905-1IK	SOBRE PEDIDO
POINTS MINI I 100-305V 15° 3000K BLANCO/NEGRO	L5905-ZEK	SOBRE PEDIDO
POINTS MINI I 100-305V 15° 4000K BLANCO/NEGRO	L5905-ZIK	SOBRE PEDIDO

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 8W 100-305V AFP ATENUABLE	D5501-000

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,
Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
sin previo aviso.

HECHO EN MÉXICO