

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	384*284*170 mm
Lúmenes	10,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.18 - 0.32A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


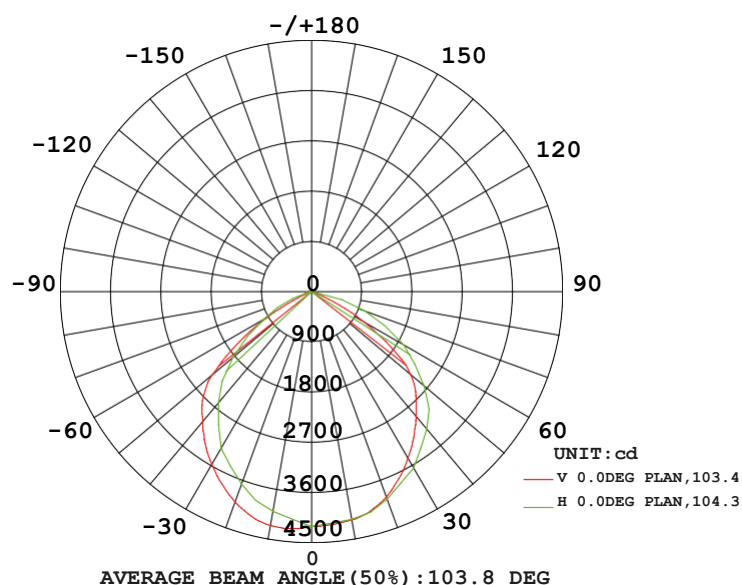


Planar Illuminance Curve


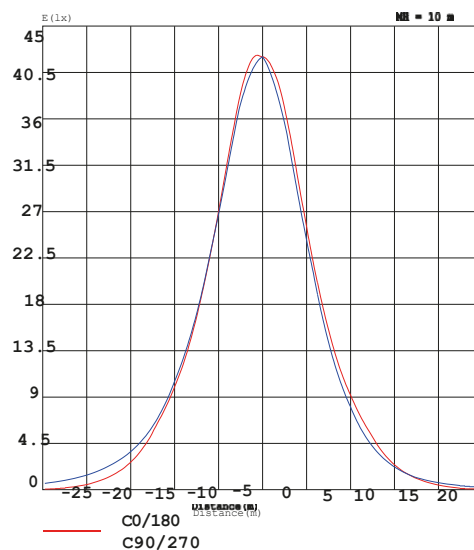


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

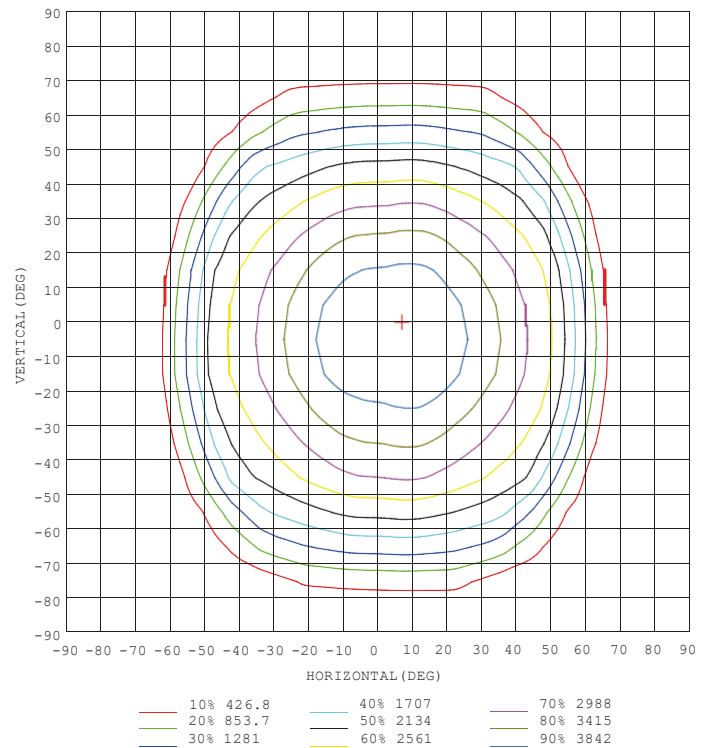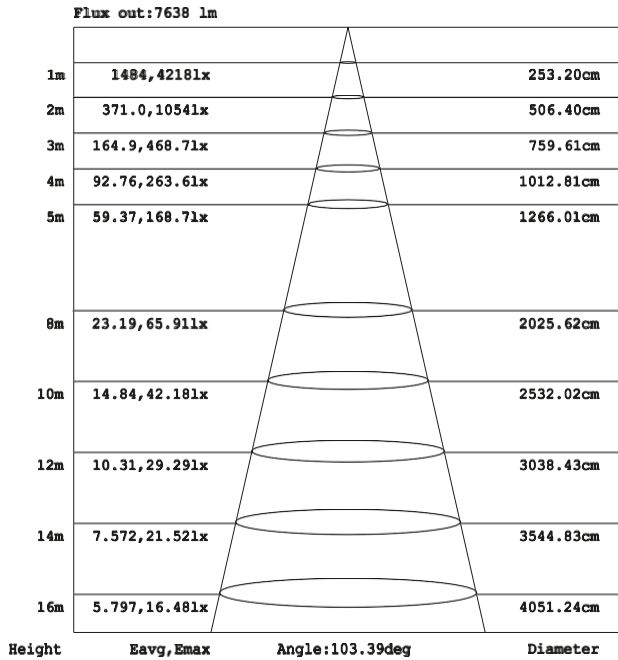

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

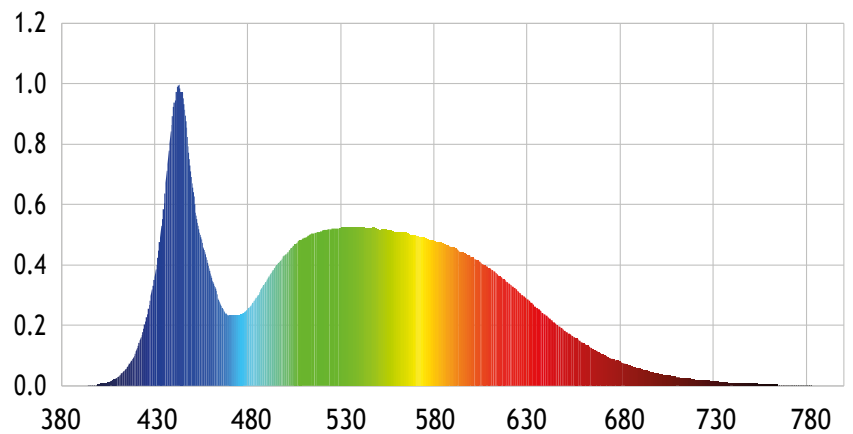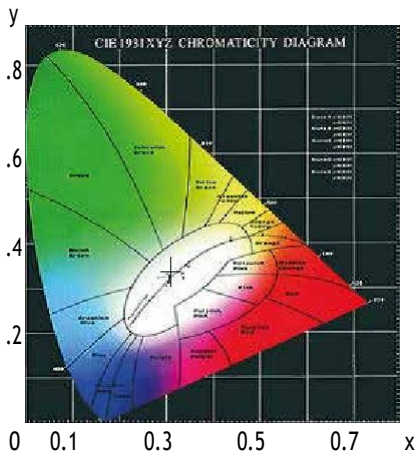

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6484K (duv=0.01040)

CRI: Ra=80.2, avgR(1-14)= 72.5, avgR(1-15)= 72.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10496.58 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 19522.36 Plm

Efficiency: 101.42lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.62 Plm/W

Radiant Power: 33.384W

Pupil Factor (Kp): 1.860

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.8160A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.50W