TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

CTXW-500W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	440*317*168 mm
Lúmenes	75,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	5.00-1.80 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

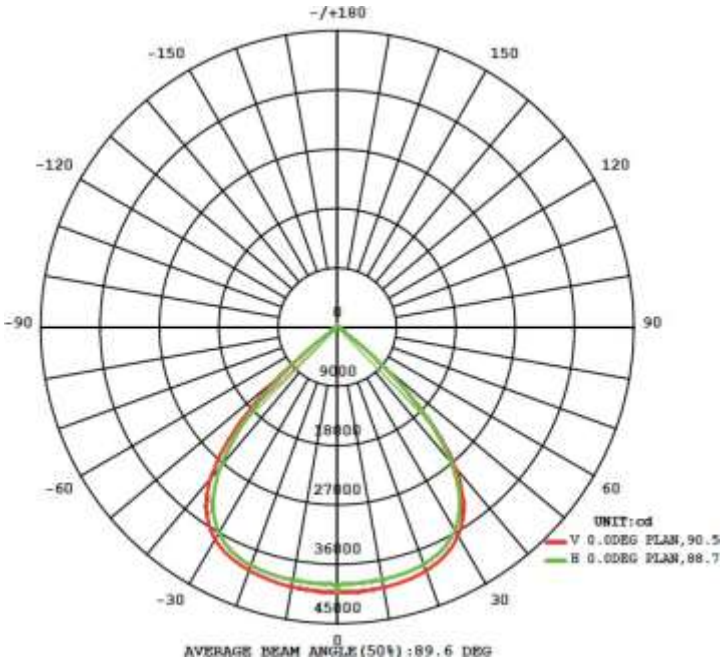

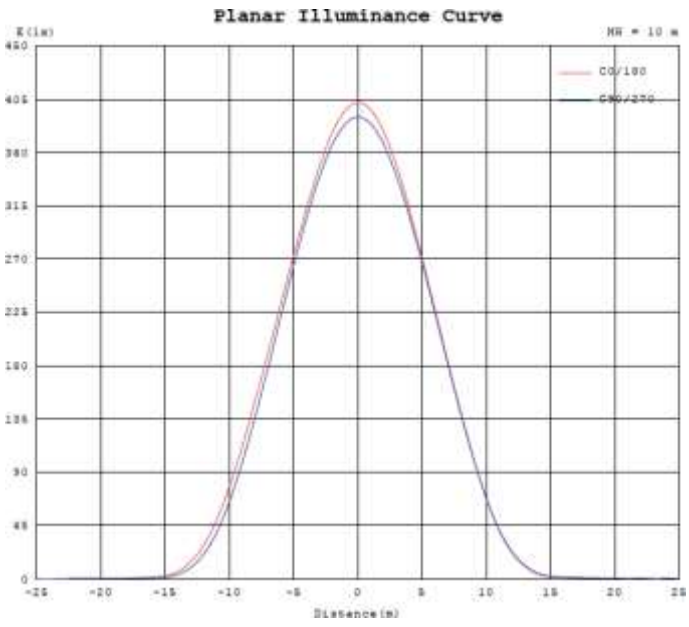

Características y Valores Aproximados. *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

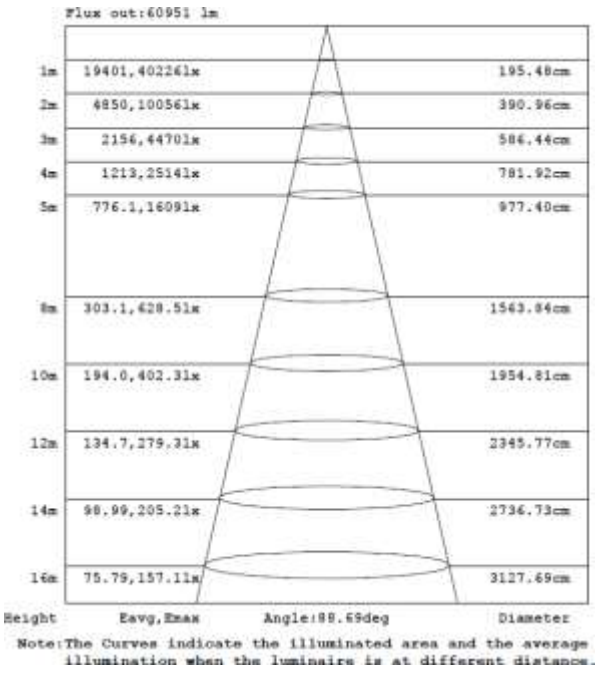

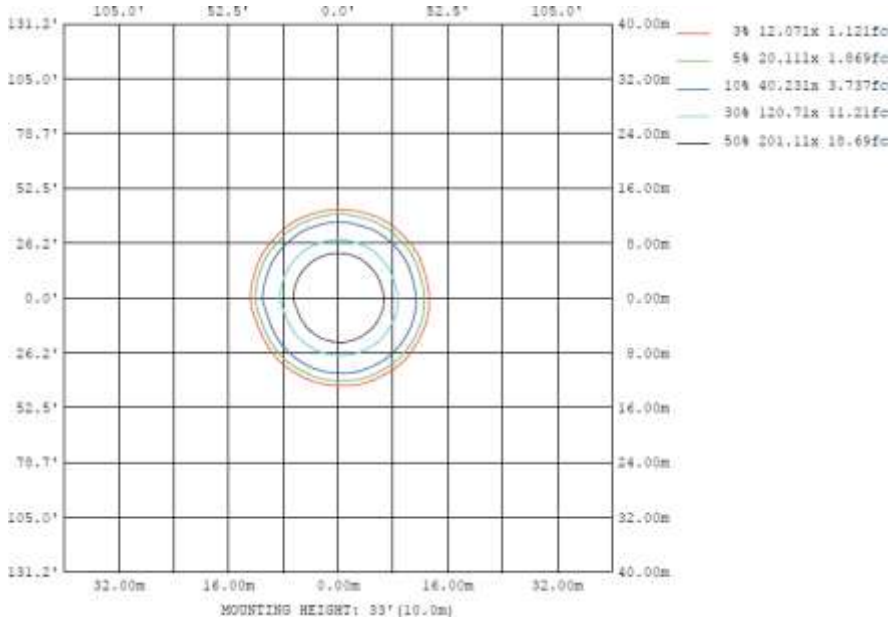

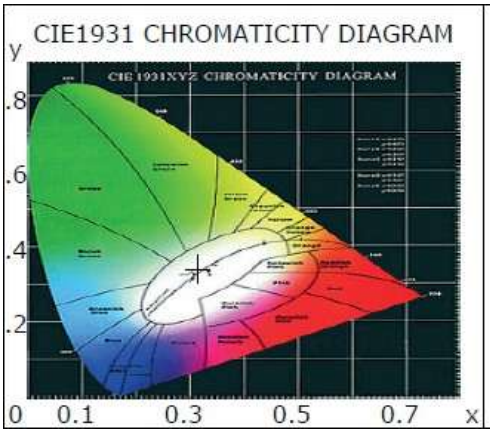

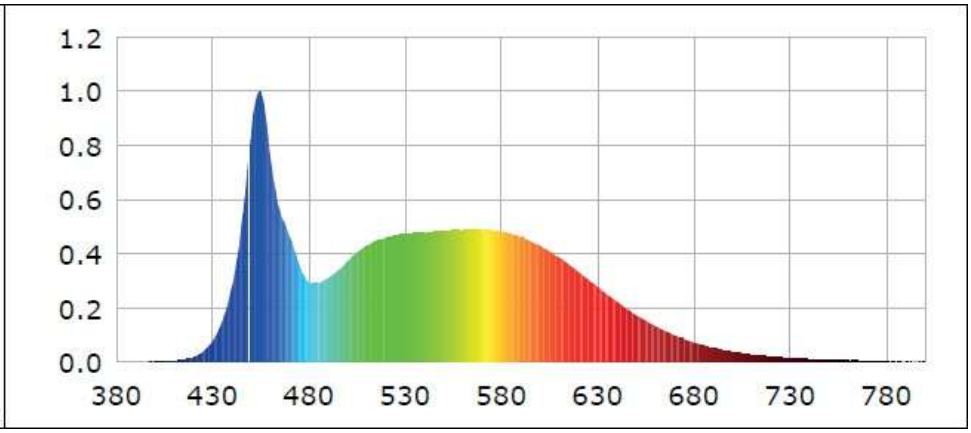

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6262K (duv=0.01018)

CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 73.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 78369.08 lm
EEI: 0.09
Pupil Flux: 148388.97 Plm

Efficiency: 156.43 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 296.19 Plm/W

Radiant Power: 243.772 W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Parámetros eléctricos

Voltage: 123.10V
Power Factor: 0.9800

Current: 4.1500A
Frequency: 60.00Hz

Power: 501.00W