TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

# ML-NRF-500WSMD

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

| | |
|---|---|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 668*325*113 mm |
| Lúmenes | 51,300Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 110° |




### Parámetros Eléctricos


| | |
|---|---|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 500W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 5.88 - 1.63A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

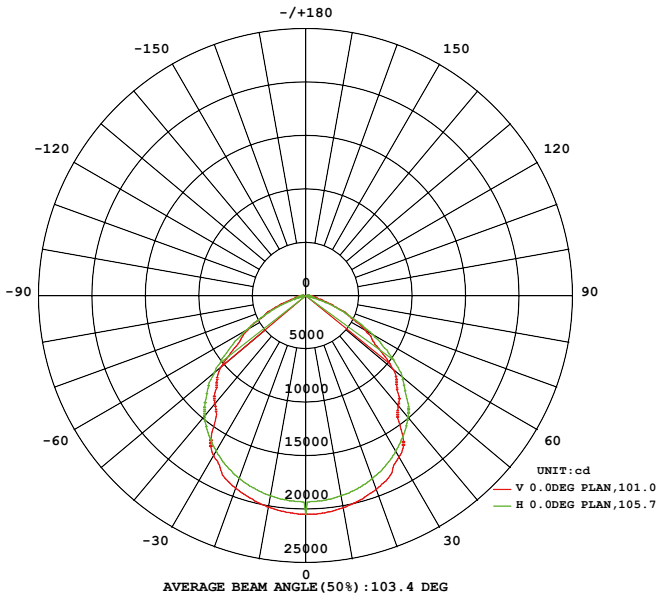


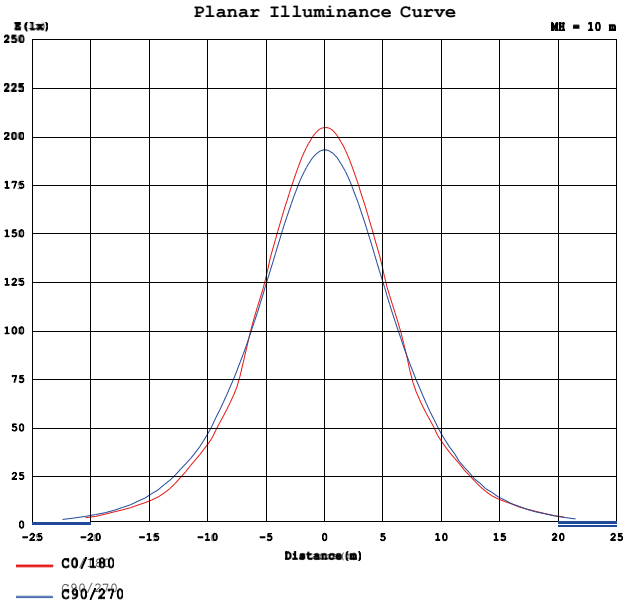

Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

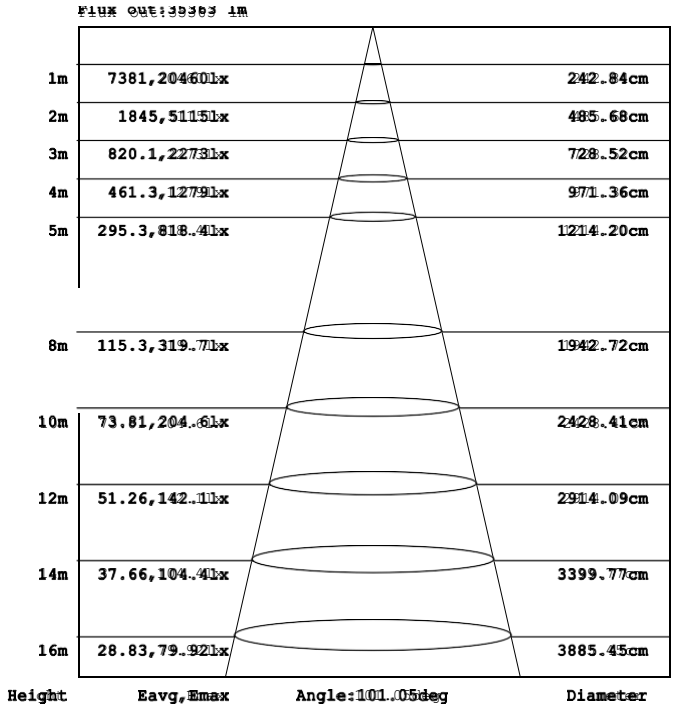


## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

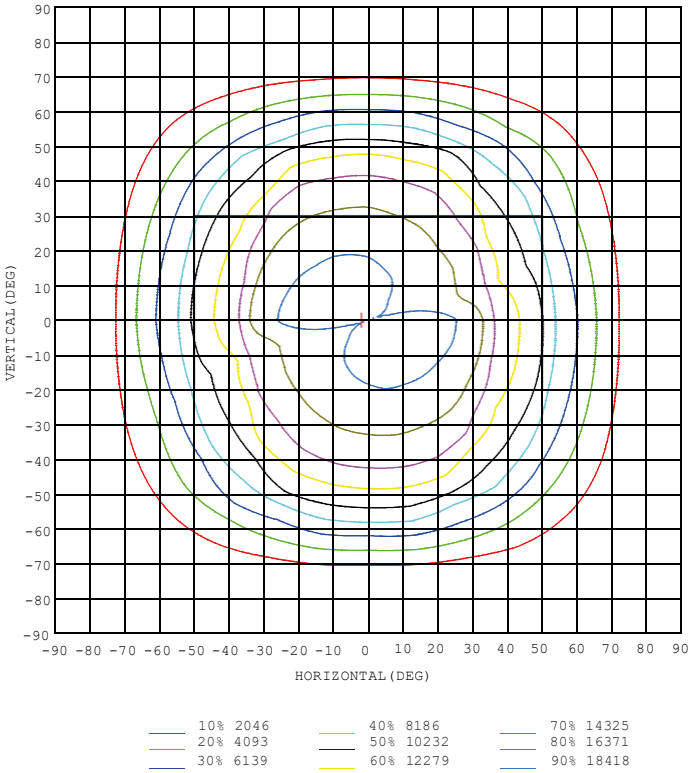
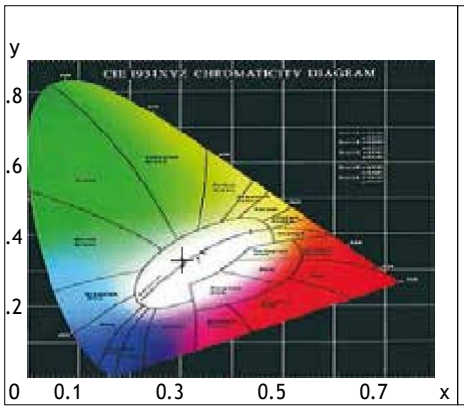
### Parámetros colorimétricos

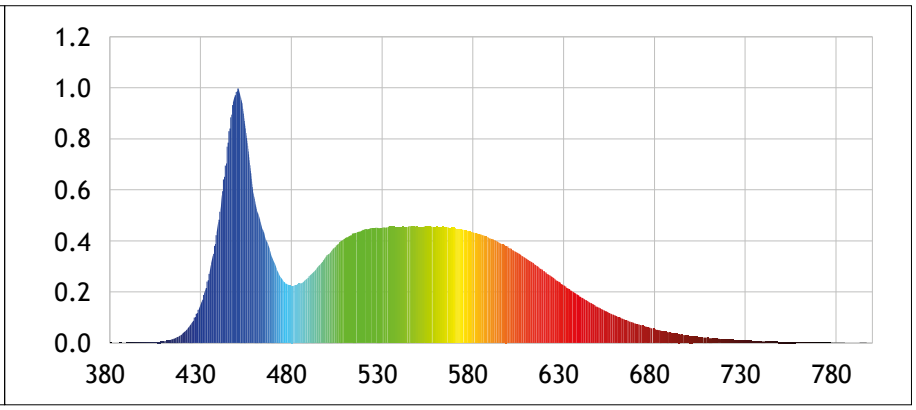CCT: Tc=6988K (duv=0.00955)

CRI: Ra=79.1, avgR(1~14)= 71.4, avgR(1~15)= 71.2

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:51335.69 Lm
EEI: 0.15
Pupil Flux: 98460.90 Plm

Efficiency: 105.52Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 197.12 Plm/W

Radiant Power: 161.467W

Pupil Factor (Kp): 1.918

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V
Power Factor: 0.6700

Current: 1.8000A
Frequency: 60.00Hz

Power: 555.00W

NOM