TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

ML-REF-200WSMD

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	425*325*170 mm
Lúmenes	20,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

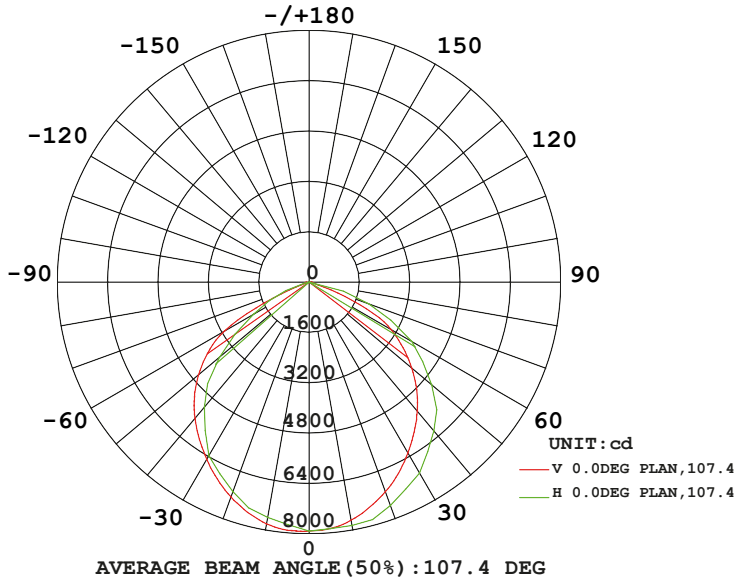

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.4 DEG


Planar Illuminance Curve

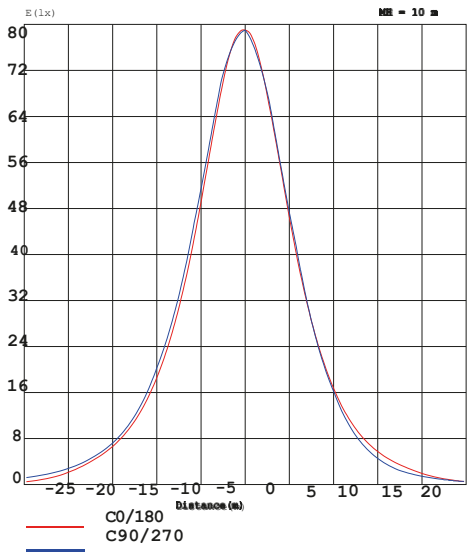


Carácteristicas y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM ANCE


TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

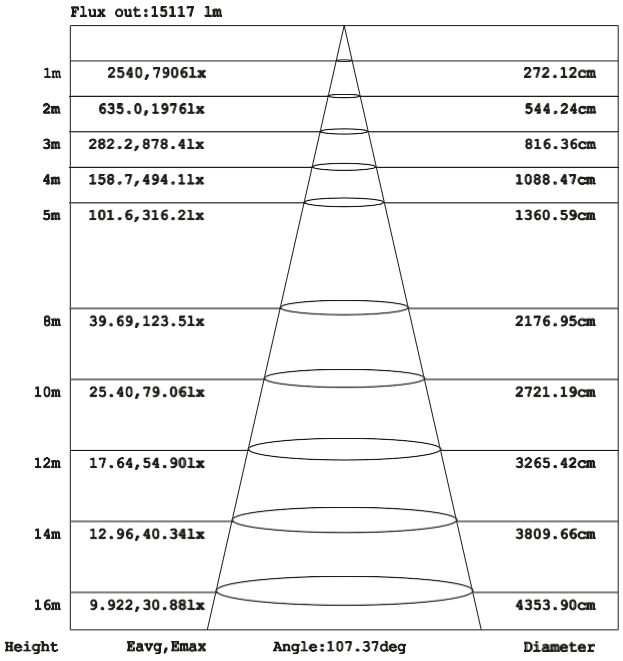

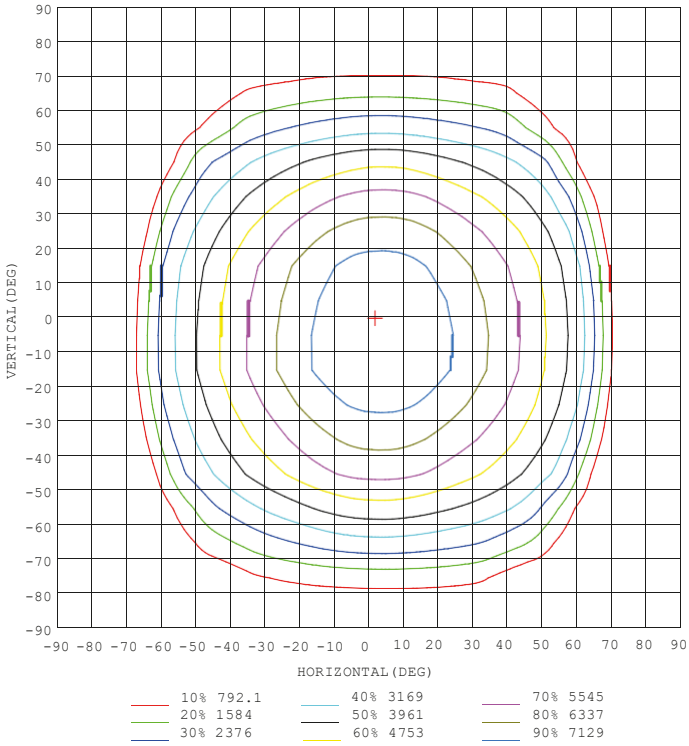

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

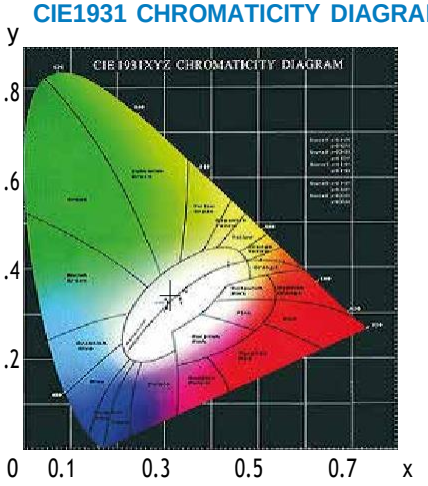

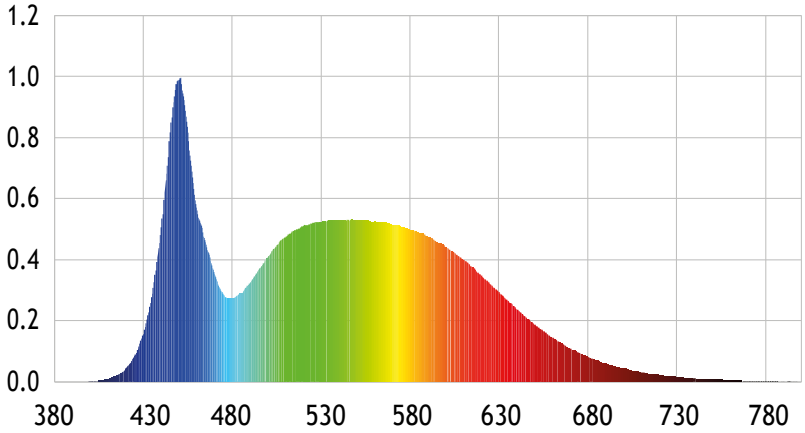

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6340K (duv=0.01095)

CRI: Ra=80.9, avgR(1~14)= 72.6, avgR(1~15)= 72.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:20638.59 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 38601.25 Plm

Efficiency: 101.47Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 189.78 Plm/W

Radiant Power: 64.454W

Pupil Factor (Kp): 1.870

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V
Power Factor: 0.9980

Current: 1.6070A
Frequency: 60.00Hz

Power: 203.40W

NOM ANCE