TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

ML-REF-300WSMD

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	597*325*175 mm
Lúmenes	30,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.52 - 0.98A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

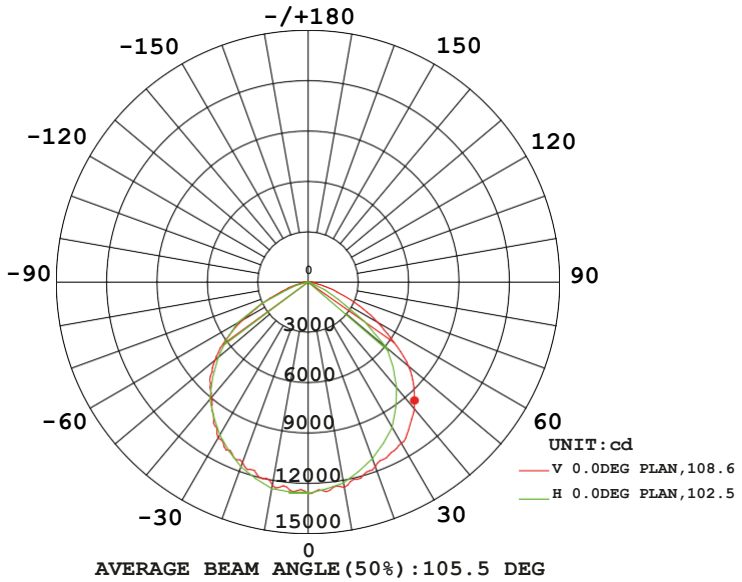



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):105.5 DEG

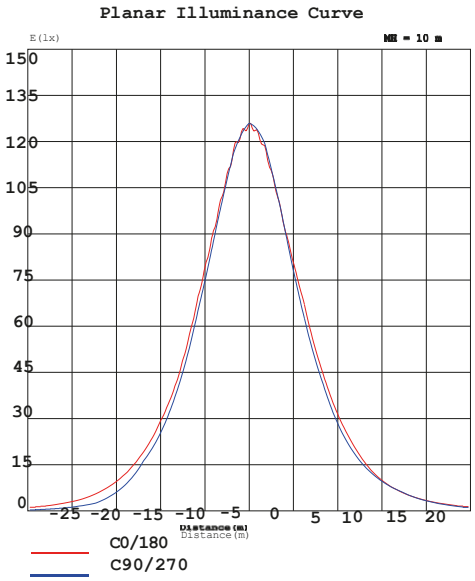


Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

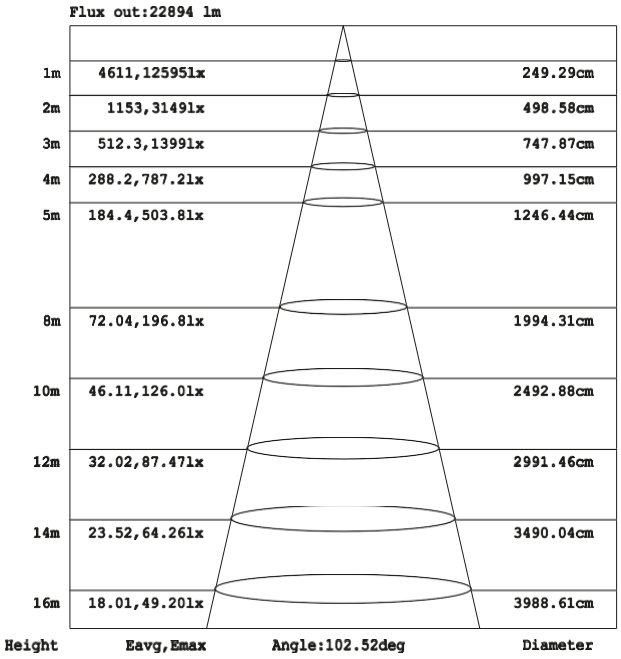

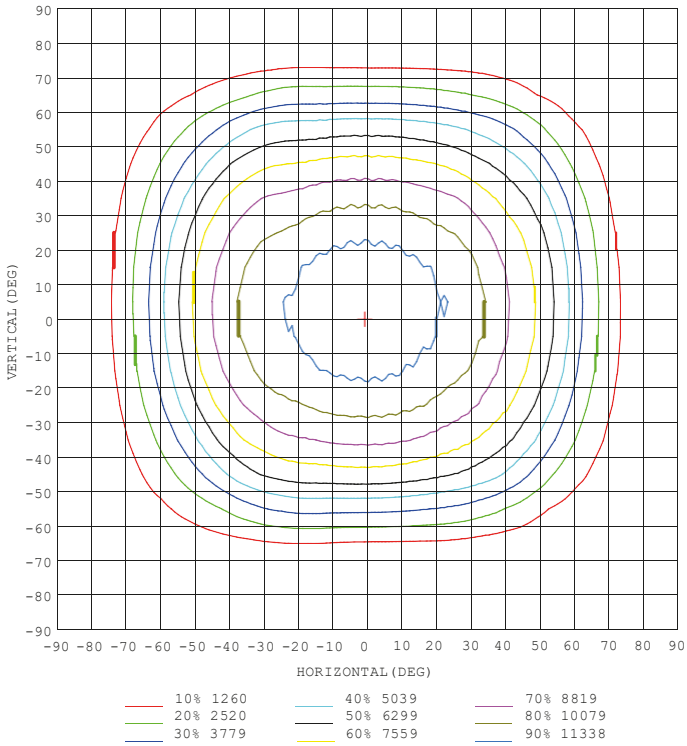

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

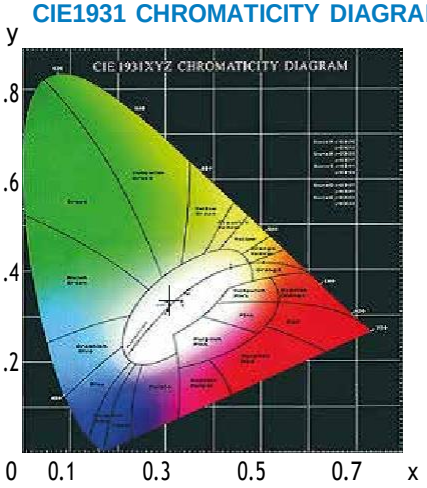

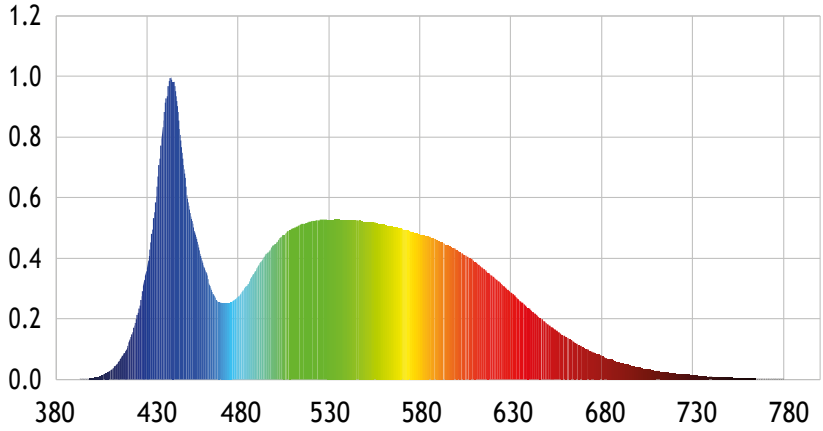

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6624K (duv=0.01031)

CRI: Ra=80.9, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:31858.92 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 60044.78 Plm

Efficiency: 102.87Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 193.88 Plm/W

Radiant Power: 102.113W

Pupil Factor (Kp): 1.885

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V
Power Factor: 0.9980

Current: 2.4400A
Frequency: 60.00Hz

Power: 309.70W