TECNOLED PLUS
Tlumina ahorrando

ML-RPZ-300W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	460*375*75 mm
Lúmenes	33,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.52 - 0.98 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

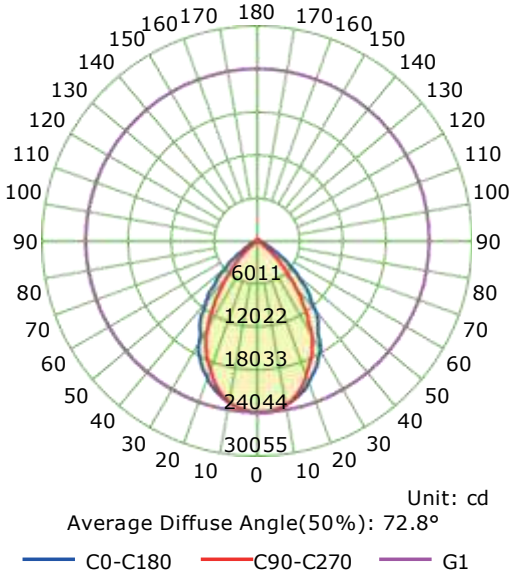


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION CURVE

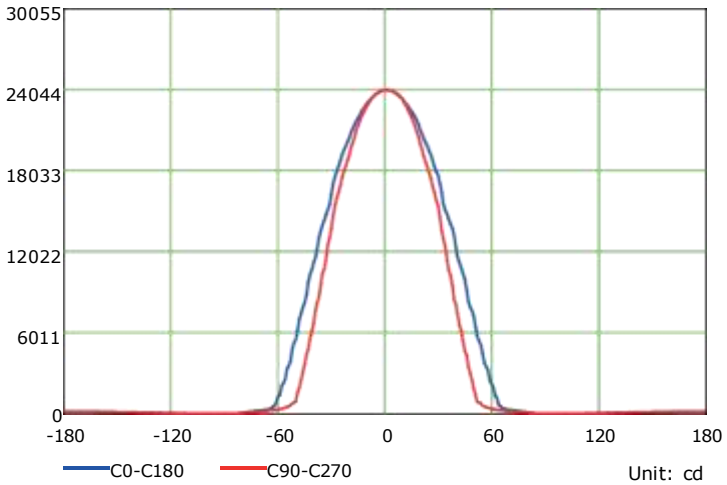


Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM


Flux Out: 24201.74lm

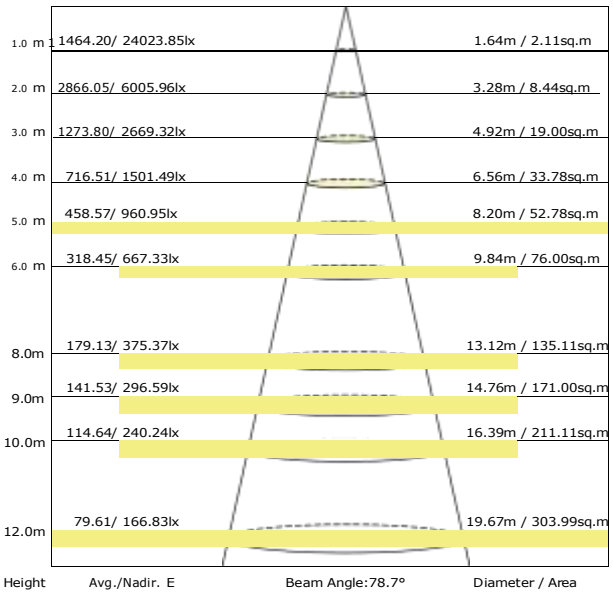


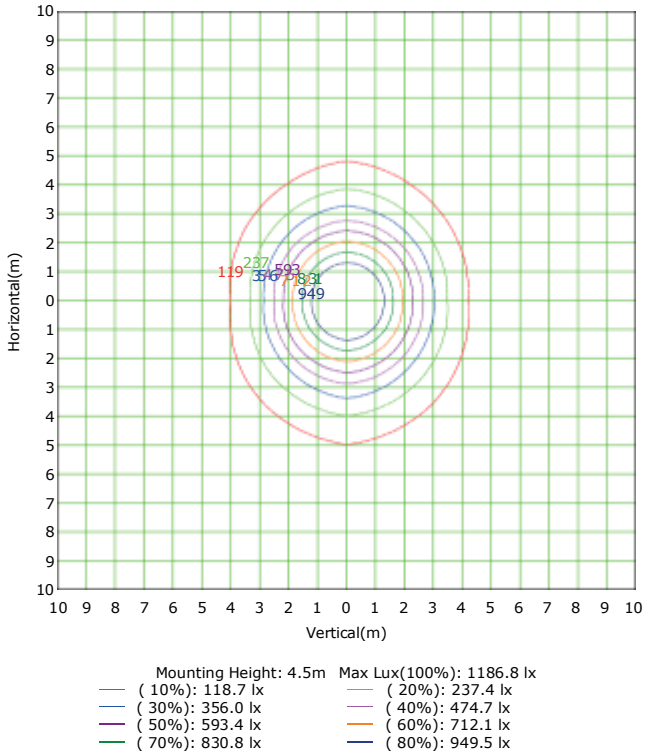

Mounting Height: 4.5m Max Lux(100%): 1186.8 lx
(10%): 118.7 lx (20%): 237.4 lx
(30%): 356.0 lx (40%): 474.7 lx
(50%): 593.4 lx (60%): 712.1 lx
(70%): 830.8 lx (80%): 949.5 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

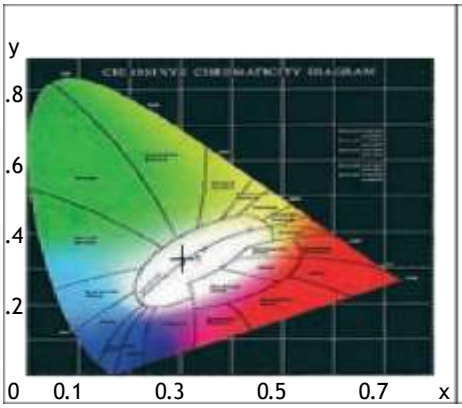

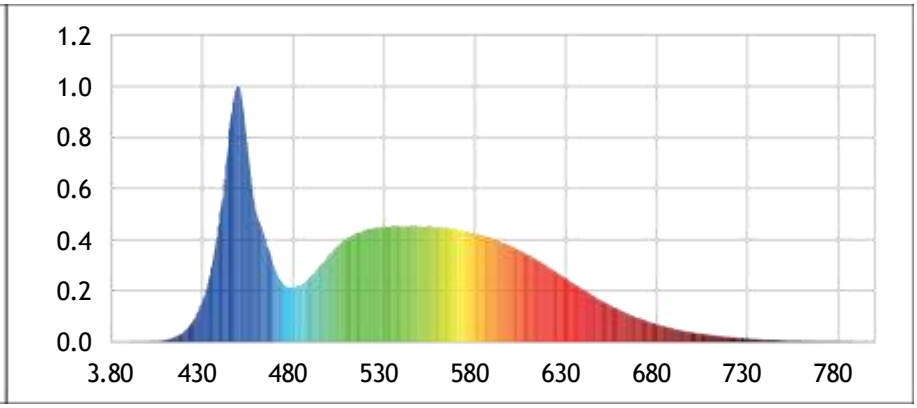

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6772K (duv=0.00754)

CRI: Ra= 81.2, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:32138.22 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 60942.61 Plm

Efficiency: 106.63Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 202.20 Plm/W

Radiant Power: 102.677W

Pupil Factor (Kp): 1.896

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V
Power Factor: 0.9690

Current: 2.4450A
Frequency: 60.00Hz

Power: 301.40W

NOM