

WALLPACK 90

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

WALLPACK 90 DE MAGG ES UNA LUMINARIA TIPO ARBOTANTE PARA SOBREPONER EN MURO, RESISTENTE A POLVO, HUMEDAD Y CHORRO DE AGUA PROVENIENTE DE CUALQUIER DIRECCIÓN. CON GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 65 Y A IMPACTOS IK 10.

APLICACIONES

ANDENES, PATIOS DE MANIOBRAS, BODEGAS, PASILLOS EN ÁREAS INDUSTRIALES, ÁREAS ABIERTAS.

SUSTITUCIÓN EFICIENTE

PUEDE SER REEMPLAZO DE LUMINARIAS SIMILARES CON LÁMPARAS DE 250 A 400W DE ADITIVOS METÁLICOS OBTENIENDO AHORROS MAYORES AL 70%

LED

EL DIODO EMISOR DE LUZ EMPLEADO TIENE UNA EFICIENCIA DE 185 LM/W COMO FUENTE LUMINOSA. EL SISTEMA COMPLETO TIENE UNA EFICIENCIA DE 126lm/W.

REFRACTOR DE LUZ

EL REFRACTOR DE LUZ ES TRANSPARENTE PARA MAXIMIZAR SU EFICIENCIA. EL MATERIAL ES PC, TERMOPLÁSTICO DE INGENIERÍA CON EXCELENTE RESISTENCIA A IMPACTOS Y A RAYOS UV Y AMARILLAMIENTO. LA EMISIÓN DE LUZ ES ASIMÉTRICA Y ABIERTA PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA INTEGRADO QUE OPERA EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CUERPO

- INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y AMBIENTES MARINOS

2.2 PANTALLA REFRACTORA

- PC POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y A IMPACTOS.

2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN

- SOBREPONER EN MURO.

2.4 GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 65

2.5 PROTECCIÓN A IMPACTOS

- IK10

2.6 PESO

- 2,620 gr

WALLPACK 90


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP • VIDA ÚTIL: 40,000 hrs.
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.70A / 0.42A / 0.34A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6 POTENCIA	• 90W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <9.5%
3.8 ATENUABLE	• NO

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 6000K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 9,900 lm
4.4 IRC	• ≥82
4.5 VIDA ÚTIL	50,000 HRS.


5. FOTOMETRÍA.



SIN REFLECTOR

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	110 lm/W
----------------------------	----------

6. DIMENSIONES.

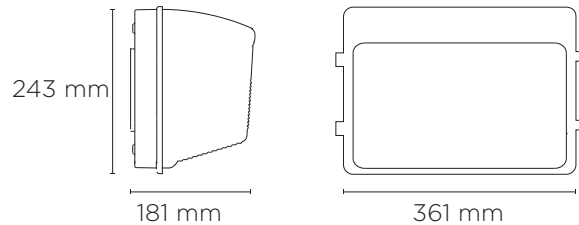

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
WALLPACK 90W 100-305V 6000K GRIS ACERO	L7265-630