TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

RZH-100W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	285*245*52 mm
Lúmenes	10,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

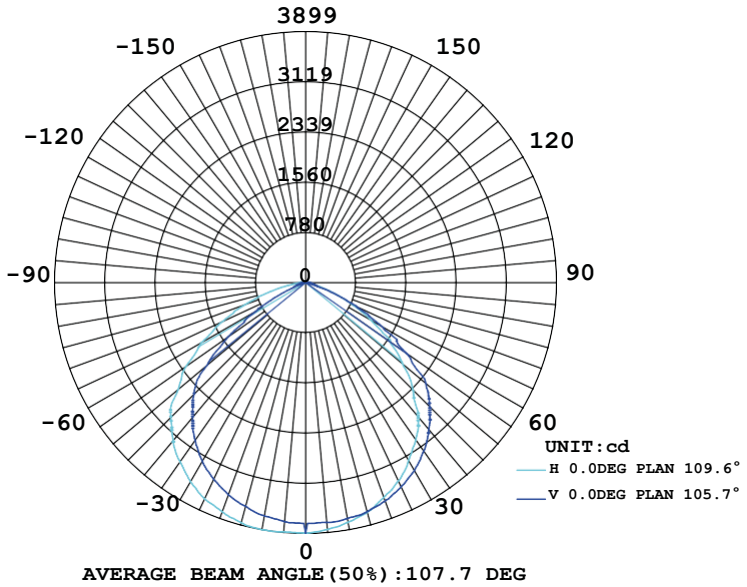


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.7 DEG

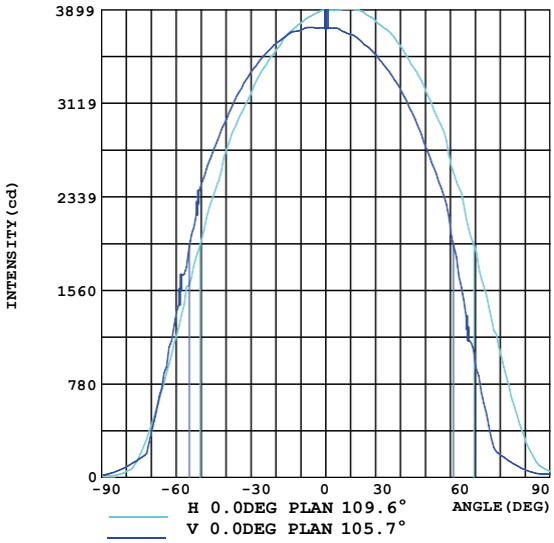



TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

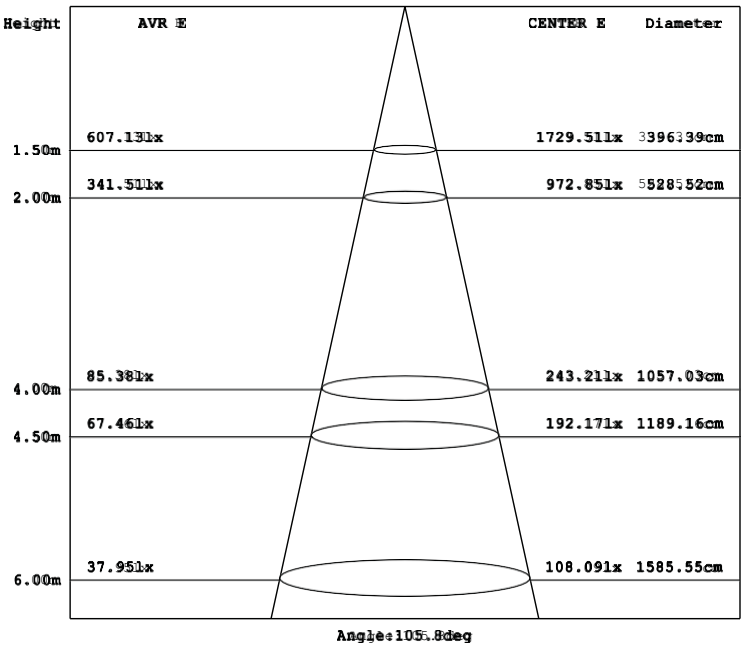

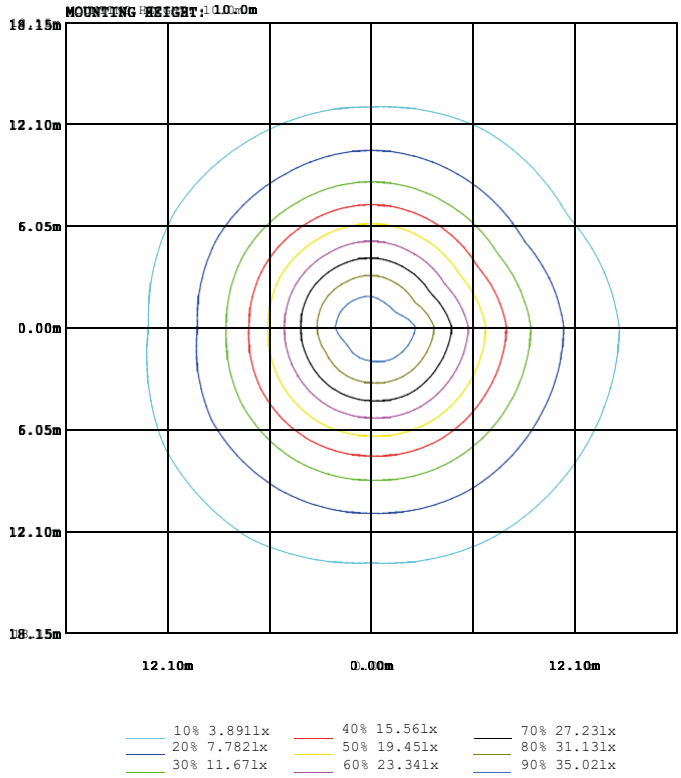

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

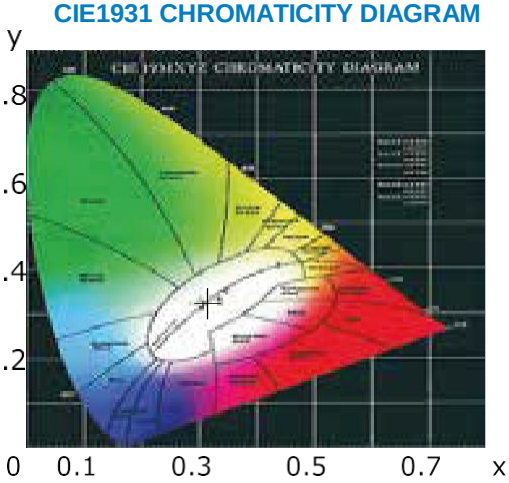

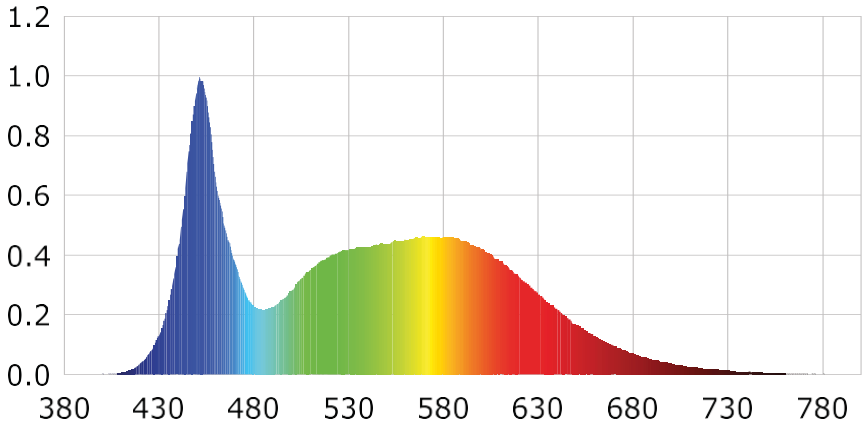

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00018)

CRI: Ra=82.8, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:12205.12 Lm
EEI: 0.11
Pupil Flux: 22530.52 Plm

Efficiency: 119.89Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 221.32 Plm/W

Radiant Power:39.168W

Pupil Factor (Kp): 1.846

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V
Power Factor: 0.9600

Current: 0.8350A
Frequency: 60.00Hz

Power: 101.80W

NOM ANCE