LUXMAKT

LX-CMUF-150W-BB

HIGH BAY LIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Uso	Interior
Base	Argolla para suspensión
Dimensiones mm	Ø255*180 mm
Peso	2.2 Kg
Lúmenes	19,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	115°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5 a 0.74 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	UL y NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

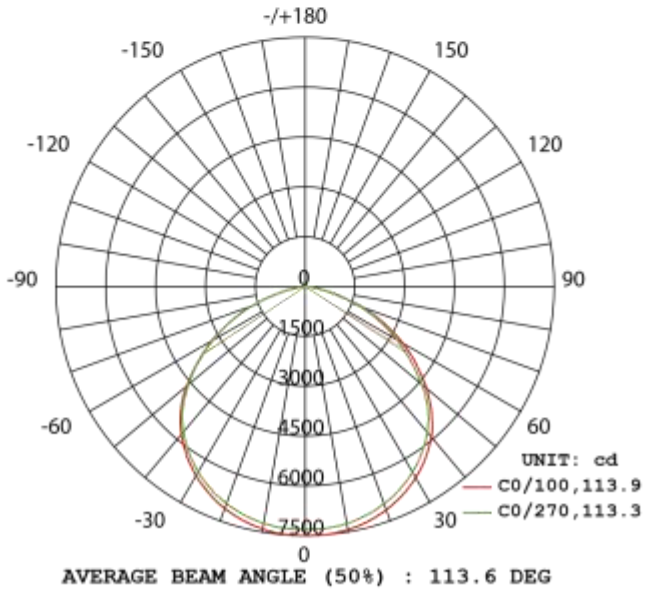


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 113.6 DEG


Planar Illuminance Curve

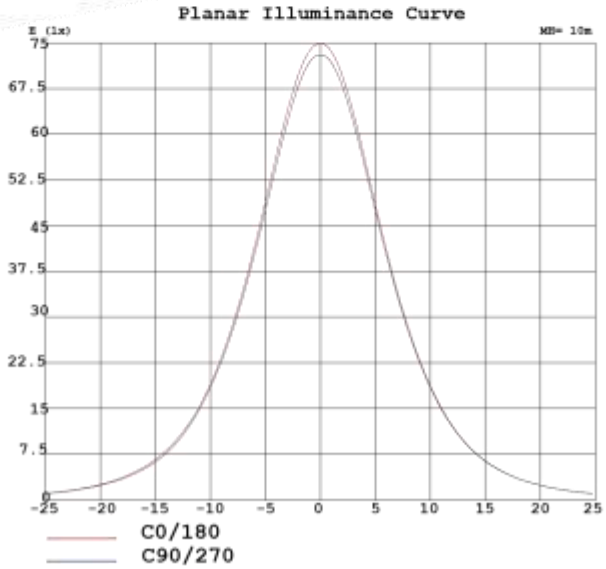

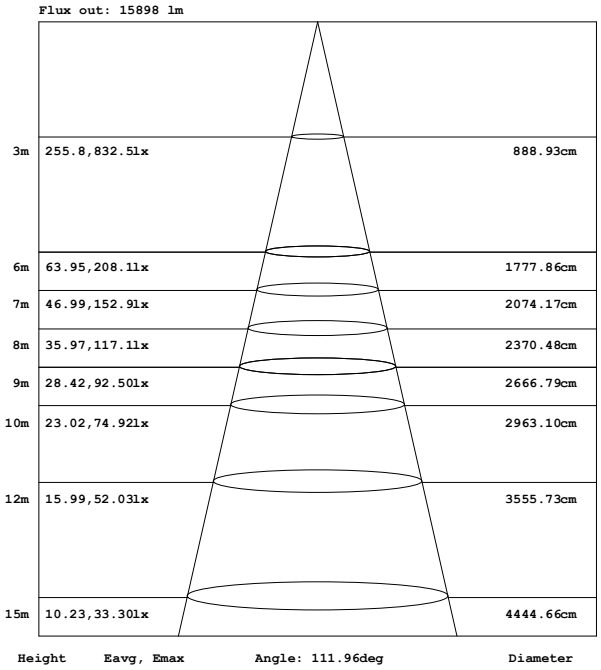


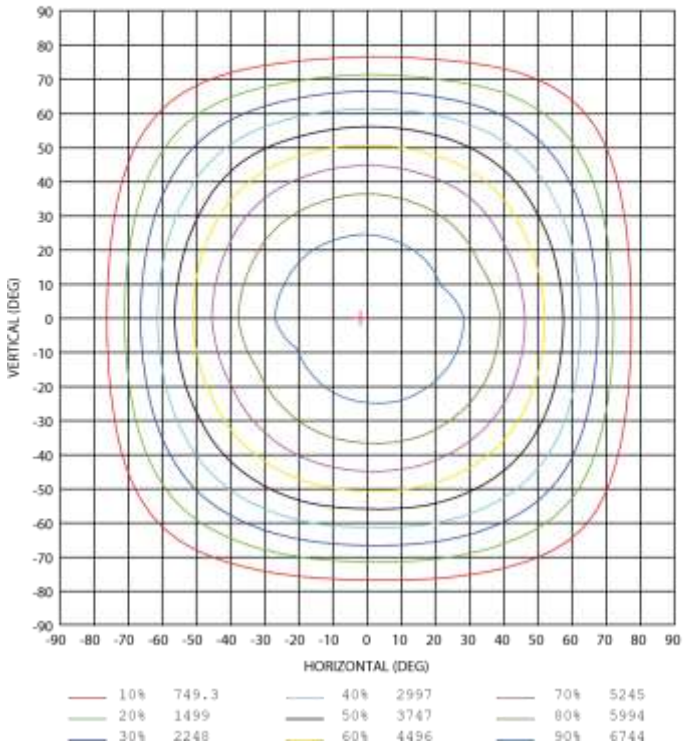

Standard Deviation Colour Matching

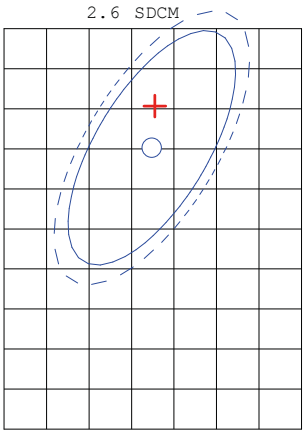

x=0.312 y=0.328
ANSI78.377/6500K

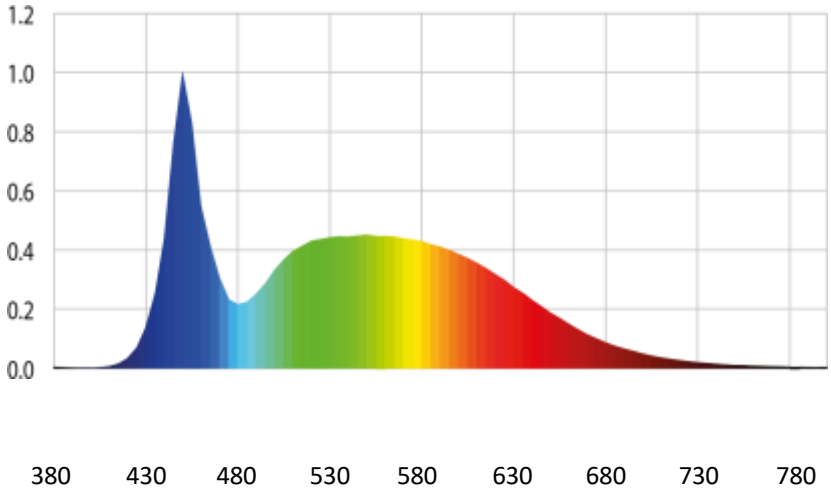

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6486K (duv=4.98e-03)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 76.6, avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:20006 Lm
EEI: 0.11

Efficiency: 129.3 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012) Pupil
Lumens Per Watt: 177.94 Plm/W

Radiant Power: 64.944 W

Pupil Factor (Kp): 0.9989

Parámetros eléctricos

Voltage: 120.7V

Current: 1.283A

Frequency: 60.00Hz

Power: 154.7W