

CÓDIGO: **11188** CLAVE: **TPN-876-2**

Rectificador neumático 1/4" recto, Truper

- Carcasa de aluminio pulido
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Seguro en gatillo que evita accionar la herramienta por accidente
- Regulador de aire integrado
- Tornillo de control de velocidad
- Facilita el uso en lugares de difícil acceso por su diseño
- Con sistema de bloqueo que facilita el intercambio de accesorios

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Mordaza	1/4"
Consumo nominal	2.5 CFM @ 90 psi (6 bar)
Velocidad sin carga	22,000 - 25,000 rpm
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Frontal
Dimensiones (Alto x Largo)	6 cm x 13 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Peso	0.35 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	1080

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Llave de 17.5 mm (11/16")

Imágenes complementarias

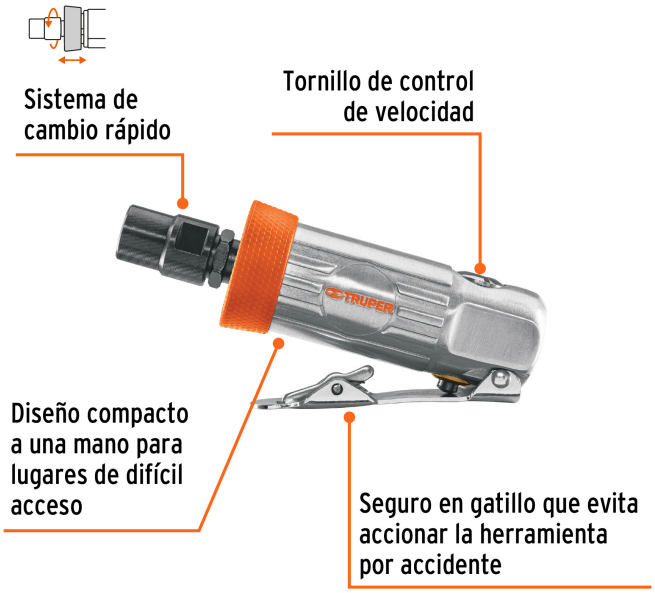





D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.