TRUPER

CÓDIGO: **12113** CLAVE: **BOAP-3/4A2**

Bomba periférica 3/4HP, altura máx 55m, uso agrícola, TRUPER

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

55 m Altura máxima

40 L/min Flujo máximo

USO AGRÍCOLA Sin IVA Aplica solo en México

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Especificaciones

Altura máxima	55 m
Flujo máximo	40 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Potencia	3/4 HP
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	7.3 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón
Clavija	No
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	14 cm x 18 cm x 29 cm

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Peso	7.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	90

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 33.5 cm (13 1/4") **Peso:** 7.98 kg (17.59 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 22.3 cm (8 3/4") Ancho: 34.8 cm (13 3/4") Largo: 36.8 cm (14 1/2") **Peso:** 16.44 kg (36.24 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

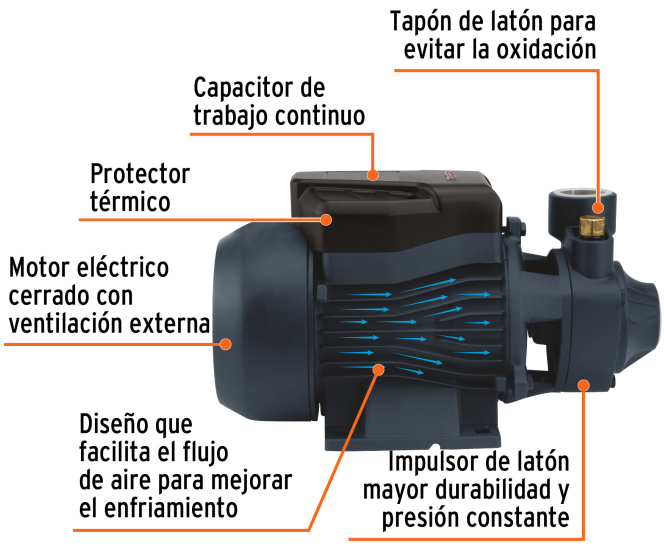

Funcionamiento

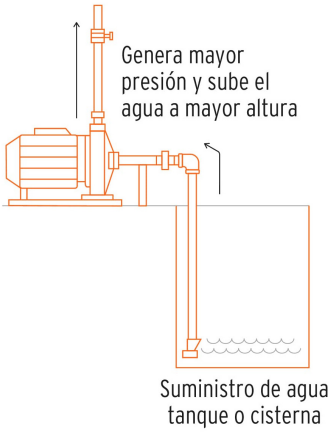

Curva de rendimiento

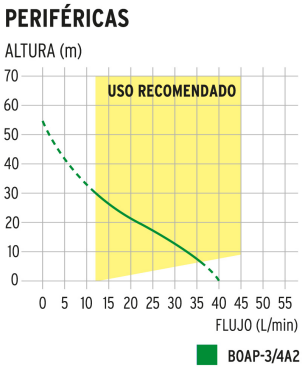

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

EMPAQUE INDIVIDUAL

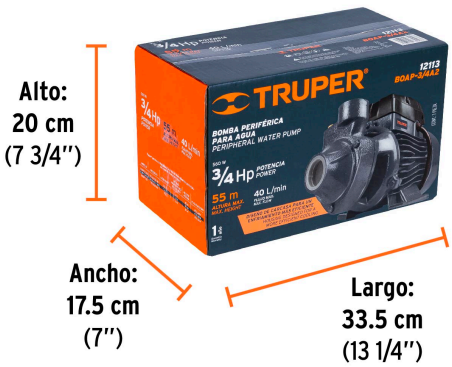

Peso: 7.98 kg (17.59 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 2 piezas

Peso: 16.44 kg (36.24 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.