



CÓDIGO: **26033** CLAVE: **GEN-10P**

Generador portátil 1 kW motor a gasolina, PRETUL


- Motor de 2.9 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 6 L de capacidad del tanque de gasolina para 4 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico
- Bobinado de aluminio


Motor OHV


Sensor de nivel bajo de aceite


MAP Sensor, compensador de altura


Protección de sobrecarga


Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Potencia máxima al arranque	1,100 W
Potencia máxima de operación	1,000 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente de arranque	9.3 A
Número de fases	1
Nivel de ruido	65 dB @ 7 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	
Potencia	2.9 HP
Cilindrada del motor	94 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque de gasolina	6 L
Arranque	Manual (cuerda retráctil)
Duración del tanque a trabajo continuo	4 h = 6 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	35 cm x 38 cm x 44 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	22 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	18

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 46 cm (18") **Peso:** 23 kg (50.71 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Clavija para 120 V c.a.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Incluye

1 Adaptador para 12 V c.c

1 Llave para bujía

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
23003	CB-GRUPO9	Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo 9,PRETUL
28211	CB-GEN-10P	Carburador para generador a gasolina GEN-10P, PRETUL

Imágenes complementarias

Páneles de control GEN-10P






USOS RECOMENDADOS



USO EN DIVERSOS APARATOS



EMPAQUE INDIVIDUAL

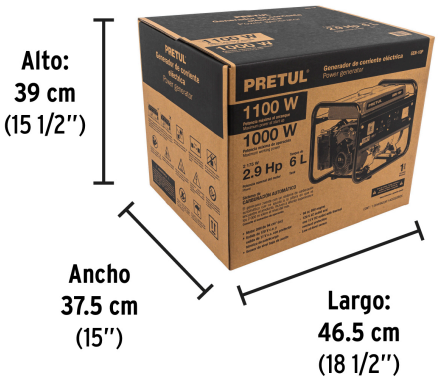

Peso: 23.24 kg (51.2 lb)

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.