




CÓDIGO: **28114** CLAVE: **MOG-65P**

## Motor a gasolina 6.5 HP, Pretul

- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Arranque manual con cuerda retráctil
- **Sensor de nivel bajo de aceite**
- Ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, revolvedoras y equipo de construcción
- Antes de arrancar agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite, se recomienda el aceite semisintético Truper® SAE 10W-30


Motor OHV


Arranque manual


Sensor de nivel bajo aceite

## Certificaciones y garantías




## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 6 1/2 HP |
| **Velocidad** | 3,600 rpm |
| **Capacidad tanque** | 2.9 L |
| **Cilindrada** | 196 cc |
| **Torque máximo** | 11.8 Nm |
| **Diámetro de flecha** | 3/4"(19 mm) |
| **Dimensiones (Base x Alto x Fondo)** | 32 cm x 33 cm x 37 cm |
| **Cuña de flecha (Base x Largo)** | 4.8 x 40 mm |
| **Duración del tanque a trabajo continuo** | 3.4 h = 2.9 L de combustible |
| **Ciclo de trabajo continuo a potencia normal** | 60 minutos de descanso por tanque consumido |
| **Peso** | 13 kg |
| **Empaque individual** | Caja |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Especificaciones

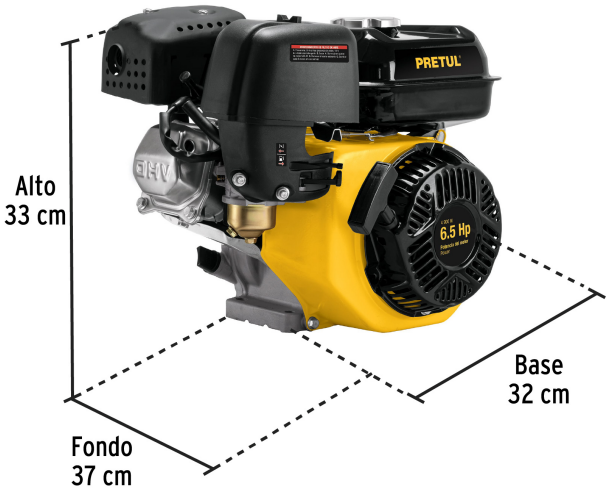
| | |
|---|---|
| **Inner** | 1 |
| **Pallet** | 27 |

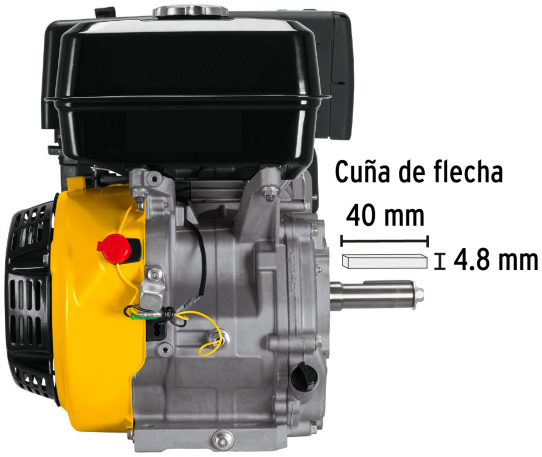
## País de origen

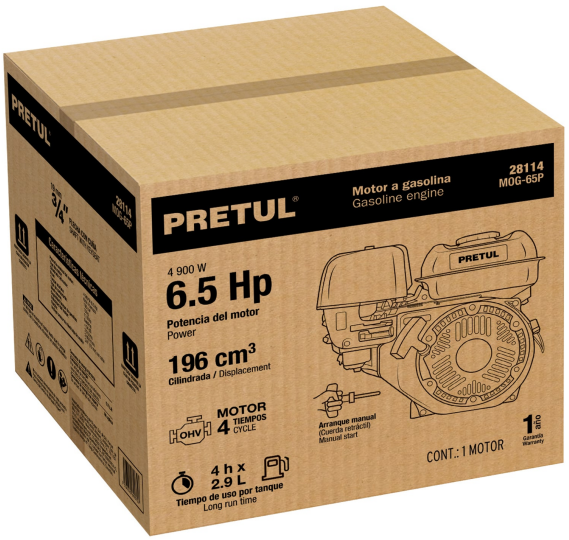
**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Imagenes complementarias




D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.