CÓDIGO: **104021** CLAVE: **CARBA-320**

Cargador de baterías 320 A con arrancador, 12V y 24V, TRUPER

- Baterías de plomo ácido de ciclo profundo (estándar) AGM y GEL, con capacidad de 12 y 24 V
- Incluye protección contra sobrecarga y polaridad inversa
- Caimanes de acero y cuerpo plástico, con cable de 1.7 m
- Conexión directa a corriente eléctrica
- Si la batería está dañada, el cargador no suministrará corriente y el indicador de carga no se moverá
- Asa y ruedas para fácil transporte



Certificaciones y garantías

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE SALIDA	
Tensión	12 - 24 V c.c.
Carga rápida	52 A
Carga / mantenimiento	30 - 10 A
Arranque intermitente (arrancador de motor)	320 A
Ciclo de trabajo en arranque	320 A intermitentes (3 segundos máximo encendido / 120 segundos mínimo apagado, máximo 5 ciclos)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE ENTRADA	
Tensión	127 V a.c
Frecuencia	60 Hz
Corriente	1.24 - 4.3 A
DIMENSIONES	
Medidas (Ancho x Fondo x Alto)	30 x 25 x 72 cm
Dimensiones de las llantas (Diámetro x Ancho x Eje)	14. 5 x 3 x 1.4 cm

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

Largo de cable (caimanes)	1.7 m
Largo de cable (alimentación)	1.9 m
Peso	22 kg
Pallet	9

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Recomendaciones y cuidados

- Para prolongar la vida del cargador, limpiar con aire comprimido (sopletear) después de cada uso

Incluye

3 Fusibles de 100 A

Imágenes complementarias

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Uso recomendado como carga de baterías para

Carga (entre 20 Ah - 1000 Ah)

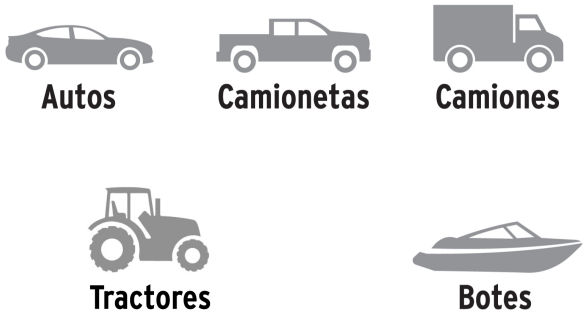

Capacidad de la batería en amperes hora (Ah)	Tiempo de carga en horas @ 50 A			
	12 V⎓	24 V⎓	12 V⎓	24 V⎓
110 Ah	2.5 h	2.5 h	1 h	1 h
130 Ah	3 h	3 h	1.5 h	1.5 h
200 Ah	4 h	4 h	2 h	2 h
250 Ah	5 h	5 h	2.5 h	2.5 h
300 Ah	6 h	6 h	3 h	3 h
NOTA:	Si la batería está completamente descargada		Si la batería está al 50% de carga	

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.