TRUPER



CÓDIGO: **102417** CLAVE: **CPB-180**

Control automático de presión de bombas para agua, 180°

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Para bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo jet, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)
- Luz indicadora LED
- Presión regulable par ajustar operación con diferentes bombas
- Clavija no incluida

IP 65

Certificaciones y garantías

GARANTÍA • WARRANTY • 1 • YEAR • AÑO

Especificaciones

Ángulo de salida	180º
Consumo máxima de operación	16 A
Presión máxima de operación (*Depende de la bomba con que se utilice)	145 psi (10 bar)
Presión de trabajo	25 psi (1.75 bar) a 51 psi (3.5 bar)
Diámetro de entrada / salida	1"-11.5 NPT
Medidas	23 cm x 17 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	96

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Sensor de flujo

Imagenes complementarias

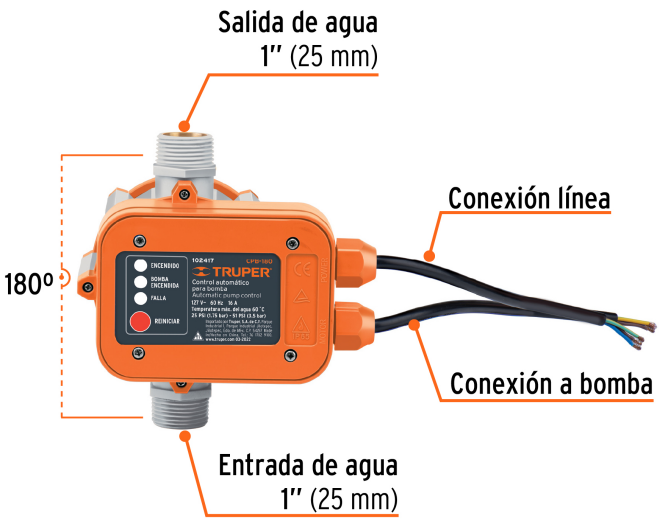

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.28 kg (2.8 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.78 kg (6.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 17.9 kg (39.5 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.