CÓDIGO: **29017** CLAVE: **SOIN-310MP**

Mini soldadora inversora 100A, 127V, Serie 300, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

127 V / 50-60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

GARANTÍA • WARRANTY • 1 • YEAR • AÑO

NOM · ANCE

Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	82 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 15 cm x 24 cm
Peso	2.4 kg (5.2 lb)
Empaque individual	Caja

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

Inner	1
Pallet	72

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Correa

Imágenes complementarias

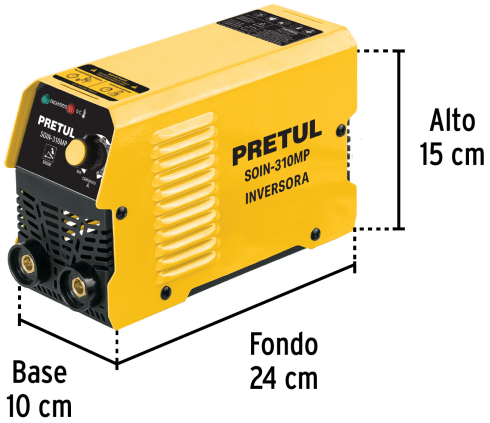

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Características técnicas

IGBT INVERTER — Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT — Protección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE — Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK — Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START — Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido  SMAW Electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 7018 3/32"

Accesorios incluidos:

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft)
5 AWG (16 mm^2)

Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft)
5 AWG (16 mm^2)

Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 25.7 cm (10")

Ancho: 12.6 cm (5")

Largo: 30.2 cm (12")

Peso: 3.82 kg (8.4 lb)

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.