Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: **10075** CLAVE: **BOAC-1 1/2**

Bomba centrífuga para agua modelo europeo,1-1/2 HP, EXPERT

- Ofrece mayor caudal. Se utiliza cuando se requiere bombear mayor volumen de agua
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)
- Ideal para llevar el agua de la cisterna al tinaco

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

42 m
Altura máxima

130 L/min
Flujo máximo

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI

GARANTIA • WARRANTY • 5 • YEAR • AÑOS

NOM · ANCE

Especificaciones

Flujo máximo	130 L/min
Altura máxima	42 m
Profundidad máxima de succión	8 m
Potencia	1 1/2 HP
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	15 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Latón
Clavija	No

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	21 cm x 26 cm x 36 cm
Peso	17 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	48
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101718	SOPN-GRUP03	Soporte nivelador para bomba BOAC-1-1/2 y BOAC-2, TRUPER

Imagenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

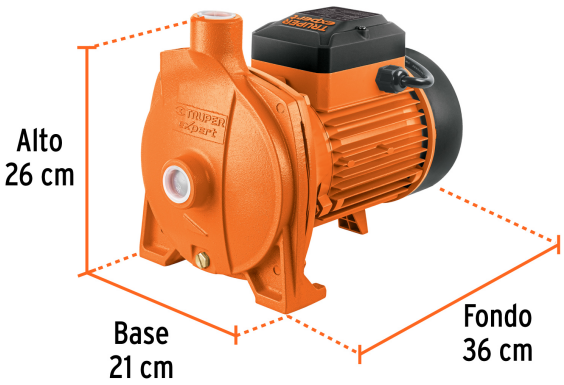

EMPAQUE INDIVIDUAL

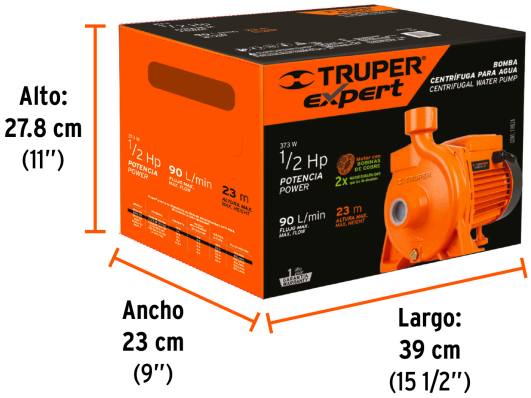

Peso: 18.12 kg (40 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.