

CÓDIGO: **102303** CLAVE: **MOE-1/2B**


Motor eléctrico monofásico de 1/2 HP, baja velocidad, Truper

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Servicio continuo y reversible
- Base rígida para montaje
- Carcasa de acero y motor de baja velocidad
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Doble rodamiento Balero metálico
- Rotor de jaula de ardilla
- Protección IP 21 contra goteo
- Armazón NEMA-56
- Capacitor de arranque con interruptor centrífugo



Protector térmico


Doble rodamiento


Rotor de jaula de ardilla


Protección IP 21 contra goteo



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-014-ENER





Especificaciones

Potencia	1 /2 HP
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	1725 rpm

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


Especificaciones


Frecuencia	60 Hz
Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	8.8 A / 4.4 A
Cuña del motor (Base x Largo)	3/16" x 1 3/4"
Dimensiones (Alto x Fondo x Base)	21 x 16 x 29 cm
Peso	9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	60

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

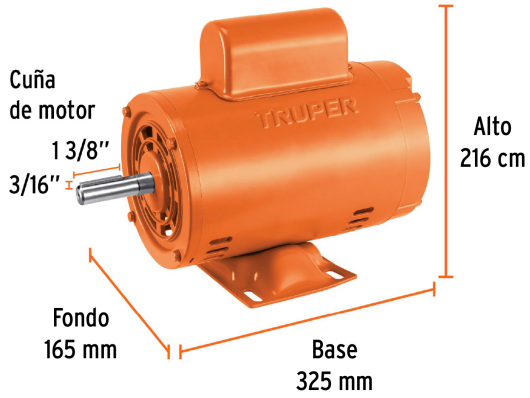

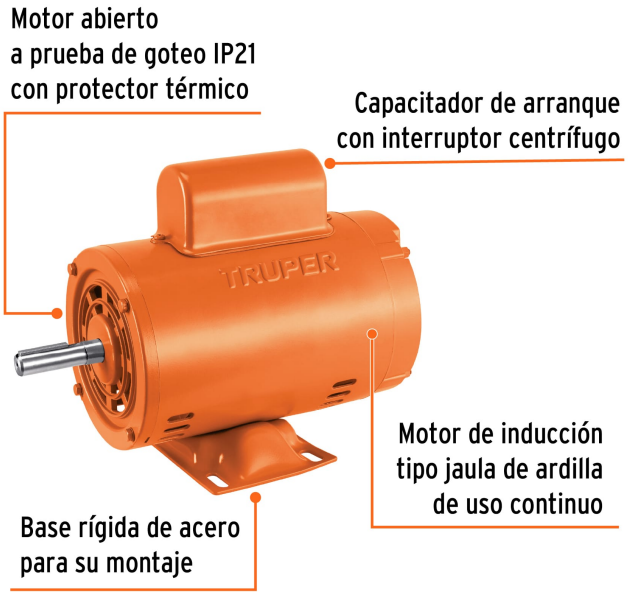

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
23.2 cm
(9″)

Ancho:
19.5 cm
(7 1/2″)

Largo:
32.7 cm
(13″)

Peso: 9.34 kg (20.6 lb)



D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.