CÓDIGO: **103701** CLAVE: **SOIN-100MT**

Mini soldadora inversora 100A, 127V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)


SMAW - MMA Electrodo revestido

Corriente constante

Corriente directa

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 14 cm x 21 cm
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con pinza para tierra 2 m, # 5 AWG (16 mm²)

Cable con pinza portaelectrodo 2 m, # 5 AWG (16 mm²)

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

Careta plana (tipo paleta)

Cepillo de alambre

Correa

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

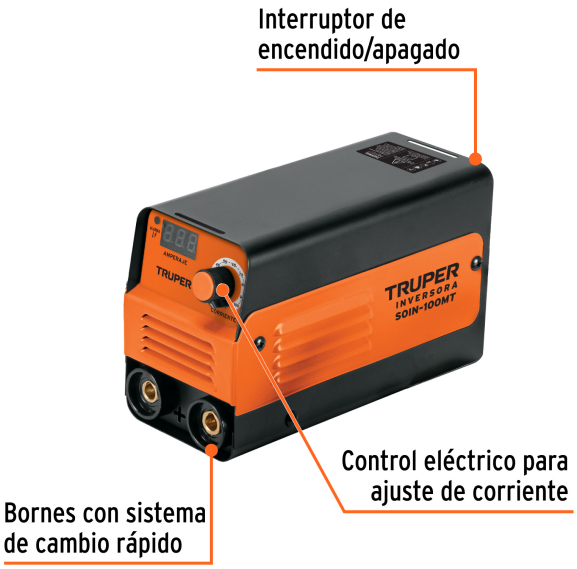

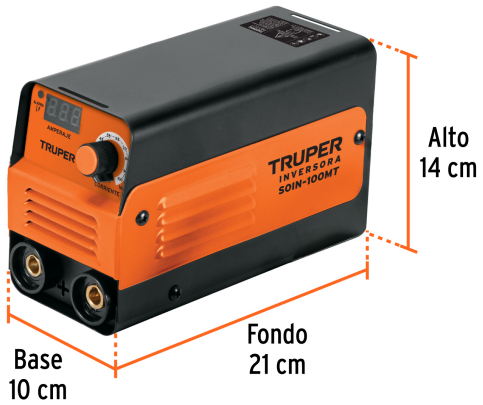

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

- Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm^2)
- Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm^2)
- Correa
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
- 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Características técnicas:

IGBT INVERTER — Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT — Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE — Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK — Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START — Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido **SMAW-MMA** 	**6013/6011** 3/32" 1/8" **7018** 3/32"

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.