

Bomba Sumergible

UPA S150P

Cuaderno de la serie



Información legal / Derechos de autor

Cuaderno de la serie UPA S150P

Reservados todos los derechos. Los contenidos proporcionados en este documento no deben ni ser distribuidos, copiados, reproducidos, editados o procesados para ningún otro propósito, así como no debe ser ni transmitidos, publicados o puestos a disposición de un tercero sin el expreso consentimiento por escrito del fabricante.

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

© KSB Chile S.A., Santiago 21/02/2023

Hogar y construcción: Suministro de Agua

Bomba Sumergible

UPA S150P



- Bomba sumergible para uso polivalente, impulsor multietapas de acero tipo inoxidable.
- Adecuado para pozos de 6" y más.
- Diseñados para levantar agua limpia y potable.
- Se pueden usar tanto en la agricultura! campo de riego, suministro de agua doméstico e industrial toma de agua subterránea.

Denominación

Serie	UPA S100R	D	2	9	5.5
Motor monofásico (trifásico sin D)					
Capacidad (m3/h)					
Etapas del impulsor					
Potencia del Motor					

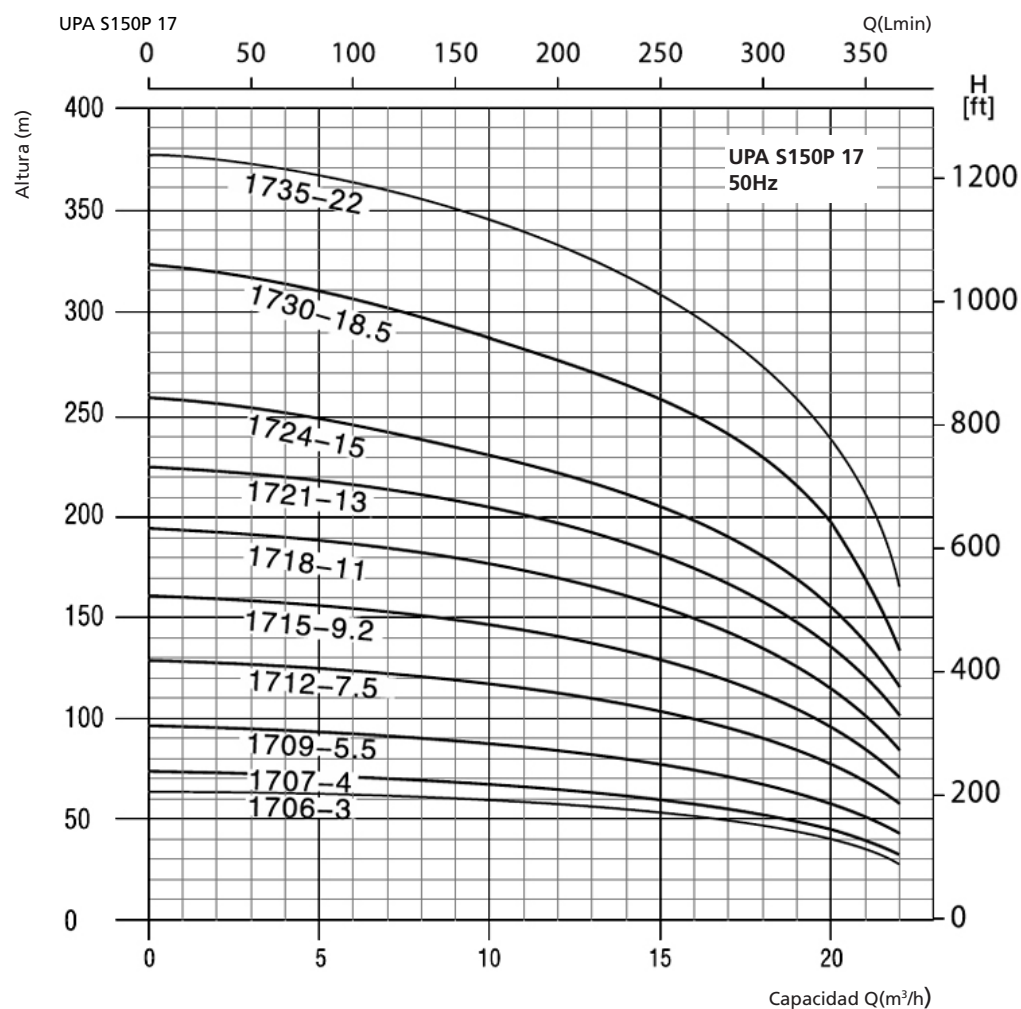
Impulsor y cuerpo completo de la bomba de acero inoxidable 304
Aptianos de la cámara de aceite: SS/hierro
*bomba tipo impulsor mare y etapas altas disponible en otro catálogo.

Datos técnicos

Características	Valores
Altura máx.	377 m
Q máx.	84 m³/h
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP 68
Diámetro máximo	Ø. 143 mm
Temperatura máxima	35°C

Materiales

Componentes	Materiales
Camisa de bomba	AISI 304
Camisa de Aspiración	AISI 304
Carcasa de Válvula	AISI 304
Eje	AISI 413
Rodete	AISI 304
Difusor	AISI 304

UPA S150P - Bomba Sumergible de 6"

Tabla de rendimiento UPA S150P 17
rpm: 2850 Hilo: G3"

Modelo		Fuerza de motor		Capacidad y altura							Longitud (mm)
Monofásica 220-240V - 50Hz	Trifásica 380-415V - 50Hz	KW	HP	l/mín m³/h	0	167	233	283	333	367	
S150P D1706-3	S150P 1706-3	3	4	Altura (m)	64	59	52	48	42	28	1095
S150P D1707-4	S150P 1707-4	4	5.5		75	69	61	56	49	33	1250
S150P 1709-5.5	S150P 1709-5.5	5.5	7.5		97	81	79	72	63	43	1375
S150P D1712-7.5	S150P 1712-7.5	7.5	10		129	108	105	96	84	57	1560
—	S150P 1715-9.2	9.2	12.5		162	134	132	120	105	72	1705
—	S150P 1718-11	11	15		194	161	158	144	126	86	1880
—	S150P 1721-13	13	17.5		226	188	184	168	147	100	2055
—	S150P 1724-15	15	20		259	215	211	192	168	115	2250
—	S150P 1730-18.5	18.5	25		323	297	263	240	210	143	2600
—	S150P 1735-22	22	30		377	347	307	280	245	167	2910

UPA S150P - Bomba Sumergible de 6"

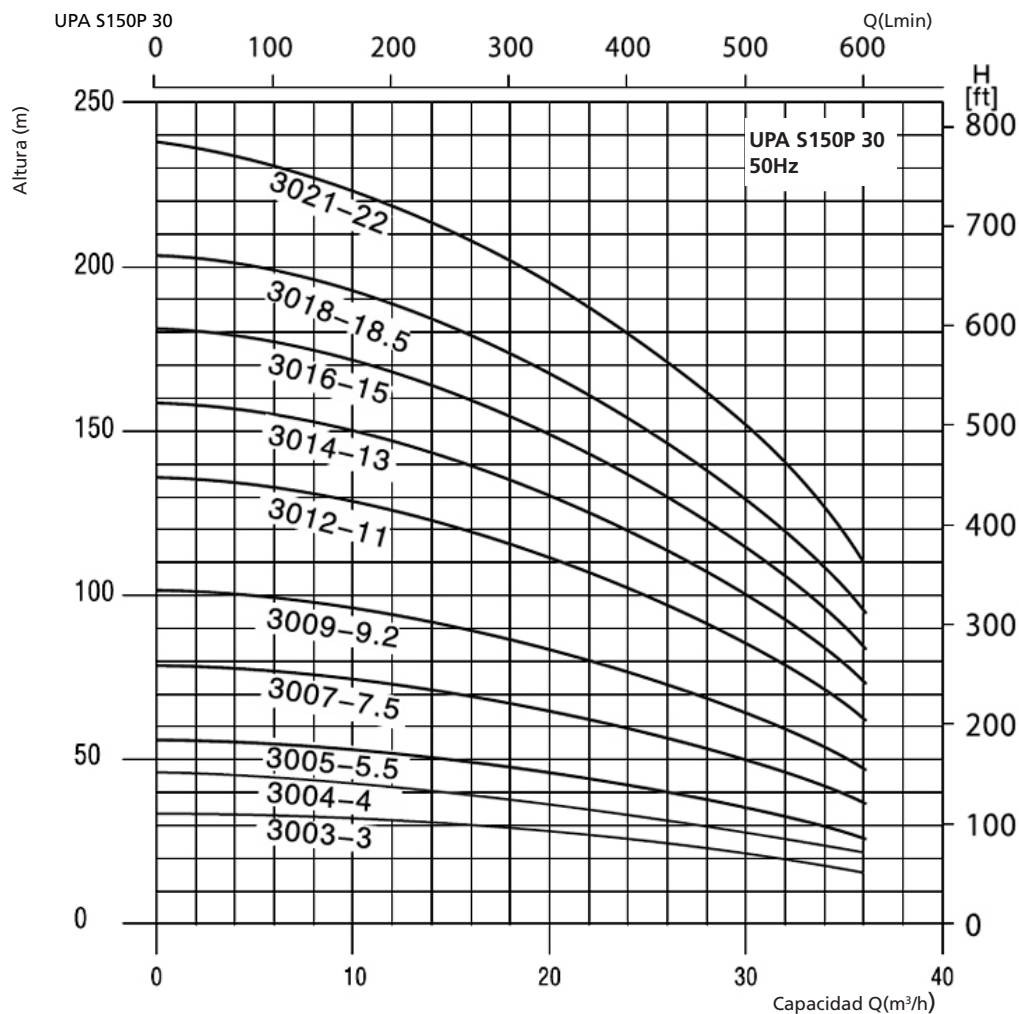
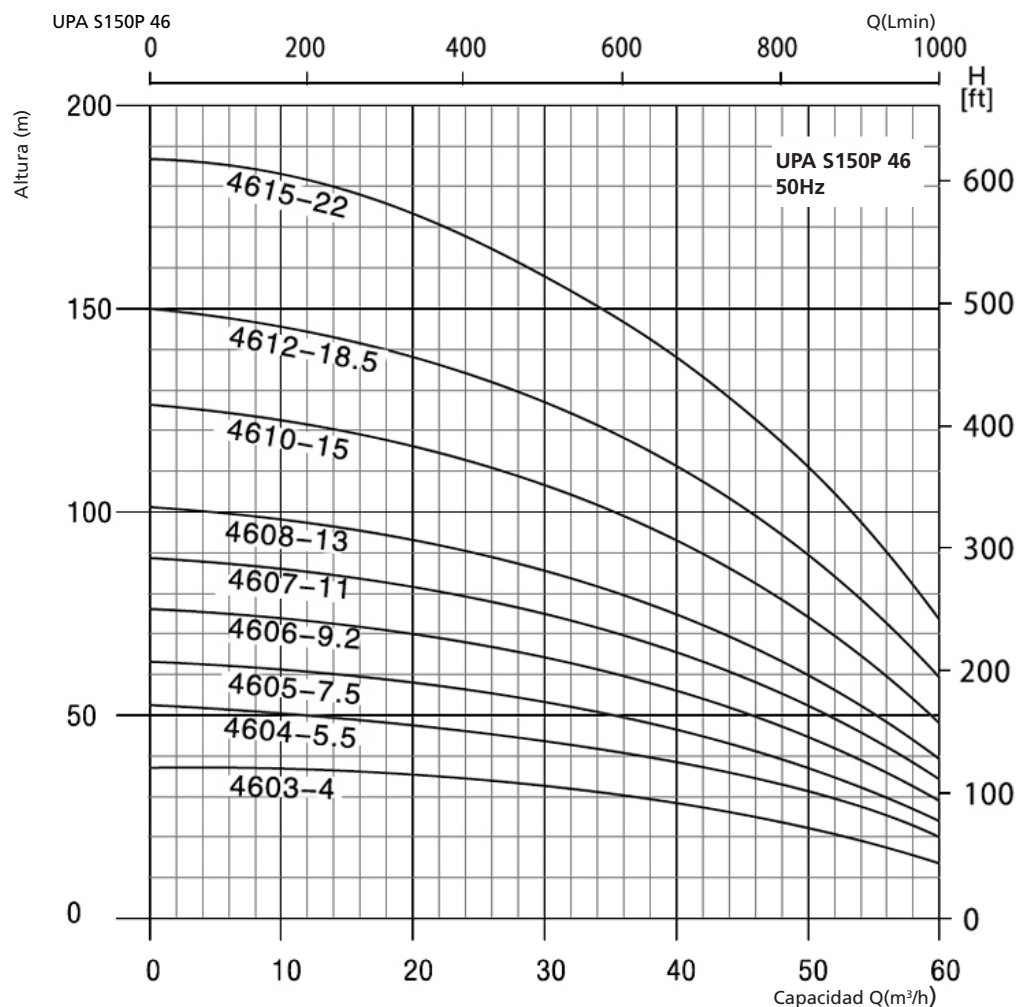


Tabla de rendimiento UPA S150P 30

rpm: 2850 Hilo: G3"

Modelo		Fuerza de motor		Capacidad y altura							Longitud (mm)
Monofásica 220-240V - 50Hz	Trifásica 380-415V - 50Hz	KW	HP	l/mín m³/h	0	267	333	400	500	600	
S150P D3003-3	S150P 3003-3	3	4	Altura (m)	34	30	28	26	22	16	1075
S150P D3004-4	S150P 3004-4	4	5.5		46	40	37	34	29	21	1162
S150P D3005-5.5	S150P 3005-5.5	5.5	7.5		57	50	46	43	36	26	1253
S150P D3007-7.5	S150P 3007-7.5	7.5	10		79	70	65	60	51	37	1416
—	S150P 3009-9.2	9.2	12.5		102	90	83	77	65	47	1539
—	S150P 3012-11	11	15		136	120	111	102	87	63	1748
—	S150P 3014-13	13	17.5		159	140	130	119	102	74	1901
—	S150P 3016-15	15	20		181	160	148	136	116	84	2074
—	S150P 3018-18.5	18.5	25		204	180	167	153	131	95	2267
—	S150P 3021-22	22	30		238	210	194	178	152	110	2522

UPA S150P - Bomba Sumergible de 6"

Tabla de rendimiento UPA S150P 46
rpm: 2850 Hilo: G3"~4"

Modelo		Fuerza de motor		Capacidad y altura							Longitud (mm)
Monofásica 220-240V - 50Hz	Trifásica 380-415V - 50Hz	KW	HP	l/mln m3/h	0	400	500	767	900	1000	
S150P D4603-4	S150P 4603-4	4	5.5	Altura (m)	38	34	32	25	19	15	1274
S150P D4604-5.5	S150P 4604-5.5	5.5	7.5		51	45	43	33	25	20	1422
S150P D4605-7.5	S150P 4605-7.5	7.5	10		64	56	53	41	32	24	1585
—	S150P 4606-9.2	9.2	12.5		76	67	64	49	38	29	1708
—	S150P 4607-11	11	15		89	79	74	58	45	34	1861
—	S150P 4608-13	13	17.5		102	90	85	66	51	39	2014
—	S150P 4610-15	15	20		127	112	106	82	64	49	2300
—	S150P 4612-18.5	18.5	25		150	135	127	99	77	59	2606
—	S150P 4615-22	22	30		187	168	158	123	96	73	3030

UPA S150P - Bomba Sumergible de 6"

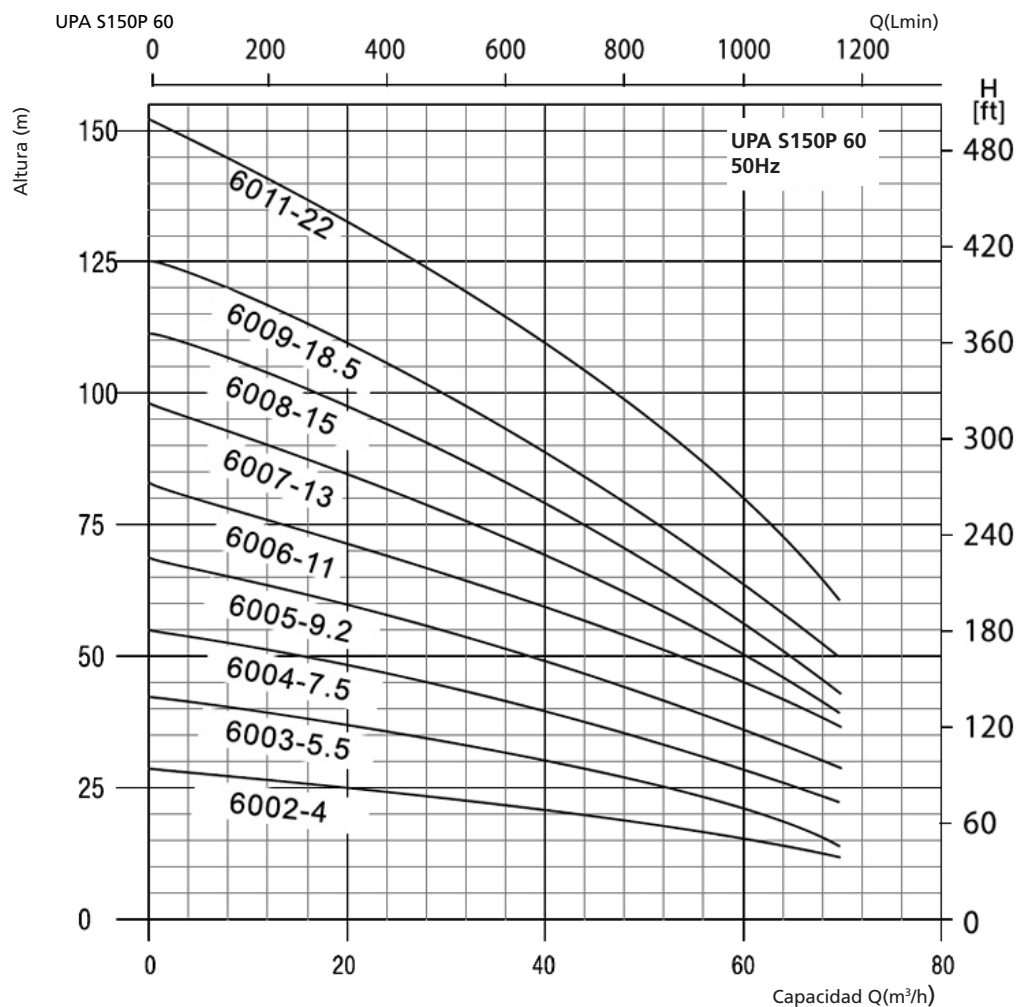


Tabla de rendimiento UPA S150P 60

rpm: 2850 Hilo: G3"~4"

Modelo		Fuerza de motor		Capacidad y altura							Longitud (mm)
Monofásica 220-240V - 50Hz	Trifásica 380-415V - 50Hz	KW	HP	l/mln m3/h	0	500	667	833	1000	1167	
S150P D6002-4	S150P 6002-4	4	5.5	Altura (m)	28	23	20	18	15	11	1161
S150P D6003-5.5	S150P 6003-5.5	5.5	7.5		42	34	30	27	22	17	1309
S150P D6004-7.5	S150P 6004-7.5	7.5	10		55	45	39	35	29	22	1472
—	S150P 6005-9.2	9.2	12.5		69	57	49	44	37	28	1595
—	S150P 6006-11	11	15		83	68	59	53	44	33	1748
—	S150P 6007-13	13	17.5		97	79	69	62	51	39	1901
—	S150P 6008-15	15	20		111	91	79	71	59	44	2074
—	S150P 6009-18.5	18.5	25		125	102	89	80	66	50	2264
—	S150P 6011-22	22	30		152	124	108	97	80	31	2522



KSB Chile S.A.
Av. Las Esteras Sur 2851 - Quilicura, Santiago.
www.ksb.com/es-cl