


ULTRA

■ ■ ■ Dimensioni / Dimensions / Dimensiones / Dimensions


ULTRA 3 - ULTRA 5

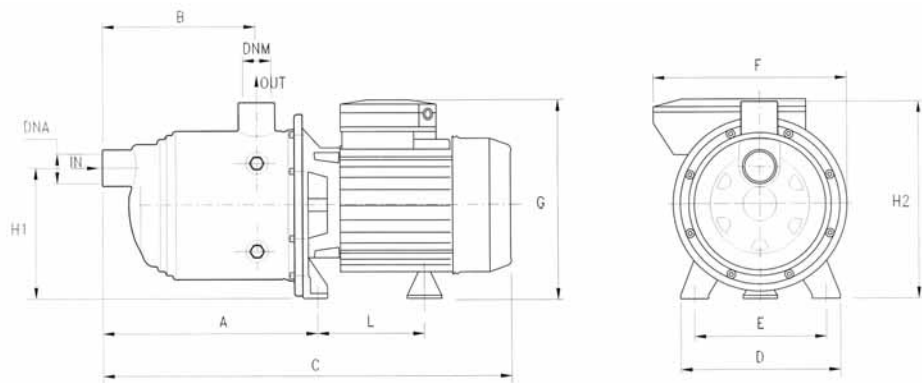

TIPO / TYPE MODELO / MODÈLE	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)										DNA	DNM
	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2		
U 3-50/2	166.8	103	333	164	140	178	195	93.7	128	192	1" G	1" G
U 3-70/3	166.8	103	333	164	140	178	195	93.7	128	192		
U 3-90/4	190.8	127	357	164	140	178	195	104.7	128	192		
U 3-100/5	214.8	151	404	164	140	178	203	104.7	128	192		
U 3-120/6	238.8	175	428	164	140	178	203	104.7	128	192		
U 3-150/7	262.8	199	483	164	140	201	211	104.7	128	198		
U 5-70/2	166.8	103	333	164	140	178	195	93.7	128	192		
U 5-80/3	166.8	103	357	164	140	178	203	93.7	128	192		
U 5-120/4	190.8	127	380	164	140	178	203	104.7	128	192		
U 5-150/5	214.8	151	436	164	140	201	211	128.2	134	198		
U 5-180/6	238.8	175	459	164	140	201	211	128.2	134	198		
U 5-200/7	262.8	199	483	164	140	201	211	128.2	134	198		

■ ■ ■ Dimensioni / Dimensions / Dimensiones / Dimensions

ULTRA 7 - ULTRA 9 - ULTRA 18

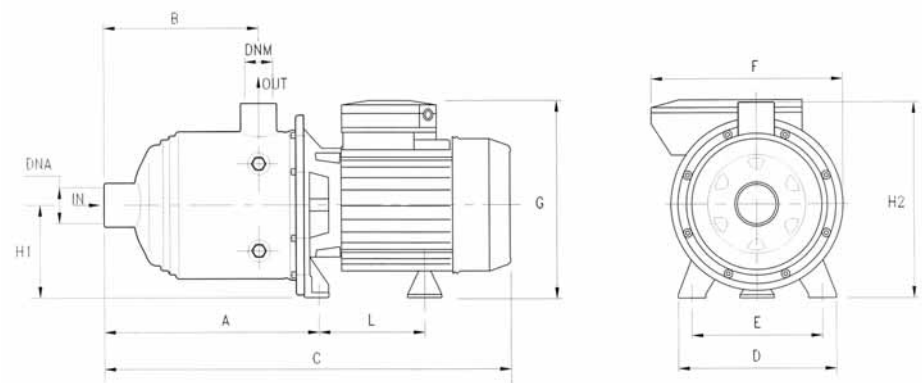

TIPO / TYPE MODELO / MODÈLE	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)										DNA	DNM
	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2		
U 7-100/2	166.8	103	356	164	140	178	203	93.7	92	192	1"1/4 G	1" G
U 7-120/3	166.8	103	356	164	140	178	203	93.7	92	192		
U 7-180/4	190.8	127	411	164	140	201	211	128.2	98	198		
U 7-250/5	214.8	151	436	164	140	201	211	128.2	98	198		
U 7-300/6	238.8	175	459	164	140	201	211	128.2	98	198		
U 7-350/7	262.8	199	527	164	140	201	230	148.2	103	203	1"1/2 G	1"1/4 G
U 9-100/2	185.8	122	375	164	140	176	203	104.7	92	192		
U 9-150/3	185.8	122	375	164	140	201	211	128.2	98	198		
U 9-200/4	216	152	436	164	140	201	211	128.2	98	198		
U 9-250/5	246	182	464	164	140	201	211	128.2	98	198		
U 18-180/2 T	201	137	432	164	140	201	211	128.2	98	198	2" G	1"1/2 G
U 18-250/3 T	238.5	174.5	432	164	140	201	211	128.2	98	198		
U 18-400/4 T	276	212	514	164	140	201	230	148.2	103	203		

ULTRA/V



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS / CARATERISTIQUES

UTILIZZI - Pompe centrifughe multistadio verticali con corpo pompa e parte idraulica in acciaio cromo-nichel AISI 304. Movimentazione di liquidi non carichi nei settori civili, agricoli ed industriali; sistemi di pressurizzazione; irrigazione; acque potabili o con glicole in soluzione; trattamento acque; industria alimentare; riscaldamento e condizionamento; sistemi di lavaggio.

VANTAGGI - Versione monoblocco compatta con ingombri ridotti; estrema silenziosità di funzionamento; ottimo rendimento con una notevole diminuzione dei costi d'esercizio e delle potenze impegnate; economica; ingombri ridotti; cuscinetti motore sovradimensionati per una maggior durata; cuscinetto intermedio guida-albero che garantisce coassialità di rotazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - Portata fino a 26 m³/h; prevalenza fino a 125 m; pressione massima di esercizio 15 bar; temperatura d'esercizio del liquido pompato: da -15 a +50°C; temperatura ambiente fino a 40°C.

MOTORE - Motore a 2 poli ad induzione; monofase 230V – 50 Hz dotati di protezione termica fino a P2= 1,85 Kw; trifase 230/400 V – 50 Hz; isolamento classe F; protezione IP 54.

MATERIALI - Flangie aspirazione/mandata corpo pompa: ghisa; camicia, disco tenuta meccanica: acciaio cromo-nichel AISI 304; giranti, diffusori: Noryl® rinforzato con fibra di vetro (GFN2V); albero: acciaio cromo-nichel AISI 303; supporto motore: alluminio stampato; tenuta meccanica: ceramica-grafite fino a 6 stadi / grafite-carburo di silicio da 7 stadi; cuscinetto intermedio guida-albero: ceramica-carburo di tungsteno; guarnizioni corpo pompa: NBR.

USES - Stainless steel multistage vertical pumps. Pumping of clean non-loaded fluids in the domestic, agricultural and industrial sectors; pressurizing systems; irrigation; drinking and glycol water; water treatment; food industry; heating and air conditioning; washing system.

ADVANTAGES - Closed coupled and compact; silent; excellent efficiency that allows a reduction of running cost ad powers; economical; over-dimensioned bearings for longer life of the machines; intermediate shaft guiding stage for concentricity of rotation.

CONSTRUCTION FEATURES - Capacity: up to 26 m³/h; total Head: up to 125 m.; maximum working pressure: 15 bar; maximum suction Head up to; maximum liquid temperature: from -15 to 50 °C; ambient temperature: up to 40 °C.

MOTOR - 2 Pole induction Motor; single Phase 230V - 50Hz with thermal protector up to P2= 1,85 Kw; three Phase 230-400V - 50 Hz; insulation class F; protection degree IP 54.

CONSTRUCTION FEATURES - Flanged siction pump body: cast iron; flanged delivery pump body: cast iron; shell, mechanical seal disc holder: chromo-nickel steel AISI 304; impellers, diffusers: Noryl® reinforced with fiber glass (GFN2V); pump shaft: AISI 304 cromo-nickel steel; motor bracket: aluminum alloy; mechanical seal: ceramic-graphite up to 6 stages - graphite-silicon carbide from 7 stages; intermediate shaft guiding stage bush: ceramic-tungsten carbide; pump body gasket: NBR.

UTILIZACIONES - Bombas centrifugas multietapas horizontales con cuerpo bomba y parte hidraulica en acero cromo-níquel Aisi 304. Bombeo de líquidos química y mecánicamente no agresivos en el sector doméstico, agrícola e industria; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.

VENTAJAS - Versión monobloc compacta con medidas reducidas; extrema silenciosidad de funcionamiento; excelente rendimiento con desminución de los costes de ejercicio y de las potencias; economica; cojinetes del motor sobredimensionados para una mayor duración; cojinete intermedio gula-eje que garantiza la coaxialidad de rotación.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS -Caudal hasta los 26 m³/h; prevalencia hasta los 125 mt.; maxima presión de ejercicio 15 bar; temperatura de ejercicio del líquido bombeado: de -15 a +50°C; temperatuta del ambiente hasta los 40°C.

MOTOR - Motor de 2 polos a inducción; monofasico 230v-50hz dotado de protección térmica hasta P2= 1,85 Kw; trifasico 230/400v-50hz; aislamiento clase F; protección IP54.

MATERIALES - Bridas de aspiración/envío cuerpo bomba: fundición; camisa, disco sello mecánico: acero cromo-níquel AISI304; rodetes, difusores: Noryl® reforzado con fibra de vidrio (GFN2V); eje: acero cromo-níquel AISI303; soporte motor: aluminio estampado; sello mecánico: cerámica-grafito hasta los 6 estadios - grafito-carburo de silicio de los 7 estadios; cojinete intermedio guía-eje: ceramica-carburo de tungsteno; guarniciones cuerpo bomba: NBR.

UTILISATION - Pompes multicellulaires horizontales en acier inox. Pour le pompage d'eaux propres non chargées pour des applications domestiques, agricoles, industrielles; groupes de surpression; irrigation; eau potable ou solution de glycol; traitement des eaux; industrie alimentaire; chauffage et Climatisation; stations de lavage auto.





AVANTAGES - Version monobloc compact; silencieux; rendement excellent avec une diminution remarquable des coût de fontionnement et des puissance; économique; roulements surdimensionnés et étage de guidage intermédiaire pour une durée de vie prolongée des machines; roulement intermédiaire étage de guidage qui garantie le coaxialité de rotation.

CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION - Débit jusqu'à 26 m³/h; hauteur jusque'à 125 m.; pression max. de fonctionnement 15 bar; température du liquide pompé: de -15 à 50 °C; température ambiante jusque'à 40 °C.

MOTEUR - Moteur 2 pôles à induction; monophasé 230 V – 50 Hz avec protection thermique jusqu'à P2= 1,85 Kw; triphasé 230/400 V – 50 Hz; isolation en classe F; degré de protection IP 54.


MATERIAUX - Brides corps de pompe: fonte; chemise externe, disque porte-garniture: acier au chrome-nickel AISI 304; roues, diffuseurs: Noryl® renforcé avec fibre de verre (GFN2V); arbre: acier au chrome-nickel AISI 303; support moteur: alliage d'aluminium; garniture mécanique: céramique – graphite jusqu'à 6 étages, graphite - carbure de silicium à partir de plus de 7 étages; douilles étage de guidage intermédiaire: céramique -carbure de tungstène; joint corps de pompe: NBR.



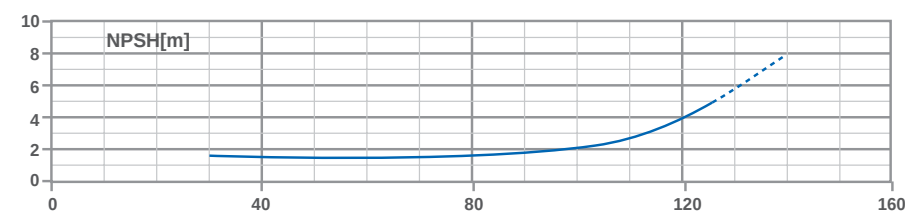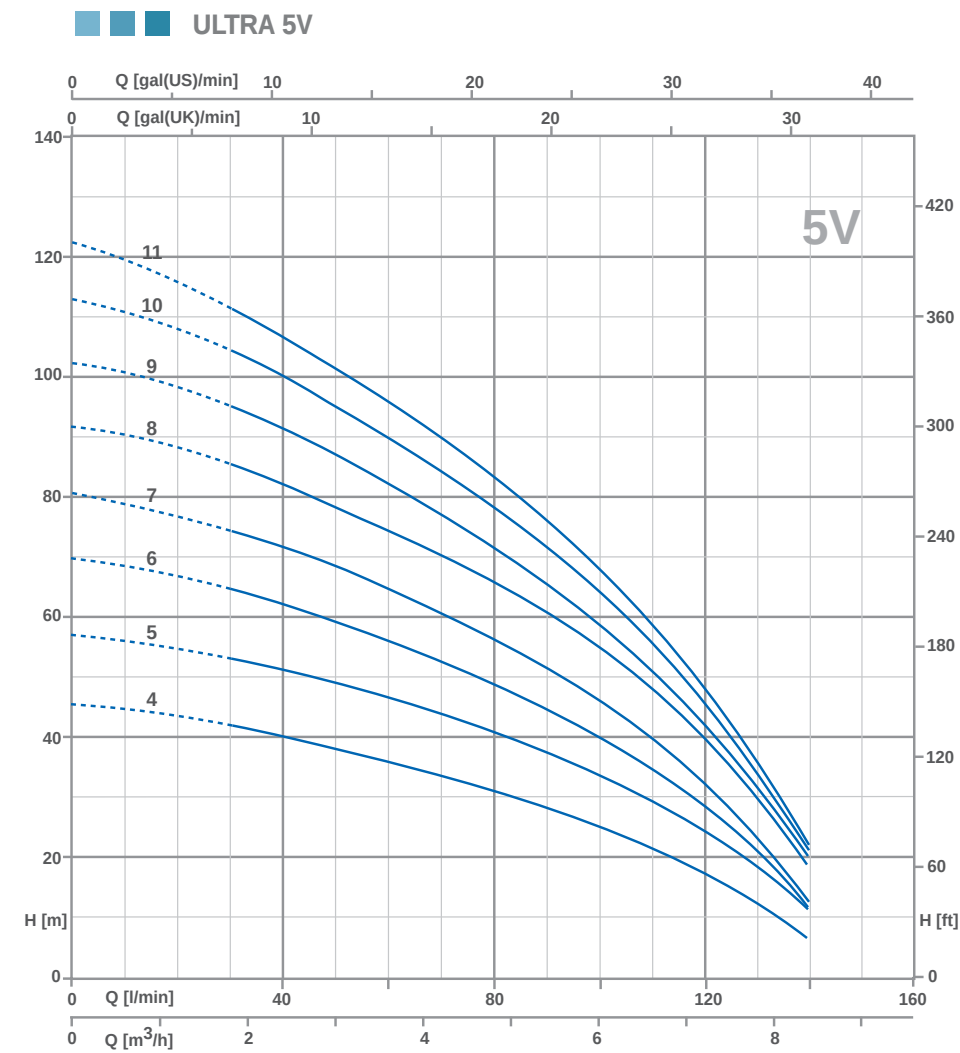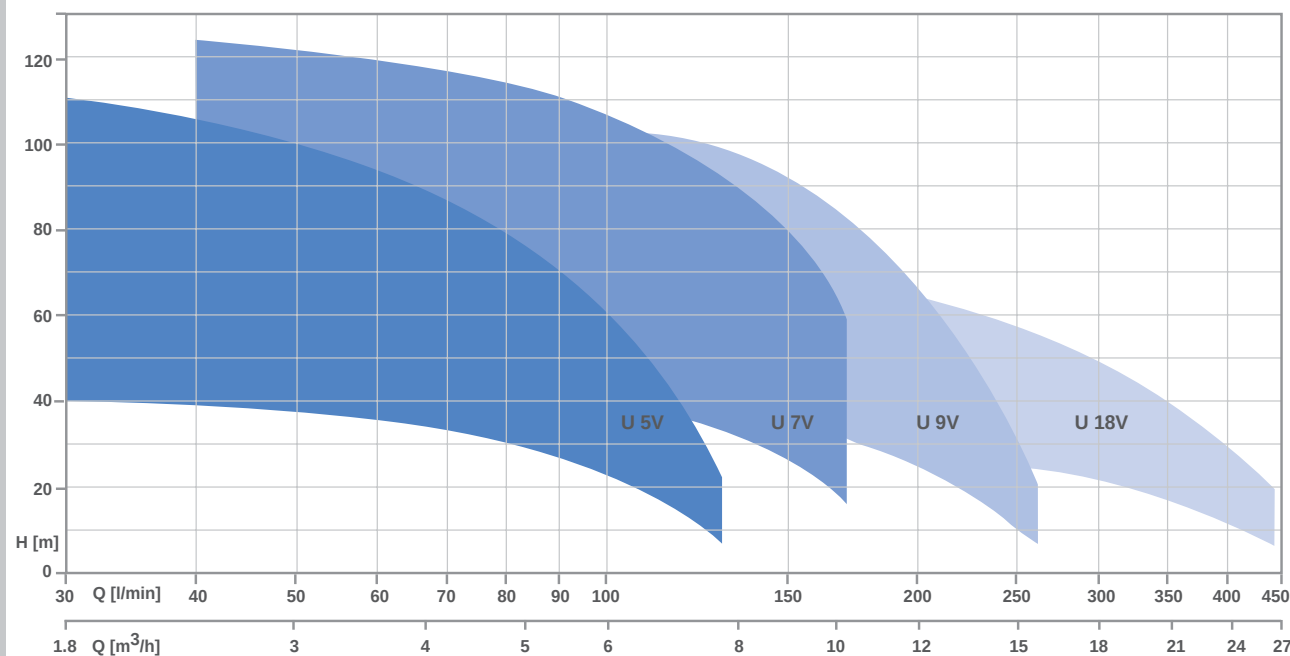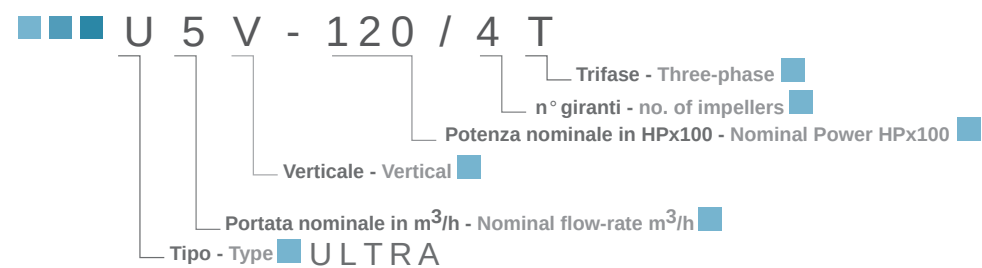


■ ■ ■ Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos / Données techniques

TIPO / TYPE/ MODELO / MODÈLE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)											
1~	3~					1~	3~	0	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4				
								0	30	40	60	80	100	120	140				
								H (m)											
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz												
U 5V-120/4	U 5V-120/4 T	1.2	0.9	1.13	1.13	5.2	2.5	45.3	41.3	39.6	35.6	30.8	24.9	17.6	6.4				
U 5V-150/5	U 5V-150/5 T	1.5	1.1	1.47	1.39	6.8	2.8	56.8	53	51	46.1	40.1	33.3	24.8	11.5				
U 5V-180/6	U 5V-180/6 T	1.8	1.3	1.7	1.62	7.7	3	69.3	64.4	62	55.6	48.2	39.6	28.8	12				
U 5V-200/7	U 5V-200/7 T	2	1.5	2	1.86	9	3.4	80.3	73.6	71	64.5	56.1	46	33.4	12.5				
U 5V-250/8	U 5V-250/8 T	2.5	1.85	2.37	2.17	10.7	4.1	91.4	85	81.8	74.3	65.5	54.7	40.4	19.1				
U 5V-280/9	U 5V-280/9 T	2.8	2.1	2.6	2.4	11.7	4.4	102.1	94.6	90.7	81.6	71	58.5	42.3	20.1				
U 5V-300/10	U 5V-300/10 T	3	2.2	2.84	2.73	12.8	4.9	112.7	103.9	99.9	89.8	78.25	64	46.4	21				
U 5V-350/11	U 5V-350/11 T	3.5	2.57	2.95	2.89	13.3	5	122	111.2	106.3	95.6	83.1	67.6	48.2	22				

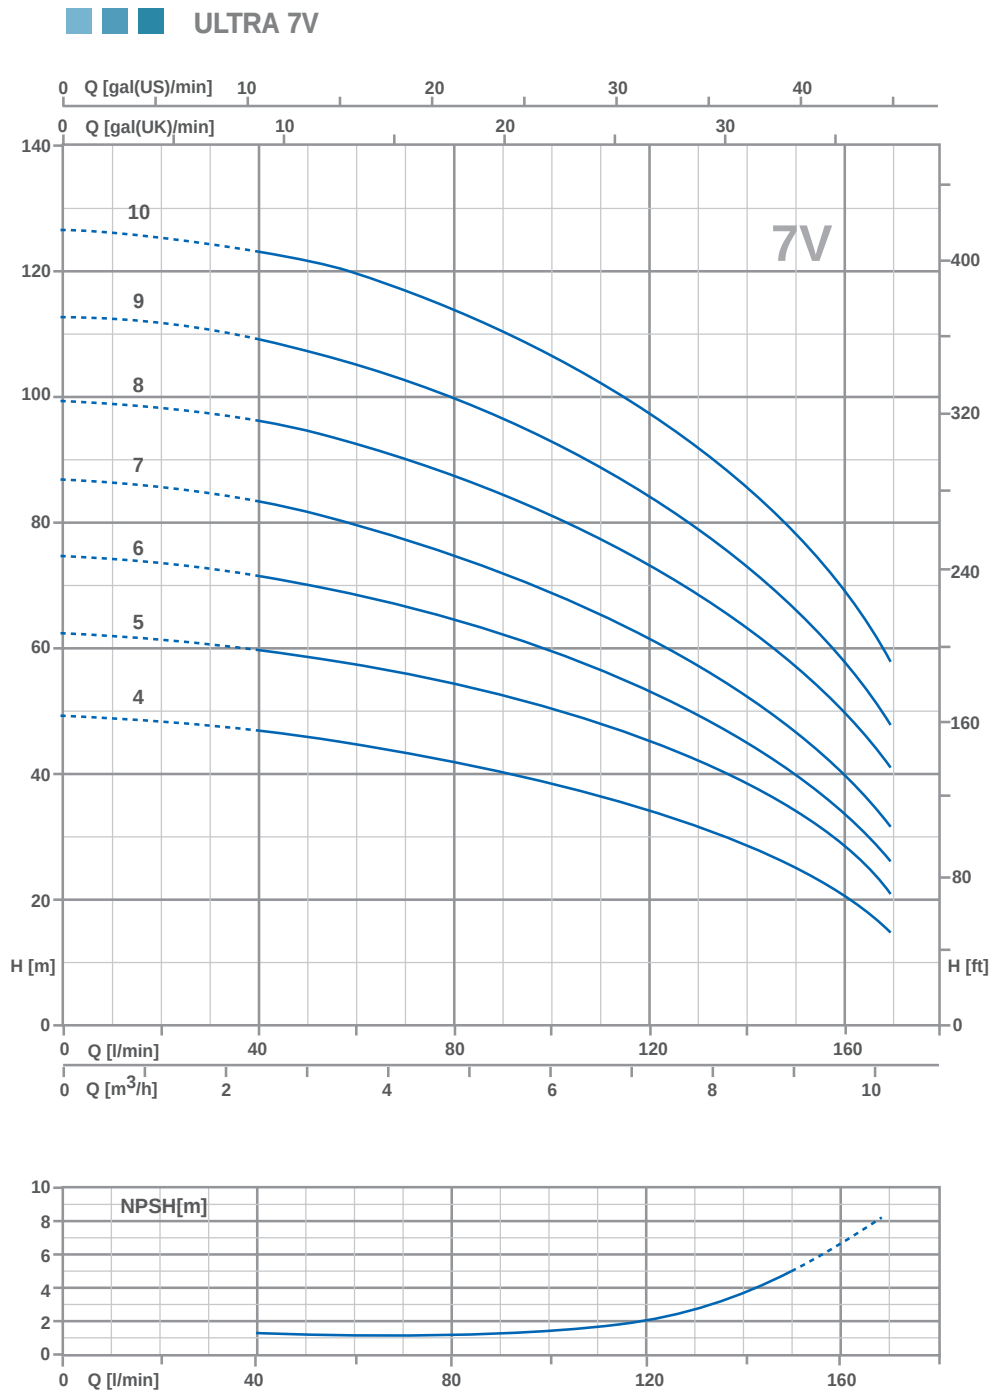

■ ■ ■ Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos /Données techniques


TIPO / TYPE/ MODELO / MODÈLE		P2				P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)							
1~	3~							0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.2	
								0	40	60	80	100	120	140	160	170	
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	H (m)									
U 7V-180/4	U 7V-180/4 T	1.8	1.3	1.83	1.71	8.3	3.2	49.5	47.4	45.3	42.5	39.2	34.8	29.4	22.6	16.9	
U 7V-250/5	U 7V-250/5 T	2.5	1.85	2.39	2.15	10.9	4.2	62.6	60.6	58.2	55.1	51.1	45.8	39	29.8	21.5	
U 7V-300/6	U 7V-300/6 T	3	2.2	2.68	2.63	12.2	5	74.8	71.5	68.3	64.5	59.3	53	44.6	34.5	26.7	
-	U 7V-350/7 T	3.5	2.57	-	3.04	-	5.5	87.2	83.3	79.3	74.6	68.9	61.9	52.5	41	32.2	
-	U 7V-400/8 T	4	3	-	3.6	-	6.8	99.5	96.1	92.6	87.9	81.9	74.6	64.4	51	43	
-	U 7V-450/9 T	4.5	3.31	-	4.09	-	7	113.2	109.7	105.4	100.1	93.5	84.8	73.6	59.6	49	
-	U 7V-550/10 T	5.5	4	-	4.6	-	8.3	127	123.8	119.6	114.1	106.6	97.6	86	70.3	61	

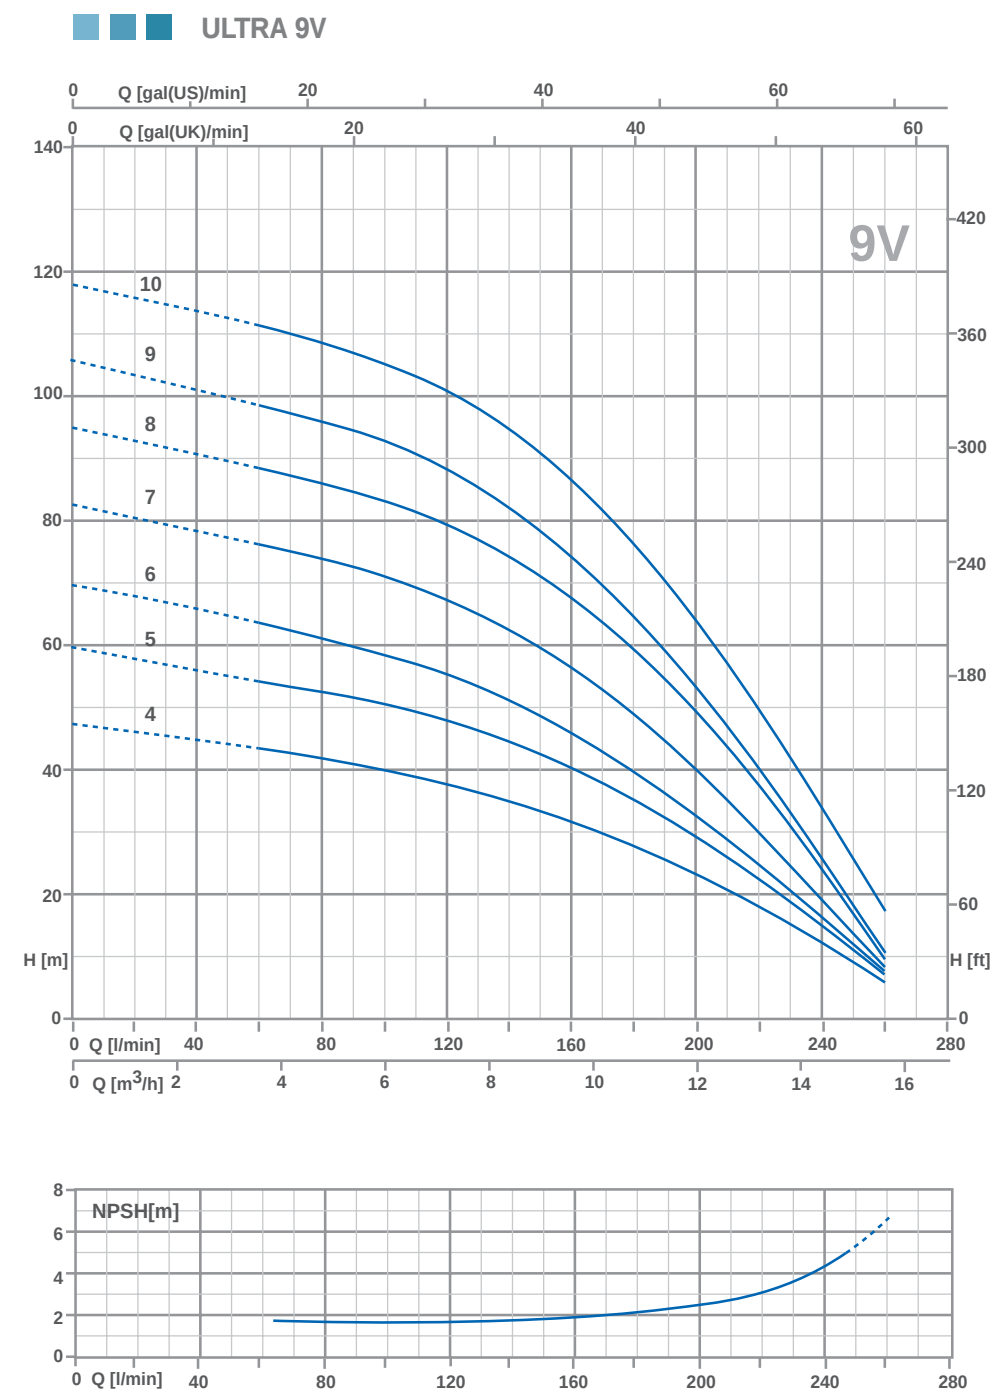

■ ■ ■ Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos /Données techniques

TIPO / TYPE/ MODELO / MODÈLE						AMPERE		Q (m³/h - l/min)														
1~	3~					P2	P1 (kW)		1~	3~	0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6
											0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
											H (m)											
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz															
U 9V-200/4	U 9V-200/4 T	2	1.5	1.88	1.77	8.4	3.3	47.1	43.5	42	40.5	38.3	35.7	32.4	28.4	23.8	18.9	13.3	7.3			
U 9V-250/5	U 9V-250/5 T	2.5	1.85	2.32	2.18	10.6	4.3	59.2	54.4	52.4	50.4	47.9	44.8	40.5	35.5	29.8	23.5	16.3	8.5			
U 9V-300/6	U 9V-300/6 T	3	2.2	2.74	2.64	12.2	4.8	69.4	63.7	61.4	58.8	55.6	51.6	46.5	40.3	33.5	25.4	17	9			
-	U 9V-400/7 T	4	3	-	3.09	-	5.7	82	76	73.7	70.9	67.5	63	57	49.7	41	31.2	20.1	9.5			
-	U 9V-450/8 T	4.5	3.31	-	3.67	-	6.4	94.5	88.4	86	83	79.4	74.7	68	59.8	49.8	38.9	27	11.6			
-	U 9V-500/9 T	5	3.7	-	4.03	-	6.9	105.4	98.9	96.1	92.7	88.5	82.8	75	65.4	54.5	41.8	28	12.5			
-	U 9V-550/10 T	5.5	4	-	4.57	-	8.3	117.6	111	108.4	105.3	101.1	95.1	87.2	76.7	64.8	51.2	36.4	20.1			


■ ■ ■ ULTRA 18V

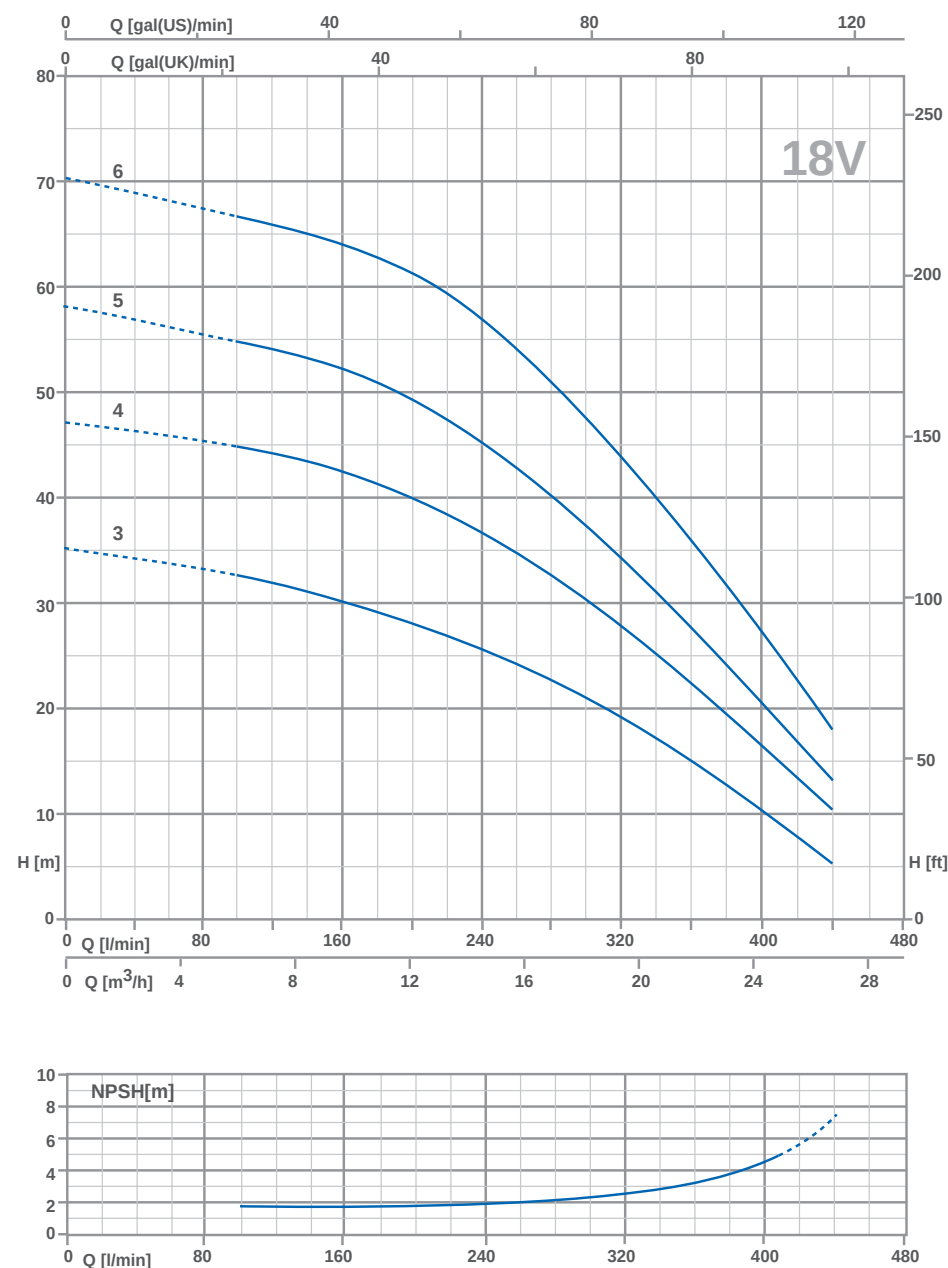

■ ■ ■ Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos / Données techniques

TIPO / TYPE	P2		P1 (kW)	AMPERE	Q (m³/h - l/min)																							
3~				0	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21.6	22.8	24	25.2	26.4						
				0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440						
				H (m)																								
3~	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	3~	3x400V 50Hz																							
U 18V-250/3 T						2.5	1.85	2.19	4.3	35	32.7	32.2	31.4	30.5	29.5	28.3	26.7	25.5	24.3	22.8	21.2	19.3	17.3	15.1	12.9	10.8	8.7	6.1
U 18V-400/4 T						4	3	2.99	5.5	47.2	44.6	44.1	43.3	42.4	41.2	40	38.5	36.7	34.9	32.9	30.5	27.9	25.3	22.7	20	17.1	14.3	11.3
U 18V-450/5 T						4.5	3.31	3.68	6.6	57.8	54.8	54.2	53.3	52.1	50.8	49.2	47.6	45.4	43.2	40.6	37.7	34.7	31.5	28.2	24.8	21.4	17.8	14.1
U 18V-550/6 T	5.5	4	4.51	8.7	70	66.6	66.1	65.4	64.3	63	61.2	59.1	56.8	54.2	51.3	47.6	44	40.2	36.5	32.4	28.4	24	19.3					

■ ■ ■ ULTRA 5V - ULTRA 7V - ULTRA 9V - ULTRA 18V

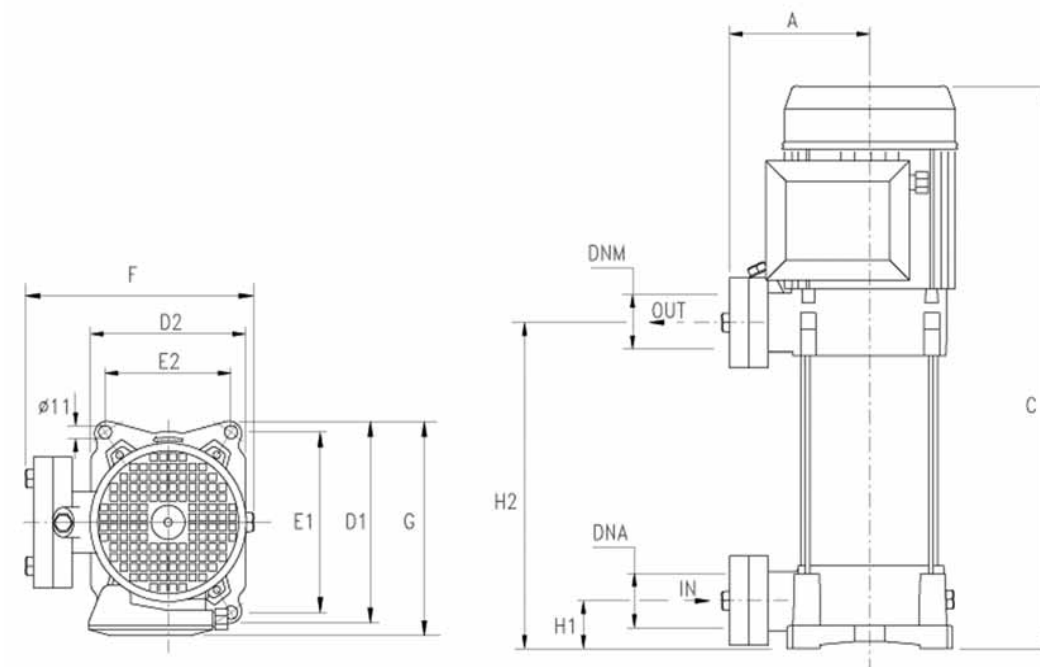

TIPO / TYPE MODELO / MODÈLE	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)											
	A	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H1	H2	DNA	DNM
U 5V-120/4	135	389	204	162	178.5	125	229	213	40	178	1"1/4 G	1"1/4 G
U 5V-150/5	135	443	204	162	178.5	125	229	215	40	208.5		
U 5V-180/6	135	467	204	162	178.5	125	229	215	40	232.5		
U 5V-200/7	135	491	204	162	178.5	125	229	215	40	256.5		
U 5V-250/8	135	515	204	162	178.5	125	229	215	40	280.5		
U 5V-280/9	135	M 584 T 539	204	162	178.5	125	229	M 230 T 215	40	304.5		
U 5V-300/10	135	M 608 T 563	204	162	178.5	125	229	M 230 T 215	40	328.5	1"1/4 G	1"1/4 G
U 5V-350/11	135	626	204	162	178.5	125	229	230	40	352.5		
U 7V-180/4	135	419	204	162	178.5	125	229	215	40	184.5		
U 7V-250/5	135	443	204	162	178.5	125	229	215	40	208.5		
U 7V-300/6	135	467	204	162	178.5	125	229	215	40	232.5		
U 7V-350/7	135	552	204	162	178.5	125	229	230	40	256.5		
U 7V-400/8	135	576	204	162	178.5	125	229	230	40	280.5	1"1/2 G	1"1/4 G
U 7V-450/9	135	633	204	162	178.5	125	235	250	40	304.5		
U 7V-550/10	135	657	204	162	178.5	125	235	250	40	328.5		
U 9V-200/4	135	443	204	162	178.5	125	229	215	40	208.5		
U 9V-250/5	135	473	204	162	178.5	125	229	215	40	238.5		
U 9V-300/6	135	M 548 T 503	204	162	178.5	125	229	M 230 T 215	40	268.5		
U 9V-400/7	135	578	204	162	178.5	125	229	230	40	298.5	2"G	1"1/2 G
U 9V-450/8	135	641	204	162	178.5	125	235	250	40	328.5		
U 9V-500/9	135	671	204	162	178.5	125	235	250	40	358.5		
U 9V-550/10	135	701	204	162	178.5	125	235	250	40	388.5		
U 18V-250/3 T	135	451	204	162	178.5	125	229	215	50	213.5		
U 18V-400/4 T	135	534	204	162	178.5	125	229	230	50	251		
U 18V-450/5 T	135	605	204	162	178.5	125	235	250	50	288.5		
U 18V-550/6 T	135	642	204	162	178.5	125	235	250	50	326		