

# BOVEM ELECTRONICA



## CONTROL LÓGICO DE BOMBAS BOVEM MODELO TAURUS

- \*ALIMENTACIÓN 220V AC
- \*SENSORES 5V DC ( CONTACTO SECO CERO VOLT )
- \*SALIDA DE FASE A BOBINAS DE CONTACTOR 220V AC 2A MAX CADA UNA


## LÍMITES DE USO

- \* TEMPERATURA AMBIENTE +40° C
- \* TENSIÓN 220V AC
- \* CORRIENTE MÁXIMA 12 AMPER

## CAMPO DE PRESTACIÓN

- \*SECUENCIADOR DE 2, 3, 4, 5 Y 6 BOMBAS
- \*CON FUNCIÓN DE ALTERNANCIA AUTOMÁTICA
- \*ENTRADA DE BOMBAS EN AYUDA POR TIEMPO ( CONFIGURABLE SEGÚN LA NECESIDAD DEL SISTEMA AL MOMENTO DE FABRICAR EL SECUENCIADOR )
- \*LED INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
- \*LED INDICADOR DE SENSOR ACCIONADO
- \*SE CONECTA A BASE DE 11 PINES PARA RIEL DIN ( INCLUIDA EN CADA EQUIPO )

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

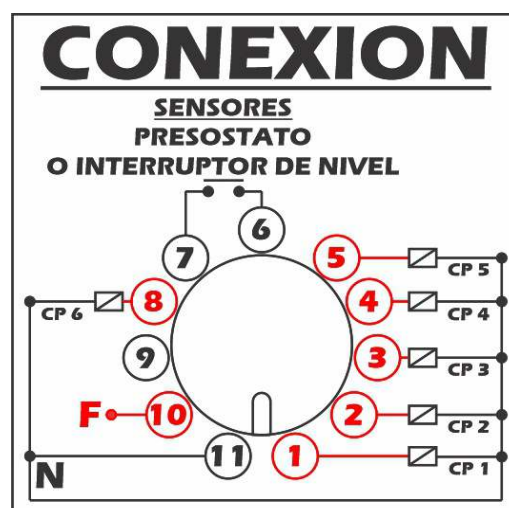

## GARANTÍA

- \*6 MESES POR CUALQUIER EVENTO ASIGNABLE A SU FABRICACIÓN.



**BOVEM**  
ELECTRONICA