

Conversor Serie a Wi-Fi

SSE232-LE-WIFI



El Modelo SSE232-LE-WIFI es una evolución de su predecesor SSE232-LE.


En el mismo se incorpora un puerto de comunicación Wi-Fi que junto con el puerto Ethernet 10/100 Base T, permiten acceder a un red TCP/IP. De esta forma podrá comunicar cualquier dispositivo que posea un puerto serial RS232 o RS485, a una red TCP/IP, mediante sus dos puertos de comunicación, ya sea inalámbrico Wi-Fi o por cable Ethernet.

★ CARACTERÍSTICAS

- 1 Puerto Wi-Fi con su antena dentro del dispositivo
- 1 Puerto Ethernet 10/100 Base T
- 1 Puerto Serie (RS232 o RS485)
- Apto para montaje sobre riel DIN o sobre superficie plana
- Fácil configuración protegida por contraseña, desde navegador Web
- Monitoreo y Estadísticas de funcionamiento en Web
- Recuperación automática en caso de pérdida de comunicación
- Envío de traps SNMP para notificar eventos
- Amplio rango de alimentación de +10 a +30Vdc, en bornes

📋 CÓDIGOS DE PEDIDO


Nº DE PARTE	DESCRIPCIÓN
SSE232-1B0-00-LE-WiFi	1 puertos configurable RS-232 o RS-485.



El Modelo SSE232-LE-WiFi posee además de la interfaz Ethernet, la posibilidad de realizar conexiones a través de la interfaz Wi-Fi.

ESQUEMAS DE USO

Monitoreo Remoto

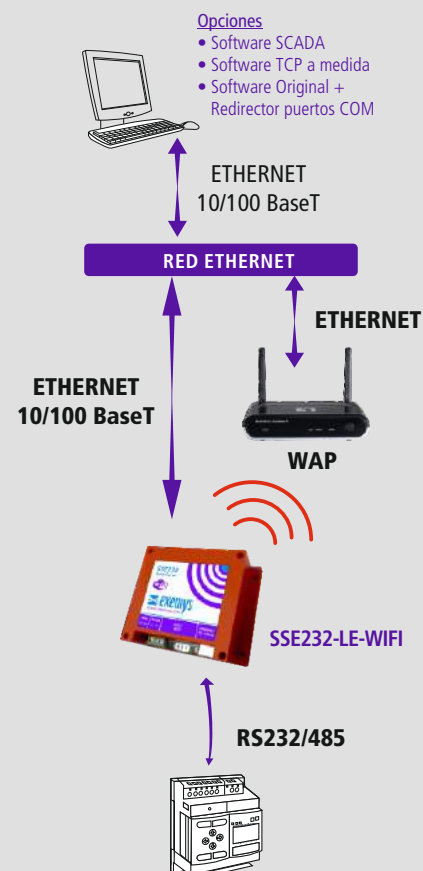

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• WIFI	2.4 Ghz, 802.11b/g/n, Potencia 18 dBm. Antena interna 1 dBi
• Protocolos de red:	TCP / IP, UDP / IP, DNS, HTTP, DHCP, ICMP, ARP, SNMP
• Puerto de red:	Ethernet 10 /100 Base T, conector RJ45
• Protocolo Serial:	Transparente
• Puerto Serial:	RS-232 en conector DB9 Macho (DTE) / RS-485 en borneras
• Dispositivos soportados:	Cualquier dispositivo con puerto serial RS-232 / RS-485
• Control de Flujo:	RTS / CTS
• Montaje:	Riel DIN, escritorio o pared
• Administración:	Servidor HTTP protegida por contraseña Consola RS-232 Serial
• Actualización de firmware:	Desde página WEB
• Indicadores:	LED de estado, LED de datos / link
• Dimensiones / Peso:	115 x 45 x 90 mm (Ancho x Alto x Largo) Peso máximo: 150 gramos
• Alimentación:	+10 a +30 Vdc, 120 mA max.
• Temperaturas:	Temperatura de operación: -5 a 65 °C, de almacenamiento: -40 a 75°C
• Garantía / Soporte:	Garantía de 1 año. Soporte técnico incluido.

MODOS DE USO

- Redirector de Puertos Serie
- Túnel Punto a Punto TCP
- Túnel Punto a Punto UDP
- Túnel Punto-Multipunto UDP
- Túnel Multipunto UDP

APLICACIONES

- Sistemas de PLC y SCADA
- Automatización Industrial
- Sistemas de monitoreo remoto
- Sistemas de control de acceso



IEC 60950-1:2005+A1

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-6174

Acreditado por OAA


www.exemys.com

Para soporte técnico, contacte a:
soporte@exemys.com

Para ventas, contacte a:
ventas@exemys.com