Conversor NMEA a Modbus RTU/ASCII

SGW1-IA3-MB-NM




El SGW1-MB-NM permite mapear en registros Modbus, los datos provenientes de dispositivos que se comuniquen mediante el protocolo NMEA 0183, muy utilizado en sistemas GPS y Estaciones Meteorógicas.

El SGW1-IA3 -MB-NM permite leer los datos provenientes de un GPS NMEA 0183 o una estación meterológica usando el protocolo MODBUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 RS232/ RS485 puertos (1NMEA + 1 Modbus).
- Protocolos Modbus RTU and ASCII.
- Baud rates hasta 115200 bps.
- Facil de instalar y configurar a través de una consola serie.
- Montaje Riel DIN en gabinete industrial ignífugo.
- Amplio rango de alimentación (+10 a 30Vdc)
- Configuración USB

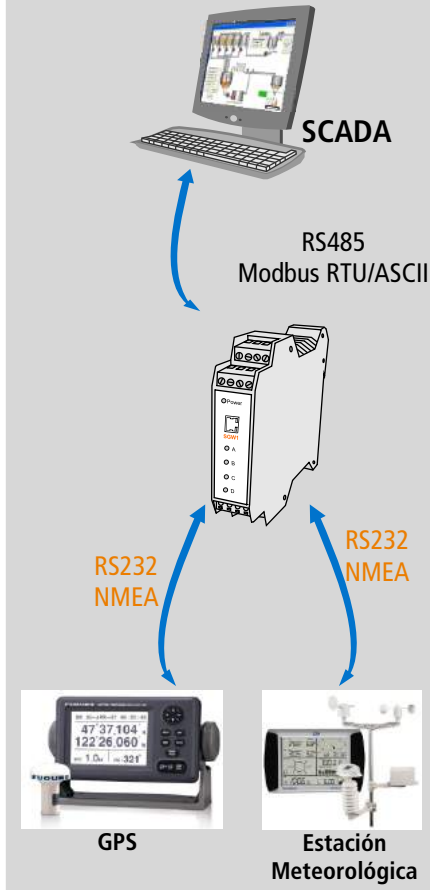

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Protocolos de comunicación:	Modbus RTU, Modbus ASCII, NMEA 0183
• Puertos de comunicación:	2 RS232/RS485 en borneras enchufables + 1 USB tipo B.
• Configuración:	Consola USB
• Firmware de sistema:	Actualizable por consola RS232
• LED´s Indicadores:	Alimentación, dato Modbus, dato NMEA
• Dimensiones:	100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo).
• Alimentación	10 a 30 [Vdc].
• Consumo:	12 Vdc 70 [mA] / 24 Vdc 40 [mA].
• Temperatura:	Temperatura de operación: -15 a 65 °C. Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 °C.
• Garantía / Soporte:	Garantía de 1 año. Soporte técnico incluído.

CÓDIGOS DE PEDIDO

SGW1-2B0-00-IA3-MB-NM

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:20015

GESTION
DE LA CALIDAD
RI-9000-6174

www.exemys.com