Módulo de Adquisición de 8 canales de TERMOCUPLAS con Comunicación Serie

RMS2-TC



exemys


Utilizando la familia RMS2-TC, podrá adquirir temperaturas de termocuplas y transmitir los datos adquiridos mediante una comunicación Serie.
Los protocolos seriales que dispone el dispositivo son Modbus RTU / ASCII

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **8 Canales de entrada**
  - Temperatura de Termocuplas J,K,T,R,N,E,S
- **Protocolos de comunicación Serie**
  - Modbus RTU / ASCII, Esclavo

APLICACIONES

- **Supervisión de Temperaturas en planta**
- **Sistemas de monitoreo remoto**
- **Automatización Industrial SCADA y PLC**

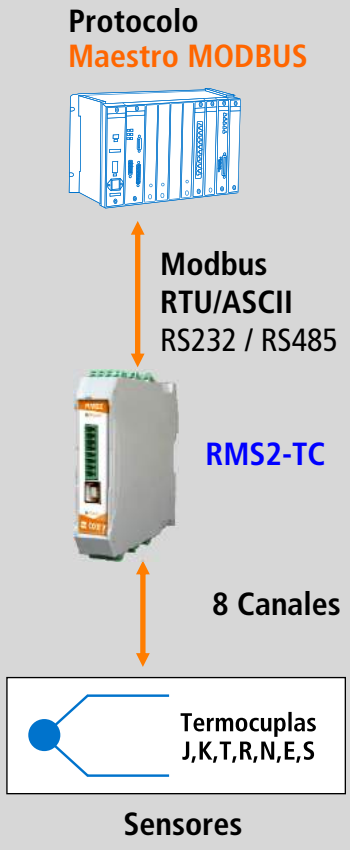

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Protocolos de comunicación	Modbus RTU, Modbus ASCII, Esclavo
• Entradas Analógicas	8 Termocuplas J,K,T,R,N,E,S
• Resolución de entrada	0.1 ºC
• Puerto de USB	1 USB tipo B, para configuración del equipo
• Protocolo Serial	Modbus ASCII/RTU
• Puerto Serial	1 RS-232 + 1RS-485 en borneras enchufable.
• Indicadores	LED de estado, LED de datos.
• Dimensiones	100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo).
• Alimentación	10 a 30 [Vdc].
• Consumo	12 Vdc – 25 [mA] / 24 Vdc – 15 [mA].
• Temperatura	Temperatura de operación: -15 a 65 ºC. Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 ºC.
• Garantía	1 año. Soporte técnico incluido.

CÓDIGOS DE PEDIDO

NRO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
RMS2-TC-110-00-80-IA3-MB	• 1 puerto RS-232/RS-485 optoaislado • 8 entradas Termocupla

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015

IRAM GESTION DE LA CALIDAD RI-9000-6174 — IQNet

Para soporte técnico, contacte a:
soporte@exemys.com

www.exemys.com