RACKS Y GABINETES · GABINETE MURAL

Gabinete Mural 6U

Serie WA · Rack 19" · 600 × 800 mm · Armado de fábrica

Rack 19" | 6U | Puerta de vidrio | Fondo 800 mm

Armado de fábrica | Acero SPCC | Carga 60 kg



PUERTA CERRADA



PUERTA ABIERTA

Gabinete mural de la **Serie WA**, con **6 unidades de rack de 19"** y 600 × 800 mm, para ordenar equipos de redes, telefonía y CCTV en interiores. Viene **armado de fábrica**, con **marco soldado** de **acero laminado en frío SPCC** y pintura electrostática en polvo de color negro. La **puerta frontal de vidrio templado** abre en más de 180° y tiene cerradura, y los **paneles laterales se desmontan** para trabajar con comodidad. Por dentro lleva **cuatro perfiles de montaje en L** de profundidad ajustable. Tiene **entradas de cables en el techo y en la base** con placa troquelada removible, perforación para ventiladores en el techo y un panel posterior que se fija al muro. Soporta hasta **60 kg de carga estática**.

6U
Rack de 19"
Cuatro perfiles de montaje en L, de profundidad ajustable.

60 kg
Carga estática
Capacidad declarada por el fabricante.

>180°
Apertura de puerta
Puerta frontal de vidrio templado con cerradura.

1,2 mm
Perfiles de montaje
Acero laminado en frío; resto de la estructura de 1,0 mm.

Especificaciones técnicas

CONSTRUCCIÓN

Estándar de montaje	Rack 19"
Unidades de rack	6U
Estructura	Armado de fábrica
Marco	Soldado
Material	Acero laminado en frío SPCC
Espesor perfiles de montaje	1,2 mm
Espesor resto de la estructura	1,0 mm
Tratamiento	Desengrase, decapado y fosfatado
Pintura	Electrostática en polvo
Color	Negro (RAL 9004)
Puerta frontal	Vidrio templado
Apertura de puerta	Más de 180°
Paneles laterales	Desmontables
Garantía	6 meses

DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO

Ancho	600 mm
Fondo	800 mm
Alto	370 mm
Ancho útil entre perfiles	450 mm
Distancia entre perforaciones	465 mm
Perfiles de montaje	4, en L, ajustables
Carga estática	60 kg
Entradas de cables	Techo y base
Placas de entrada	2, troqueladas
Ventilación	Perforación en el techo
Ventilador	No incluido
Cerradura	Puerta frontal
Fijación	Panel posterior perforado y ménsulas
Uso	Interior

Tamaños de la Serie WA

Misma construcción y equipamiento en todos los modelos; cambian las unidades de rack, el fondo y la altura.

Código SKU	Unidades U	Ancho mm	Fondo mm	Alto mm	
7098WA6404	4U	600	450	281	
7098WA6406	6U	600	450	370	
7098WA6606	6U	600	600	370	
7098WA6806	**6U**	**600**	**800**	**370**	**ESTE MODELO**
7098WA6809	9U	600	800	503,35	
7098WA6818	18U	600	800	903,4	

Medidas según plano de fábrica (modelos de 450 y 600 mm de fondo). En los de 800 mm, alto de referencia.

Qué incluye

1	Gabinete armado con puerta de vidrio y paneles laterales
4	Perfiles de montaje en L (instalados)
2	Placas de entrada de cables
1	Panel posterior perforado para fijación a muro
10	Tornillos M6 con tuerca
1	Llave Allen
2	Ménsulas de soporte para muro, con tornillería

APLICACIONES

Equipos de redes, telefonía y CCTV de 19" en interiores · Oficinas, salas de equipos y locales comerciales.

NORMAS DE REFERENCIA

ANSI/EIA RS-310-D · IEC 297-2 · DIN 41491 parte 1 · DIN 41494 parte 7 · GB/T 3047.2-92.


GARANTÍA

6 meses (producto importado por Comdiel).

ACCESORIOS OPCIONALES

Bandeja fija · Ventilador para el techo.

Medidas de montaje

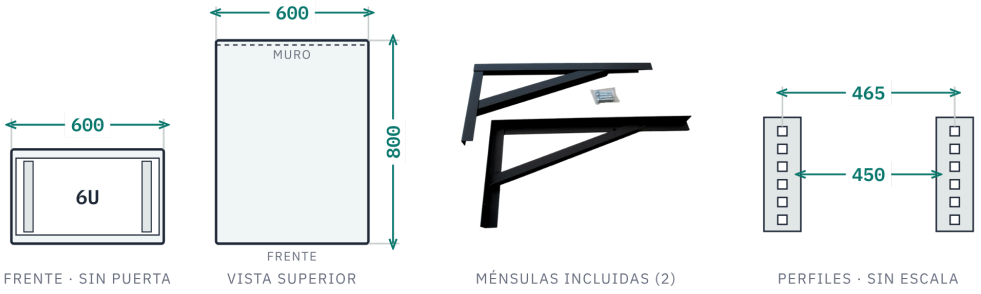

FRENTE · SIN PUERTA · VISTA SUPERIOR · MÉNSULAS INCLUIDAS (2) · PERFILES · SIN ESCALA

Medidas en mm. 465: distancia entre las perforaciones de los perfiles (estándar de 19") · 450: espacio libre para el equipo · Se fija al muro con las 2 ménsulas incluidas.

Comdiel Ltda.

Importadores y distribuidores en redes y comunicaciones desde 1988.

Manuel Montt 1854, Providencia · Santiago, Chile

www.comdiel.cl

info@comdiel.cl

+56 2 2225 6775

URL Producto: comdiel.cl/7098WA6806