Conversor Fibra a Serie
RS232/485/422


Modelo Industrial



El conversor industrial **MCV1-FO-SER** está diseñado para transformar datos **Seriales** en señales de **Fibra Óptica**, permitiendo así extender las comunicaciones a mayores distancias de manera segura. Este dispositivo es esencial para evitar las interferencias electromagnéticas que suelen afectar las señales eléctricas en las comunicaciones mediante cables de cobre.



ESQUEMA GENERAL

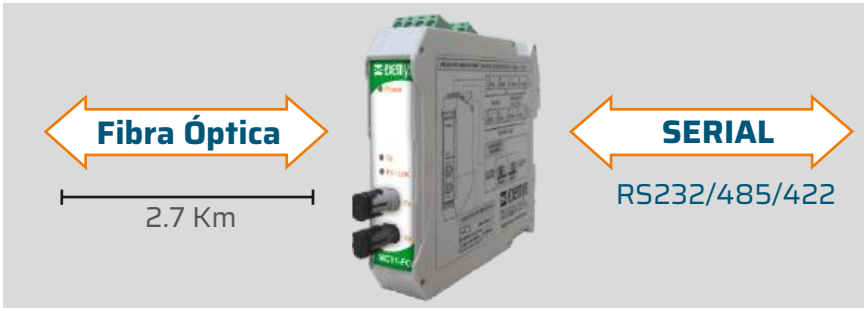

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modo de operación: Multimodo
- Puerto Serial: **RS232/485/422**, 115200 Baudios
- Puerto Fibra: Conector ST
- Alimentación: +10 a +30 Vdc / 200mA max.
- Temperatura operación: -15 a 65° C
- Gabinete: Industrial Riel DIN, Ignífugo
- Distancia: 2.7 Km
- Cable de fibra óptica: Multimodo de 50/125 o 62.5/125µm
- Longitud de onda: 820nm
- Permite modo de funcionamiento en Anillo

IEC 60950-1:2005+A1

GESTION DE LA CALIDAD
RI-9000-6174
IRAM-ISO 9001:2015

CÓDIGO DE PEDIDO

MCV1-FO-SER-ST-MU (Multimodo) (Conector ST)



Para soporte técnico, contacte a:
soporte@exemys.com

Para ventas, contacte a:
ventas@exemys.com